

spotřebičový vývod bezpojistkový, reverzní chod AC 400 V, konstrukční velikost S00 7,00...10,0 A DC 24 V pružinová svorka pro sběrnicové systémy 60 mm způsob přiřazování 1, I_q = 150 kA 1 NC (stykač)



| | |
|--|---|
| Název značky produktu | SIRIUS |
| označení produktu | reverzační spouštěč |
| provedení produktu | pro sběrnicí 60 mm |
| označení typu produktu | 3RA22 |
| <ul style="list-style-type: none"> • výrobní číslo výrobku společně dodávaného stykače • výrobní číslo výrobku společně dodávaného výkonového jističe • výrobní číslo výrobku společně dodávané montážní sady RS • výrobní číslo výrobku společně dodávaného sběrnicového adaptéru • výrobní číslo výrobku společně dodávaného spojovacího modulu | 3RT2016-2BB42 3RV2011-1JA20 8US1250-5AT10 8US1251-5DT11 3RA2911-2AA00 |
| Obecné technické údaje | |
| konstrukční velikost výkonového jističe | S00 |
| konstrukční velikost rozbočky spotřebiče | S00 |
| izolační napětí | 690 V |
| <ul style="list-style-type: none"> • při stupni znečištění 3 při AC jmenovitá hodnota | |

| | |
|--|--------------------------|
| rázová pevnost jmenovitá hodnota | 6 kV |
| <ul style="list-style-type: none"> • stupeň krytí IP čelní • stupeň krytí IP připojovací svorky | IP20 IP20 |
| rázová pevnost | |
| <ul style="list-style-type: none"> • podle IEC 60068-2-27 • mechanická životnost (počet spínacích cyklů) stykače typická hodnota | 6g / 11 ms 30 000 000 |
| způsob přiřazování | 1 |
| nevýbušné provedení podle produktové směrnice ATEX 2014/34/EU | Ex II (2) GD |
| doložení způsobilosti podle produktové směrnice ATEX 2014/34/EU | DMT 02 ATEX F 001 |

| | |
|--|--|
| Podmínky prostředí | |
| <ul style="list-style-type: none"> • okolní teplota během provozu • okolní teplota během skladování • okolní teplota během přepravy | -20 ... +60 °C -50 ... +80 °C -50 ... +80 °C |
| teplotní kompenzace | -20 ... +60 °C |
| relativní vlhkost vzduchu během provozu | 10 ... 95 % |

| | |
|--|-------------------|
| Hlavní proudový okruh | |
| počet pólů pro hlavní proudový okruh | 3 |
| provedení spínacího kontaktu | elektromechanické |
| nastavitelná hodnota odezvy proudu spouště na přetížení závislé na proudu | 7 ... 10 A |
| <ul style="list-style-type: none"> • provozní výkon jmenovitá hodnota • provozní napětí u AC-3 jmenovitá hodnota maximální | 690 V 690 V |
| provozní frekvence jmenovitá hodnota | 50 ... 60 Hz |
| provozní proud | |
| <ul style="list-style-type: none"> • u AC-3 <ul style="list-style-type: none"> — při 400 V jmenovitá hodnota | 8,5 A |
| provozní výkon | |
| <ul style="list-style-type: none"> • u AC-3 <ul style="list-style-type: none"> — při 400 V jmenovitá hodnota | 4 000 W |

| | |
|---|------|
| Řídicí obvod Ovládání | |
| druh napětí řídicího napětí | DC |
| řídicí napětí u DC | |
| <ul style="list-style-type: none"> • jmenovitá hodnota | 24 V |
| přidržený příkon magnetické cívky u DC | 4 W |

| | |
|--|-----|
| Pomocné obvody | |
| rozšíření produktu pomocný spínač | Ano |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Funkce ochranná monitorovací | |
|-------------------------------------|--|

| | |
|--|--|
| třída vybavení | CLASS 10 |
| provedení spouště na přetížení | tepelný (bimetal) |
| Jmenovité údaje UL/CSA | |
| proud při plném zatížení (FLA) pro 3fázový asynchronní motor | |
| <ul style="list-style-type: none"> • při 480 V jmenovitá hodnota | 7,6 A |
| odevzdaný mechanický výkon [hp] | |
| <ul style="list-style-type: none"> • pro 3fázový asynchronní motor <ul style="list-style-type: none"> — při 200/208 V jmenovitá hodnota — při 220/230 V jmenovitá hodnota — při 460/480 V jmenovitá hodnota — při 575/600 V jmenovitá hodnota | 2 hp 3 hp 5 hp 7,5 hp |
| Ochrana proti zkratu | |
| funkce produktu ochrana proti zkratu | Ano |
| provedení zkratové spouště | magnetický |
| podmíněný zkratový proud (Iq) | |
| <ul style="list-style-type: none"> • při 400 V podle IEC 60947-4-1 jmenovitá hodnota | 150 000 A |
| Instalace/ Připevnění/ Rozměry | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Montážní poloha | svisle |
| způsob upevnění | k zacvaknutí na sběrníkový systém 60 mm |
| výška | 260 mm |
| šířka | 90 mm |
| hloubka | 155 mm |
| vzdálenost, která se musí dodržet | |
| <ul style="list-style-type: none"> • k uzemněným částem <ul style="list-style-type: none"> — dopředu — dozadu — nahoru — do stran — dolů • k částem pod napětím <ul style="list-style-type: none"> — dopředu — dozadu — nahoru — dolů — do stran | 32 mm 0 mm 50 mm 10 mm 10 mm 32 mm 0 mm 50 mm 10 mm 10 mm |
| Připojení Svorky | |
| provedení elektrického připojení | |
| <ul style="list-style-type: none"> • pro hlavní proudový okruh | pružinová svorka |

Parametry související s bezpečností

| | |
|---|-----------|
| hodnota B10 | |
| <ul style="list-style-type: none"> při vysoké míře vyžádání podle SN 31920 | 1 000 000 |
| podíl nebezpečných výpadků | |
| <ul style="list-style-type: none"> při vysoké míře vyžádání podle SN 31920 | 73 % |

Schválení Osvědčení

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| General Product Approval | For use in hazardous locations | Declaration of Conformity |
|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|



CSA



UL



ATEX



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Test Certificates | Marine / Shipping |
|--------------------------|--------------------------|

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



ABS



BUREAU VERITAS



LRS



PRS

| | | |
|--------------------------|--------------|----------------|
| Marine / Shipping | other | Railway |
|--------------------------|--------------|----------------|



RINA



RMRS



DNV-GL

[Confirmation](#)

[Vibration and Shock](#)

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RA2210-1JH16-2BB4>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA2210-1JH16-2BB4>

Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RA2210-1JH16-2BB4>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA2210-1JH16-2BB4&lang=en

Charakteristiky: Spouštění chování, I²t, vpřed proud

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RA2210-1JH16-2BB4/char>

Více charakteristik (např. Elektrický život, Spínací frekvence)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RA2210-1JH16-2BB4&objecttype=14&gridview=view1>

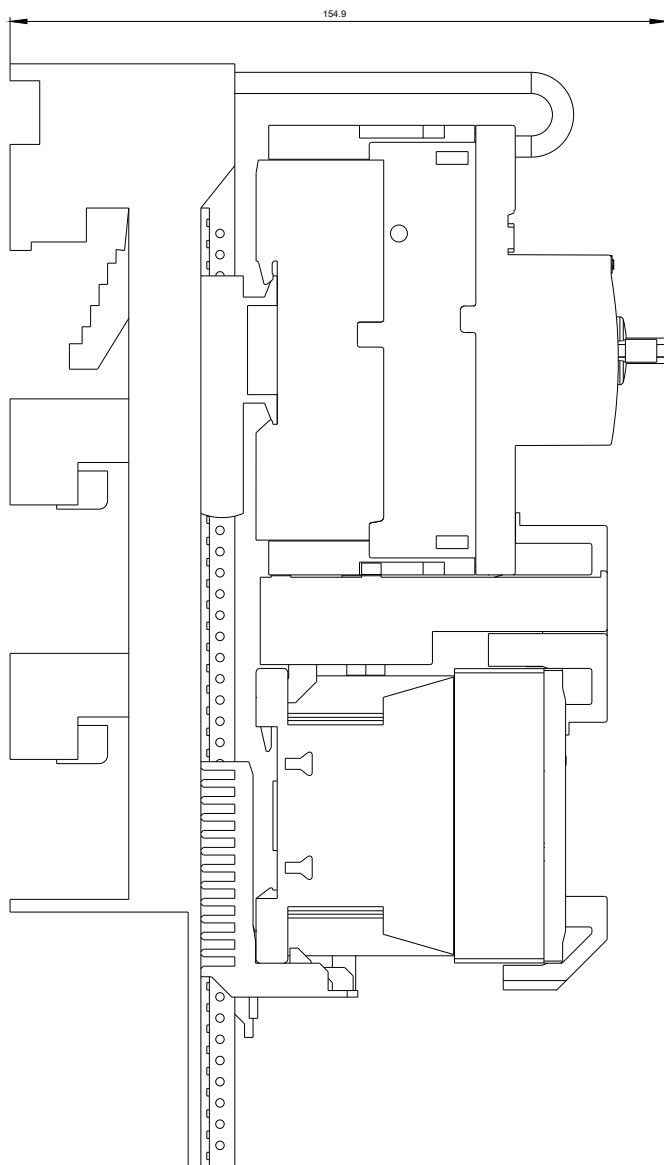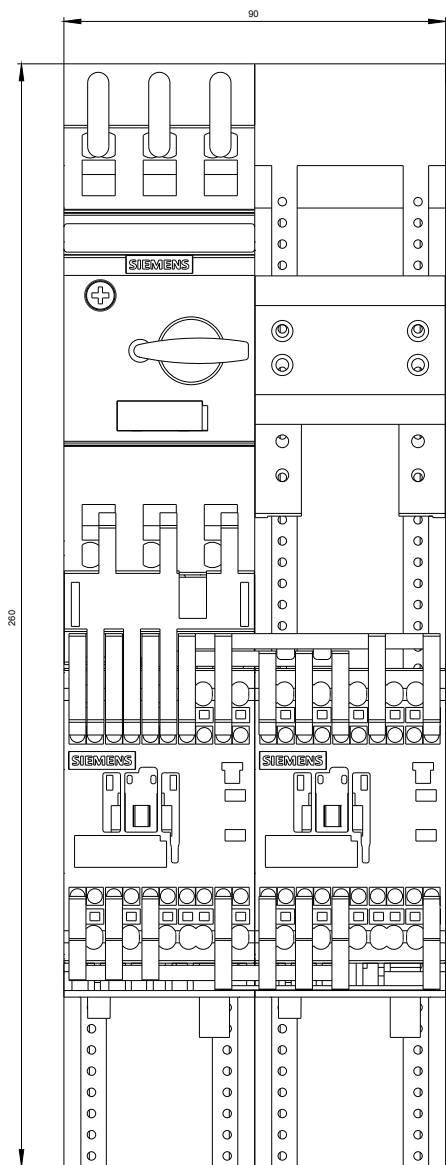





Poslední změna:

19.11.2020