

měřicí transformátor proudu 20...200 A pro 3RB22/23/24 konstrukční velikost S6 nastavba stykače/samostatná instalace hlavní proudový okruh:připojovací praporce pomocný proudový okruh : --



Název značky produktu	SIRIUS
označení produktu	modul pro zaznamenávání proudu
<b>Obecné technické údaje</b>	
nevýbušné provedení podle produktové směrnice ATEX 2014/34/EU	Ex II (2) GD
doložení způsobilosti podle produktové směrnice ATEX 2014/34/EU	PTB 05 ATEX 3022
<b>Hlavní proudový okruh</b>	
nastavitelná hodnota odezvy proudu spouště na přetížení závislé na proudu	20 ... 200 A
<b>Instalace/ Připevnění/ Rozměry</b>	
způsob upevnění	nástavba stykače / samostatná instalace
<b>Připojení Svorky</b>	
provedení elektrického připojení	Šroubovací přípojka
<ul style="list-style-type: none"> <li>pro hlavní proudový okruh</li> </ul>	
<b>Schválení Osvědčení</b>	

General Product Approval	For use in hazardous locations	Declaration of Conformity
--------------------------	--------------------------------	---------------------------



CSA



CCC



UL



ATEX



EG-Konf.

Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping
---------------------------	-------------------	-------------------

[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



ABS



BUREAU VERITAS



LRS

Marine / Shipping	other
-------------------	-------



RINA



DNV-GL

[Confirmation](#)

## Další informace

### Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

### Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RB2956-2TH2>

### CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RB2956-2TH2>

### Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RB2956-2TH2>

### Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

### Makra, ...)



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RB2956-2TH2&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RB2956-2TH2&lang=en)


### Charakteristiky: Spouštění chování, I<sup>2</sup>t, vpřed proud

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RB2956-2TH2/char>

### Více charakteristik (např. Elektrický život, Spínací frekvence)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RB2956-2TH2&objecttype=14&gridview=view1>

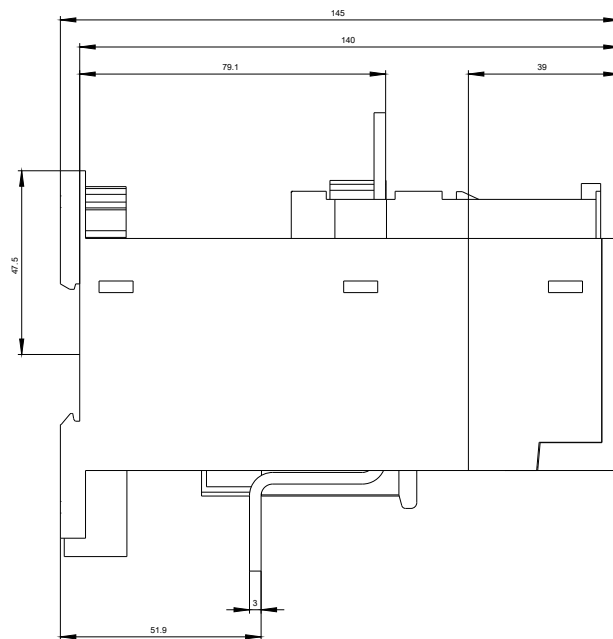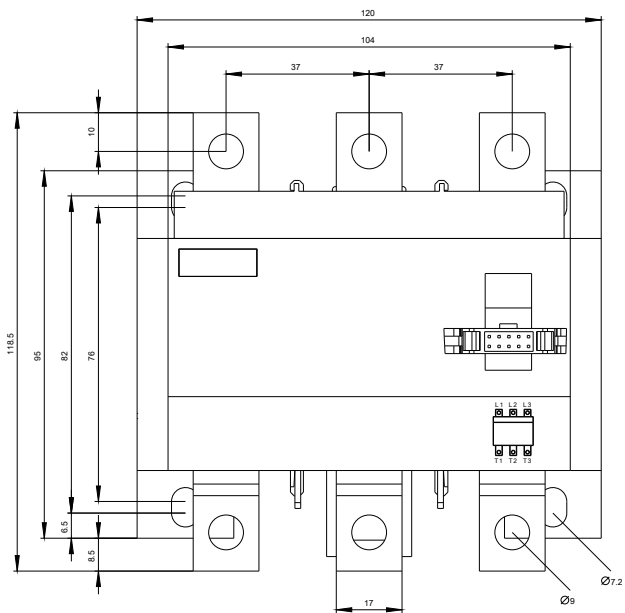

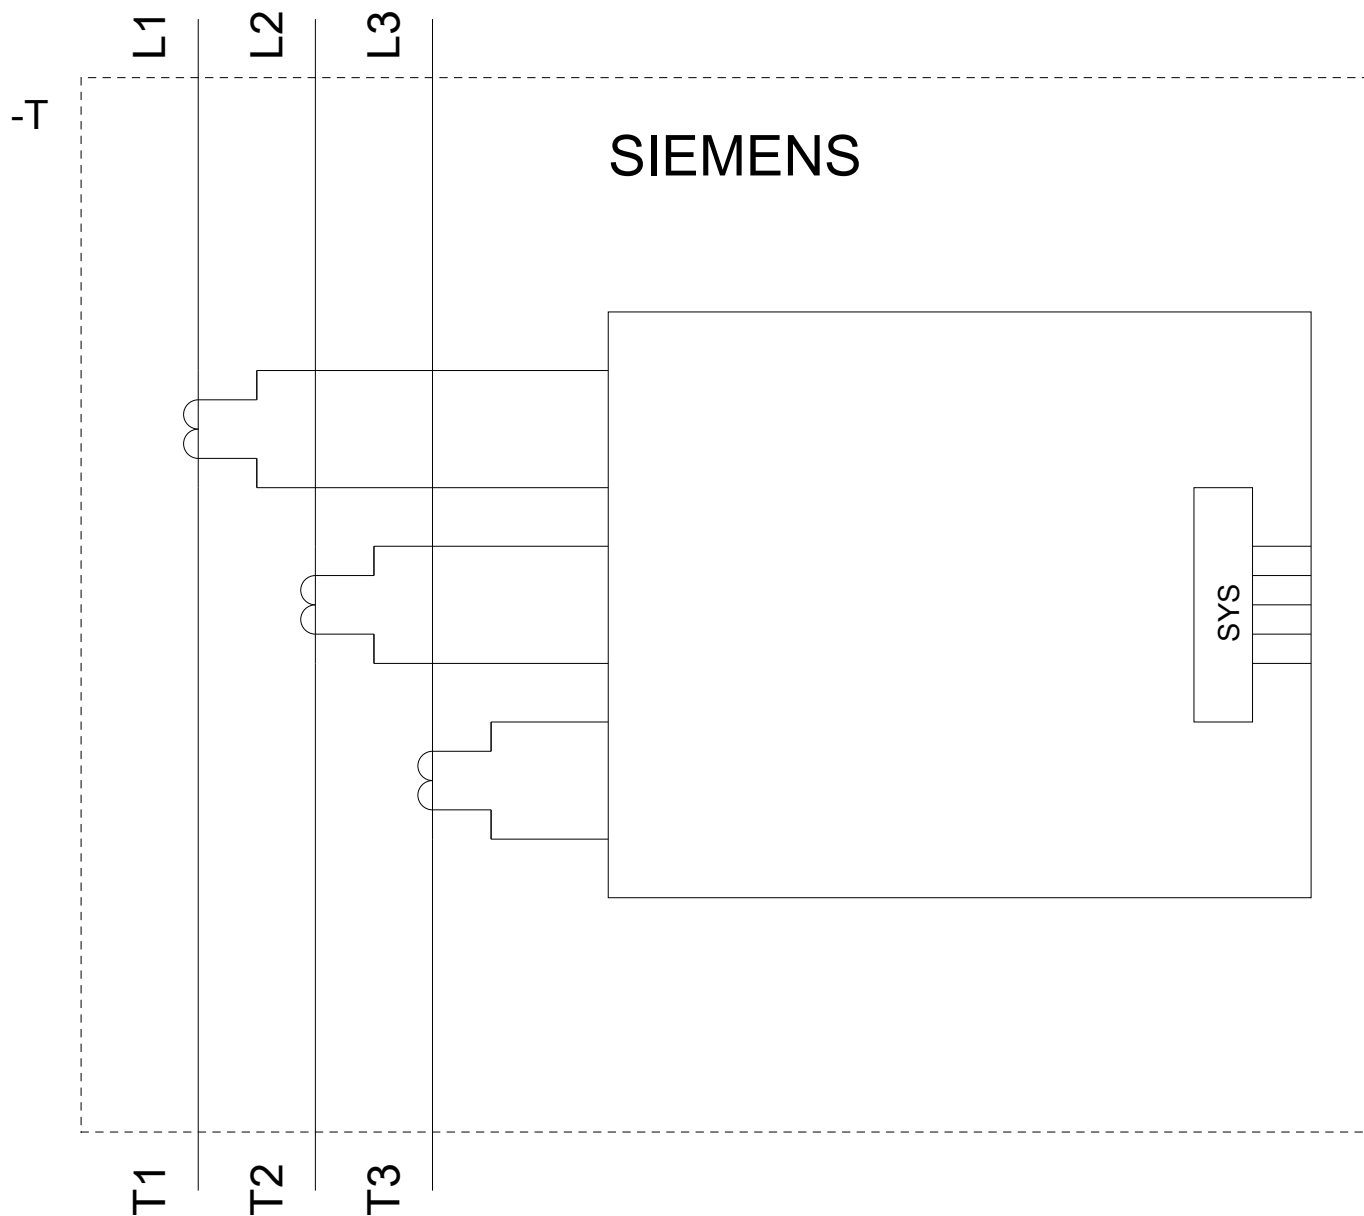

Poslední změna:

19.11.2020