

střídavý pohon pro stykače 3RT106, 3RT146 AC (50...60 Hz)/DC ovládání, 200 ... 220 V, pohon: standardní, úsporné zapojení pružinová svorka



Obecné technické údaje

Název značky produktu	SIRIUS
označení produktu	magnetická cívka

Řídicí obvod

druh napětí řídicího napětí	AC/DC
řídicí napětí	
<ul style="list-style-type: none"> • 2 u AC <ul style="list-style-type: none"> — při 50 Hz jmenovitá hodnota 220 V — při 60 Hz jmenovitá hodnota 220 V 	
řídicí napětí	
<ul style="list-style-type: none"> • 2 u DC jmenovitá hodnota 220 V 	

Schválení/ Osvědčení

General Product Approval	EMC	Functional Safety/Safety of Machinery	Declaration of Conformity
--------------------------	-----	---------------------------------------	---------------------------



CSA



UL



RCM

[Type Examination Certificate](#)



EG-Konf.

Declaration of Conformity	Test Certificates	Shipping Approval
---------------------------	-------------------	-------------------

[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



ABS



PRS



RINA

Shipping Approval	other	Railway
-------------------	-------	---------



RMRS

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RT1965-5AM32>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT1965-5AM32>


Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RT1965-5AM32>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT1965-5AM32&lang=en

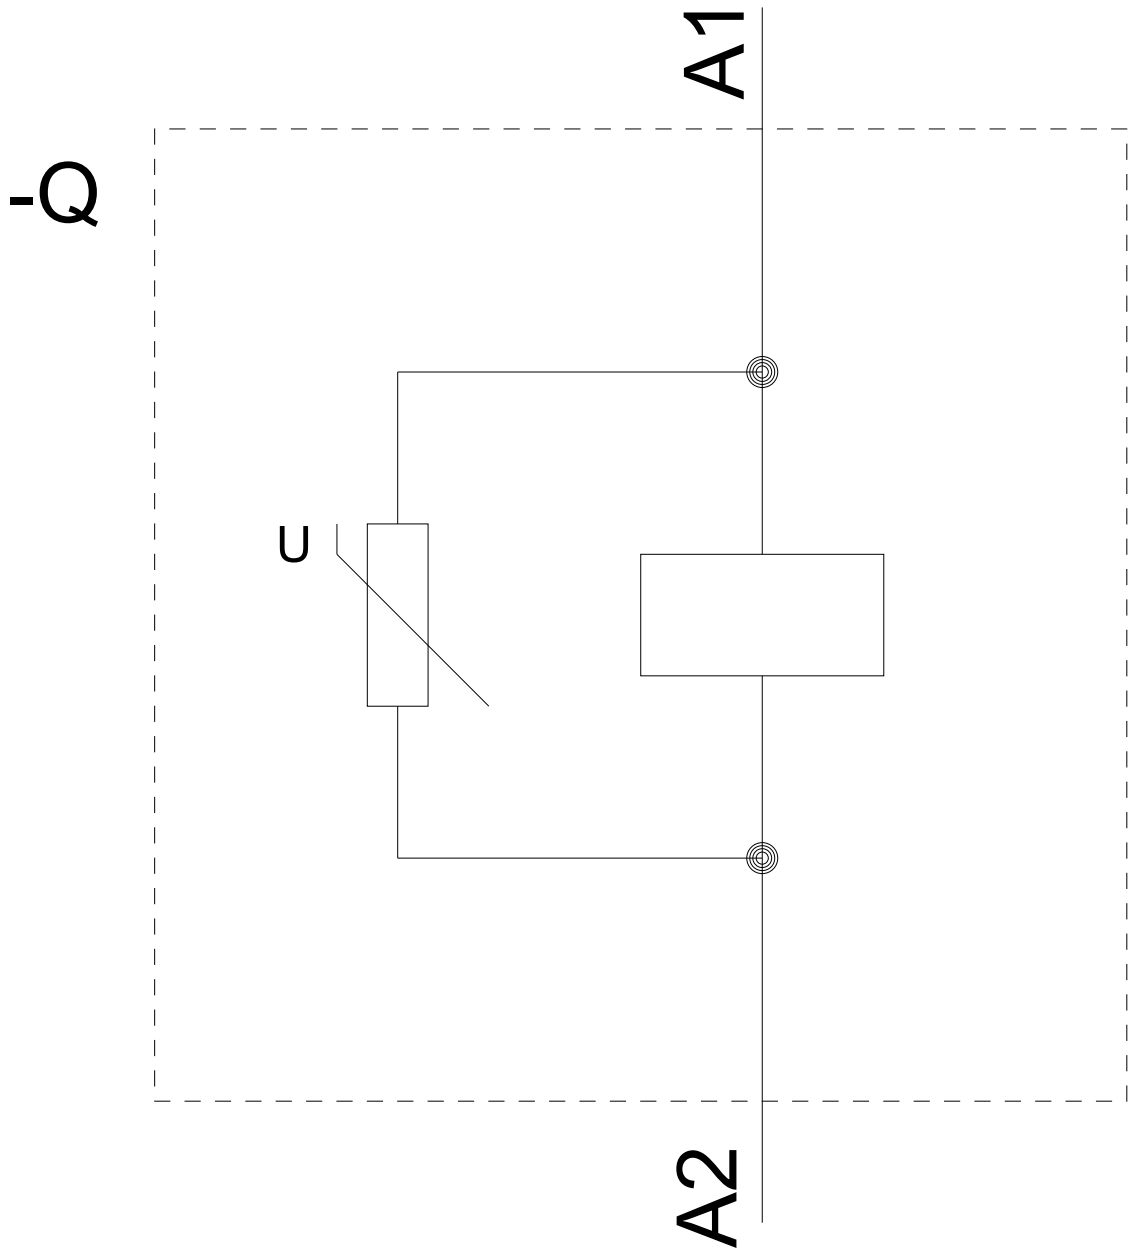

Poslední změna:

23.9.2020