

nástěnný kryt z izolačního materiálu stupeň krytí IP55 se svorkou N a PE uzamykatelný v poloze O 72 mm s metrickou kabelovou průchodkou není schválení UL/CSA



Figure similar




Obecné technické údaje

označení produktu		Iso nástavbový kryt
provedení produktu		struktura
materiál krytu		plast
stupeň krytí IP krytu		IP55
součást produktu průhledné víko		Ne

Instalace/ Připevnění/ Rozměry

šířka	mm	105
výška	mm	155
hloubka	mm	126

Schválení/ Osvědčení

Declaration of Conformity	Test Certificates	Shipping Approval
 EG-Konf.	Miscellaneous Type Test Certificates/Test Report Special Test Certificate	 ABS  RMRS

other
Miscellaneous Confirmation

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RV1923-1DA00>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV1923-1DA00>



Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RV1923-1DA00>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV1923-1DA00&lang=en

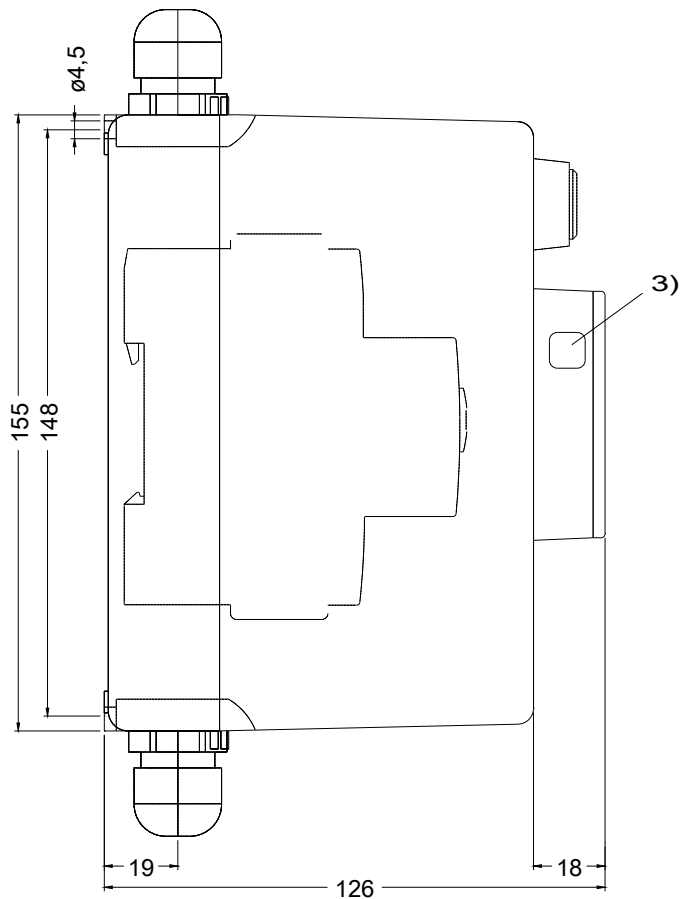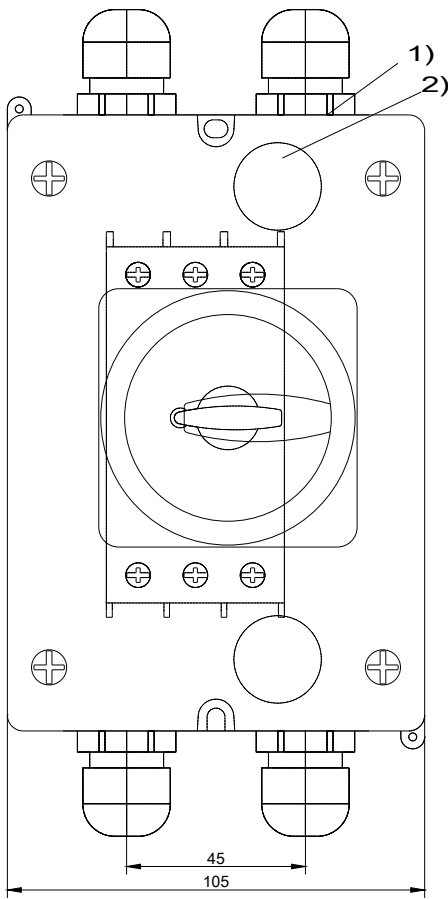

- 1) Ausbrechoeffnung fuer Verschraubung M25
- 2) Ausbrechoeffnung fuer rueckseitige Leitungseinfuehrung
- 3) Oeffnung fuer Vorhaengeschoess mit Buegeldurchmesser max. 8 mm

Poslední změna:

20.11.2020