

nástěnný kryt z izolačního materiálu s otočným pohonem nouzového vypnutí 82 mm s metrickou kabelovou průchodkou není schválení UL/CSA



Figure similar

Obecné technické údaje		
označení produktu		Iso nástavbový kryt s nouzovým vypnutím
provedení produktu		struktura
materiál krytu		plast
stupeň krytí IP krytu		IP55
součást produktu průhledné víko		Ne

Instalace/ Připevnění/ Rozměry		
šířka	mm	150
výška	mm	250
hloubka	mm	181

Schválení/ Osvědčení		

Declaration of Conformity	Test Certificates	Shipping Approval
---------------------------	-------------------	-------------------



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



ABS



RMRS

other

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RV1933-1GA00>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV1933-1GA00>


Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RV1933-1GA00>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV1933-1GA00&lang=en

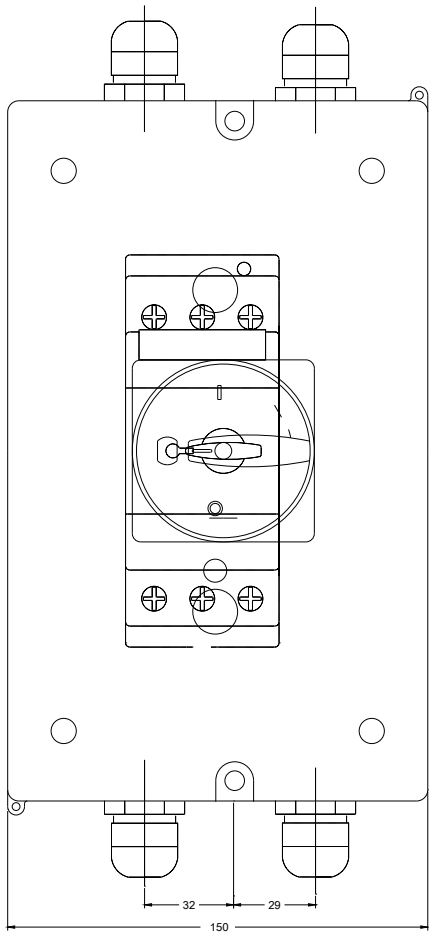

Poslední změna:

20.11.2020

