


otočný pohon spojky dveří pro výkonový jistič
konstrukční velikosti S00/S0 rukojeť šedá nový design

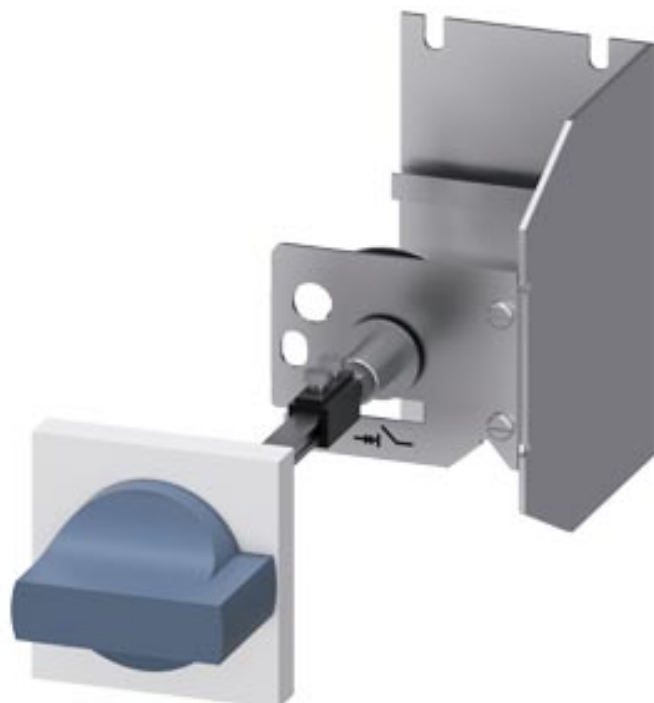

Obecné technické údaje

Název značky produktu		SIRIUS
označení produktu		otočný pohon spojky dveří pro ztížené podmínky použití
konstrukční velikost výkonového jističe		S0
provedení produktu		standard
vhodné k použití		výkonový jistič S0
stupeň krytí IP čelní		IP65
okolní teplota		
• během skladování	°C	-50 ... +80
• během provozu	°C	-20 ... +70
hustota spínání maximální	1/h	15
barva ovládacího prvku		šedá

Instalace/ Připevnění/ Rozměry





Montážní poloha		libovolně
způsob upevnění		upevnění pomocí šroubů
šířka	mm	75
výška	mm	75
hloubka	mm	78

délka	mm	300
průměr	mm	40
vzdálenost, která se musí dodržet k uzemněným částem		
• dopředu	mm	0
• dozadu	mm	0
• nahoru	mm	0
• do stran	mm	0
• dolů	mm	0

Schválení/ Osvědčení

doložení způsobilosti

CE / UL / CSA

General Product Approval	Test Certificates	Shipping Approval	other
 CSA	 UL	 EAC	 ABS
	Type Test Certificates/Test Report		Confirmation

other



Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RV2926-2B>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2926-2B>


Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RV2926-2B>


Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2926-2B&lang=en

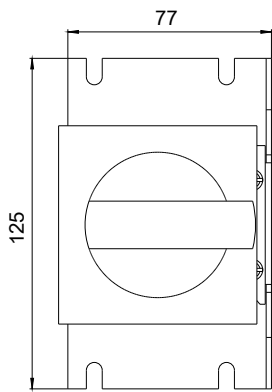

Poslední změna:

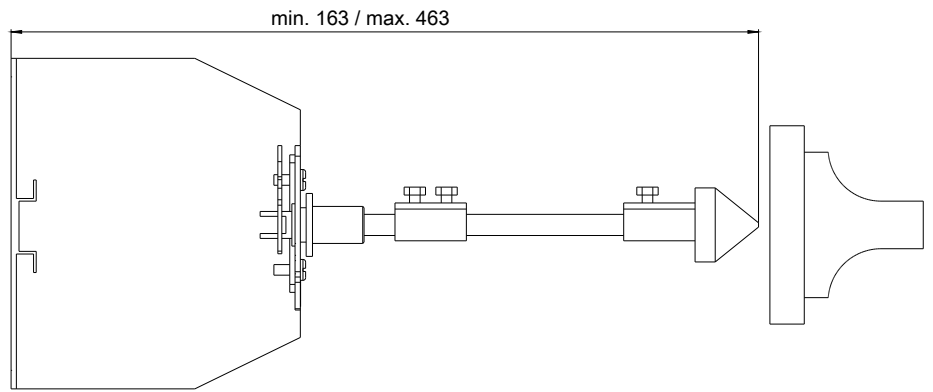

25.9.2020