



otočný pohon spojky dveří pro výkonový jistič
konstrukční velikosti S2 rukojeť nouzové vypnutí nový
design

Obecné technické údaje

Název značky produktu		SIRIUS
označení produktu		otočný pohon spojky dveří pro ztížené podmínky použití
konstrukční velikost výkonového jističe		S2
provedení produktu		otočný pohon nouzového vypnutí spojky dveří
vhodné k použití		výkonový jistič S2
stupeň krytí IP čelní		IP65
okolní teplota		
• během skladování	°C	-50 ... +80
• během provozu	°C	-20 ... +70
hustota spínání maximální	1/h	15
barva ovládacího prvku		červená / žlutá

Instalace/ Připevnění/ Rozměry

Montážní poloha		libovolně
způsob upevnění		upevnění pomocí šroubů
šířka	mm	75
výška	mm	75
hloubka	mm	78

délka	mm	300
průměr	mm	40
vzdálenost, která se musí dodržet k uzemněným částem		
• dopředu	mm	0
• dozadu	mm	0
• nahoru	mm	0
• do stran	mm	0
• dolů	mm	0

Schválení/ Osvědčení

doložení způsobilosti	CE / UL / CSA
-----------------------	---------------

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates
--------------------------	---------------------------	-------------------



[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

Shipping Approval	other
-------------------	-------



[Confirmation](#)



Další informace

Informace- a Stáhnout Center
<https://www.siemens.com/ic10>



Industry Mall (online objednávkový systém)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RV2936-2C>

CAx Online generátor
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2936-2C>

Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RV2936-2C>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2936-2C&lang=en

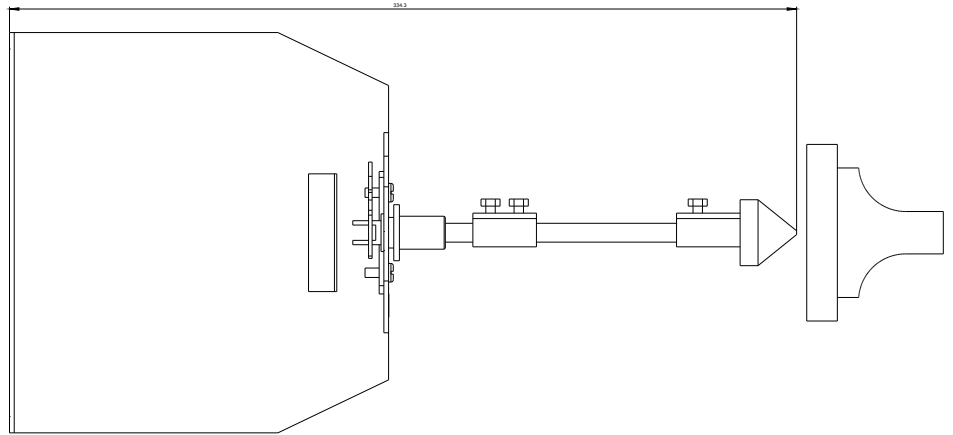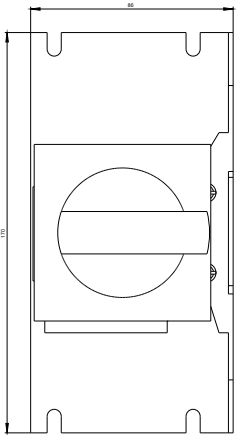

Poslední změna:

25.9.2020