

ALMA přisazené stropní svítidlo LED



Celohliníková konstrukce
vysoká 50 mm

Zvýšený stupeň krytí IP 65

Přímý osvit s decentně
přiznanou pravidelnou
formací čipů za difusorem


Pohledový lem o šířce 1 mm



Základní specifikace

životnost LED	42000 h (L90B10) / 162000 h (L70B50)
napájecí napětí / EEC	AC 230 V A++ / A+ / A
úhel osvětlení	120°
index podání barev	Ra ≥ 80
povrchová úprava	black / maroon / grey / white

materiál	PMMA a hliník
stupeň krytí / třída ochrany	IP 65 I
certifikace	CE
pracovní teplota	-10 °C ~ +50 °C
relativní vlhkost	10 % ~ 80 %

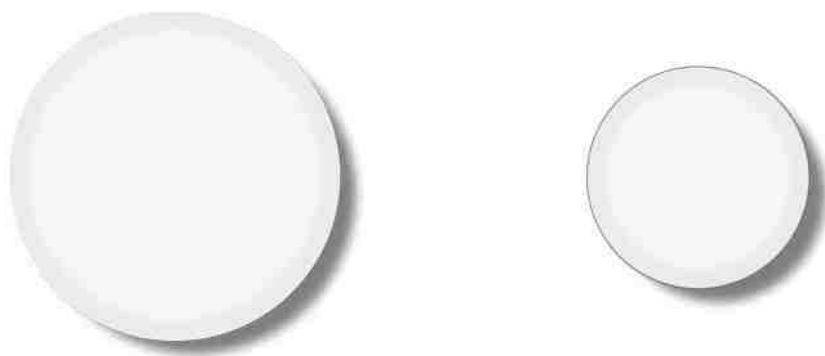

Díličí specifikace

příkon	33 W	28 W	24 W	21 W
rozměry	Φ355 × 50 mm		Φ240 × 50 mm	
teplota chromatičnosti	3000 / 4000 K		3000 / 4000 K	
LED čipy	72 × SMD 5630		54 × SMD 5630	
světelný tok	3050 / 3210 lm	2715 / 2855 lm	2295 / 2415 lm	2035 / 2150 lm
volitelná integrovaná jednotka AKKU	✘		✘	
hmotnost	2,8 kg		1,4 kg	

Možnosti stmívání

analogové řízení (1-10 V _{DC})	✓	✓
digitální řízení (DALI) *	✓	✓

* S podporou funkce Switch-Control



Díličí specifikace

příkon	21 W	14 W
rozměry	Φ210 × 50 mm	
teplota chromatičnosti	3000 / 4000 K	
LED čipy	54 × SMD 5630	
světelný tok	2035 / 2150 lm	1405 / 1480 lm
volitelná integrovaná jednotka AKKU	✘	
hmotnost	1,1 kg	


Možnosti stmívání

analogové řízení (1-10 V _{DC})	✓
digitální řízení (DALI) *	✓


* S podporou funkce Switch-Control

Technický náčrt

ALMA Ø355 × 50 mm

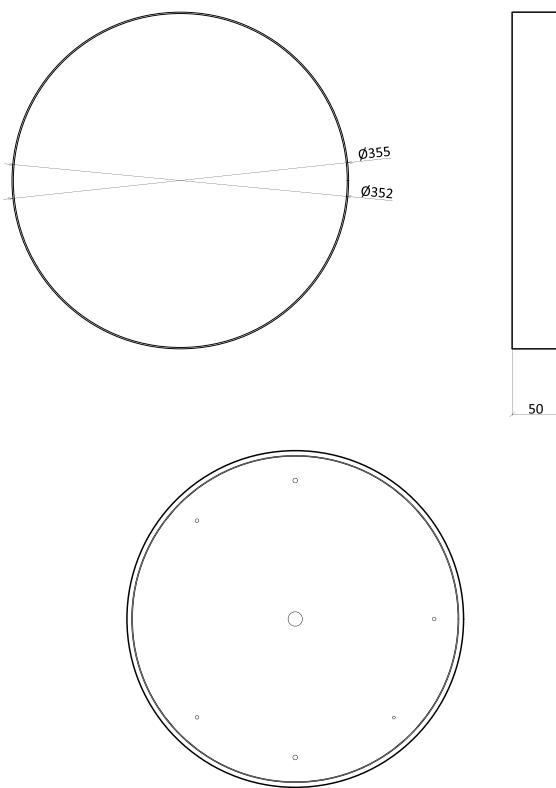

ALMA Ø240 × 50 mm

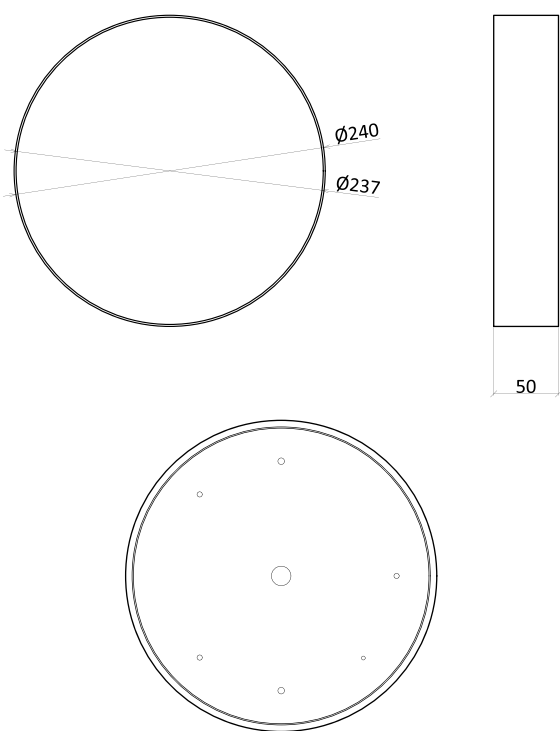

ALMA Ø210 × 50 mm

