


# LUNA

přisazené stropní svítidlo LED

CASAMBI DIM<sup>(DALI + 1-10V)</sup>


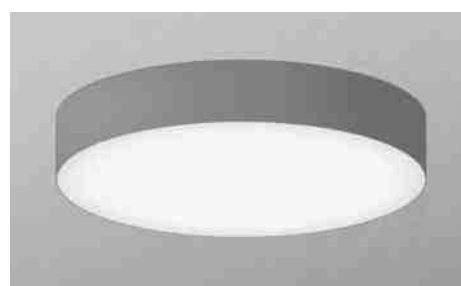


Celohliníková konstrukce  
vysoká 60 mm

Nenápadný pohledový lem  
o šířce 1 mm


Přímospvit s nepřiznanou  
formací čipů za difusorem

Vysoký světelný výkon  
a jeho variabilita

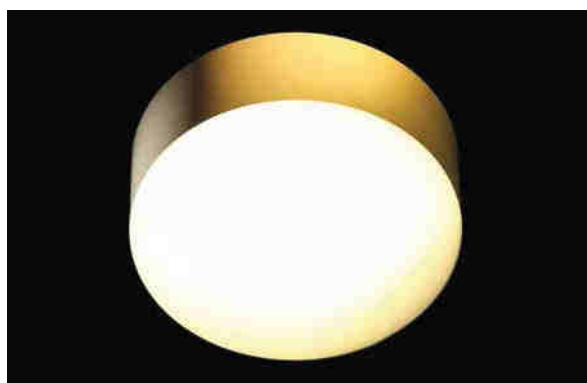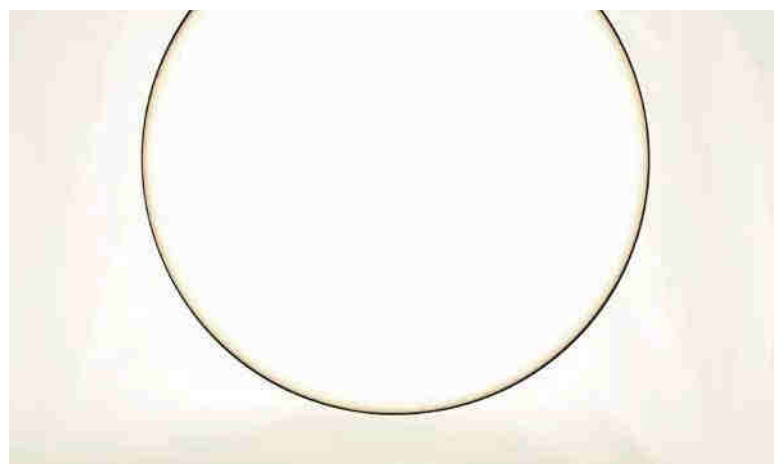

## Základní specifikace

životnost LED	42000 h (L90B10) / 162000 h (L70B50)	materiál	PMMA a hliník
napájecí napětí / EEC	AC 230 V A++ / A+ / A	stupeň krytí / třída ochrany	IP 40 I
úhel osvětlení	120°	certifikace	CE
index podání barev	Ra ≥ 80	pracovní teplota	-10 °C ~ +50 °C
povrchová úprava	black / grey / white	relativní vlhkost	10 % ~ 80 %

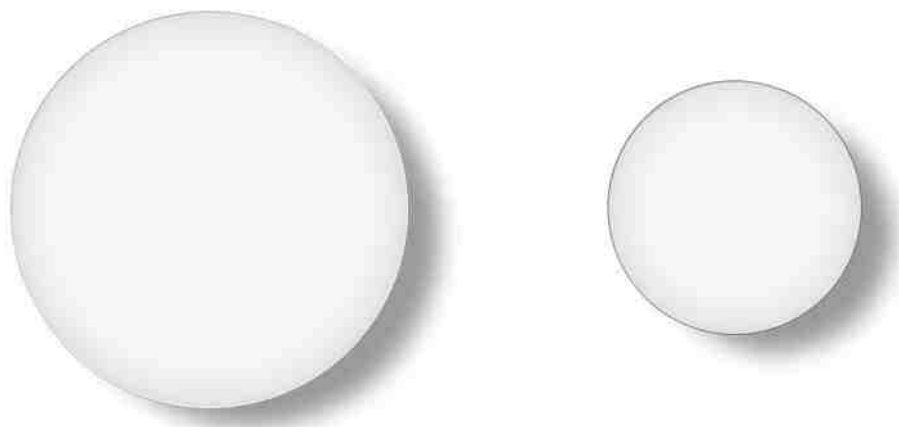

## Díličí specifikace

příkon	39 W	24 W
rozměry	Φ355 × 60 mm	Φ240 × 60 mm
teplota chromatičnosti	3000 / 4000 K	3000 / 4000 K
LED čipy	192 × SMD 2835	54 × SMD 5630
světelný tok	3850 / 4060 lm	2295 / 2415 lm
volitelná integrovaná jednotka AKKU	✘	✘
hmotnost	3,8 kg	2,0 kg

## Možnosti stmívání

analogové řízení (1-10 V <sub>DC</sub> )	✓	✓
digitální řízení (DALI) *	✓	✓
bezdrátové řízení (CASAMBI) *	✓	✓

\* S podporou funkce Switch-Control



## Díličí specifikace



příkon	21 W	9 W
rozměry	Φ180 × 60 mm	Φ120 × 60 mm
teplota chromatičnosti	3000 / 4000 K	3000 / 4000 K
LED čipy	65 × SMD 5630	40 × SMD 5630
světelný tok	2135 / 2240 lm	945 / 995 lm
volitelná integrovaná jednotka AKKU	✘	✘
hmotnost	1,2 kg	0,6 kg

## Možnosti stmívání

analogové řízení (1-10 V <sub>DC</sub> )	✓	✘
digitální řízení (DALI) *	✓	✘
bezdrátové řízení (CASAMBI) *	✓	✘

\* S podporou funkce Switch-Control

Technický náčres

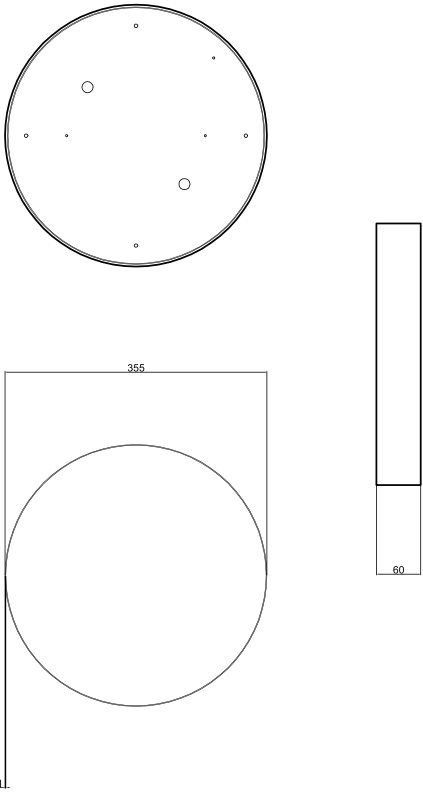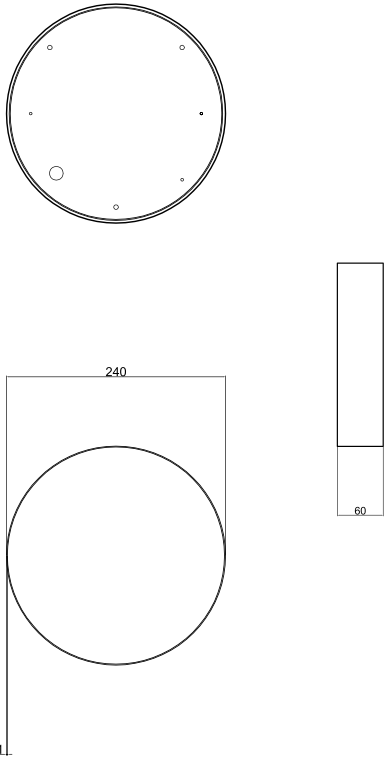LUNA Ø355 × 60 mm	LUNA Ø240 × 60 mm
	
LUNA Ø180 × 60 mm	LUNA Ø120 × 60 mm
