

BU-Cover 30mm pro ET 200SP spouštěč motoru pro ochranu prázdných míst



kategorie produktu	příslušenství
označení produktu	BU-Cover 30 mm
provedení produktu	pro ochranu prázdných míst, 30 mm
označení typu produktu	kryt BaseUnit






#### Obecné technické údaje





funkce produktu	příslušenství
stupeň znečištění	2
• Druh krytí IP	IP20
rázová pevnost	6g / 11 ms
únavová pevnost	15 mm do 6 Hz, 2g do 500 Hz

#### Instalace/ Připevnění/ Rozměry

• Montážní poloha	svisle, vodorovně, ležící
způsob upevnění	lze nasadit na Base Unit
výška	135 mm
šířka	30 mm
hloubka	60 mm

#### Schválení Osvědčení

General Product Approval			EMC	Declaration of Conformity	
 CSA	 UL		 RCM	 EG-Konf.	<a href="#">Miscellaneous</a>

Test Certificates	Marine / Shipping	other			
<a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a>	 ABS	 BUREAU VERITAS	 LRS	 DNV-GL	<a href="#">Confirmation</a>

## Další informace

### Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

### Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RK1908-1CA00-0BP0>

### CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1908-1CA00-0BP0>



### Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RK1908-1CA00-0BP0>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

### Makra, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RK1908-1CA00-0BP0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1908-1CA00-0BP0&lang=en)

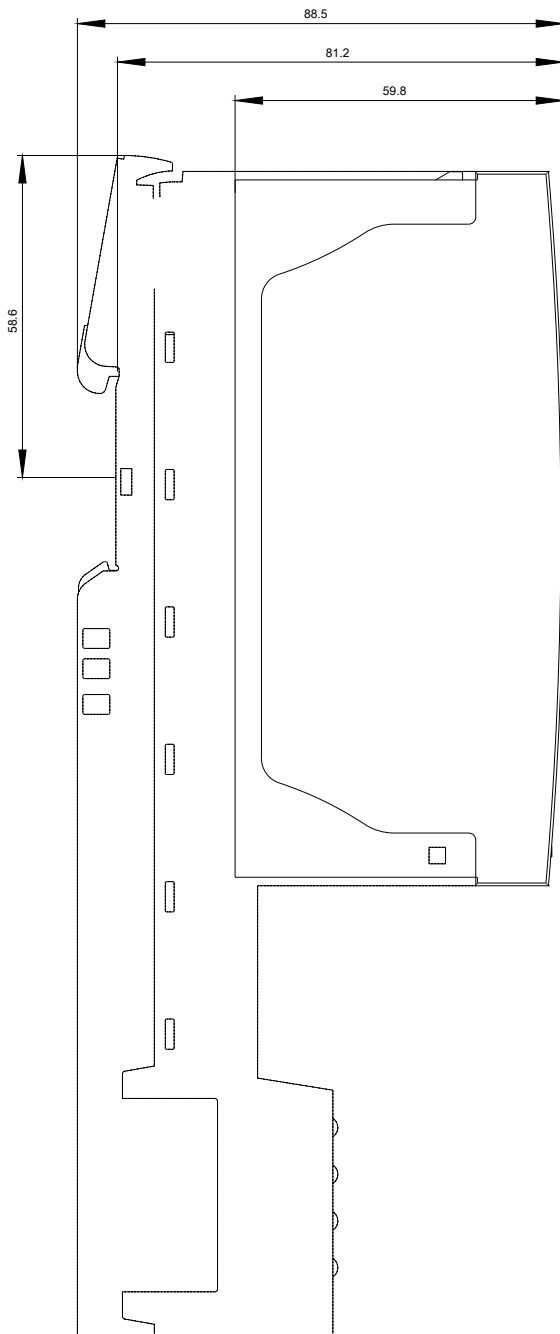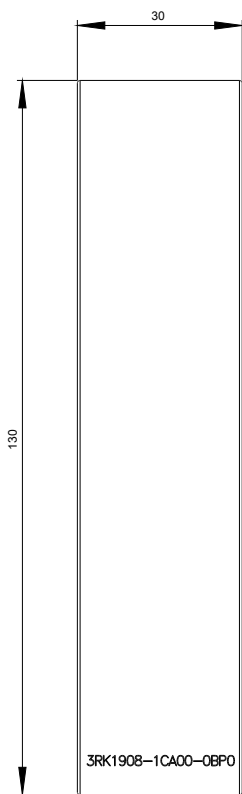

Poslední změna:

24.9.2020