

ovládací prvek s displejem pro SIMOCODE pro V, montáž do dvířek rozvaděčové skříně nebo do čelního panelu, lze nasadit k základnímu zařízení nebo k rozšiřujícím modulům, 7 LED pro zobrazení stavů a 4 libovolně obsaditelná tlačítka pro manuální řízení, barva: titanově šedá



| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Název značky produktu | SIRIUS |
| označení produktu | ovládací modul s displejem |

Obecné technické údaje

| | |
|---|--------------------------------|
| izolační napětí | |
| • jmenovitá hodnota | 300 V |
| rázová pevnost jmenovitá hodnota | 4 000 V |
| • stupeň krytí IP čelní | IP54 |
| únavová pevnost | 1-6 Hz / 15 mm, 6-500 Hz / 2 g |
| referenční značka podle IEC 81346-2:2009 | A |

Elektromagnetická kompatibilita

| | |
|---|----------------------------|
| EMC rušivé vyzařování podle IEC 60947-1 | třída A |
| EMC odolnost proti rušení podle IEC 60947-1 | odpovídá zkušební úrovni 3 |
| rušivá vazba šířící se po vedení | |
| • následkem shluku poruch při přenosu údajů podle IEC 61000-4-4 | 1 kV |
| • následkem rázové vlny vodič-země podle IEC 61000-4-5 | 2 kV |
| • následkem rázové vlny vodič-vodič podle IEC 61000-4-5 | 1 kV |

| | |
|--|--------|
| rušivá vazba vysokofrekvenčním polem podle IEC 61000-4-3 | 10 V/m |
|--|--------|

Instalace/ Připevnění/ Rozměry

| | |
|-------------------|------------------------|
| • Montážní poloha | libovolně |
| způsob upevnění | upevnění čelních desek |
| výška | 60 mm |
| šířka | 96 mm |
| hloubka | 44 mm |

Podmínky prostředí

| | |
|--|--|
| výška místa montáže při výšce nad hladinou moře | |
| • maximální | 4 000 m |
| • 1 maximální | 2 000 m |
| • 2 maximální | 3 000 m; max. +50 °C (není bezpečné oddělení) |
| • 3 maximální | 4 000 m; max. +40 °C (není bezpečné oddělení) |
| kategorie prostředí | |
| • během provozu podle IEC 60721 | 3K6 (netvoří se led, bez orosení, relativní vlhkost vzduchu 10 ... 95 %), 3C3 (bez solné mlhy), 3S2 (do zařízení se nesmí dostat písek), 3M6 |
| • během skladování podle IEC 60721 | 1K6 (bez orosení, relativní vlhkost vzduchu 10 ... 95%), 1C2 (bez solné mlhy), 1S2 (do zařízení se nesmí dostat písek), 1M4 |
| • během přepravy podle IEC 60721 | 2K2, 2C1, 2S1, 2M2 |

Schválení Osvědčení

| General Product Approval | EMC | Declaration of Conformity | Test Certificates |
|--------------------------|-----|---------------------------|-------------------|
|--------------------------|-----|---------------------------|-------------------|



[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping



other

[Confirmation](#)



Profibus

[PROFINET-Certification](#)

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3UF7210-1AA01-0>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3UF7210-1AA01-0>

Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3UF7210-1AA01-0>


Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3UF7210-1AA01-0&lang=en



Test report No. A0258, protective separation

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109748152>

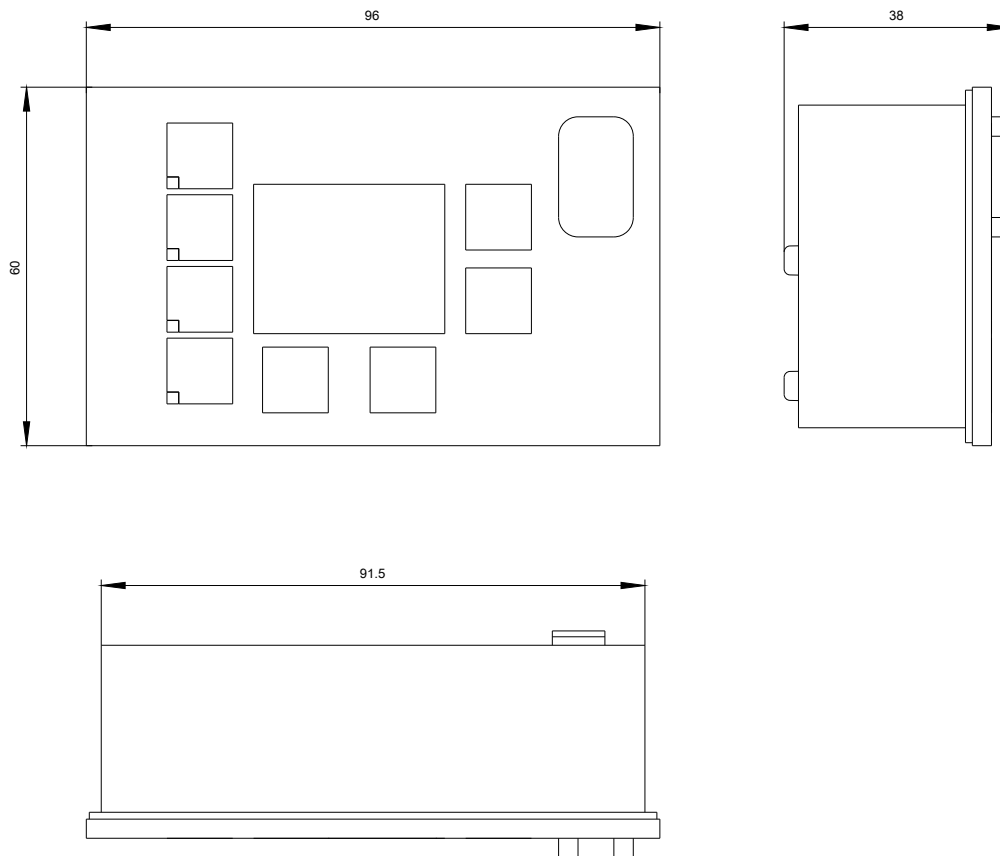

-A

SIEMENS

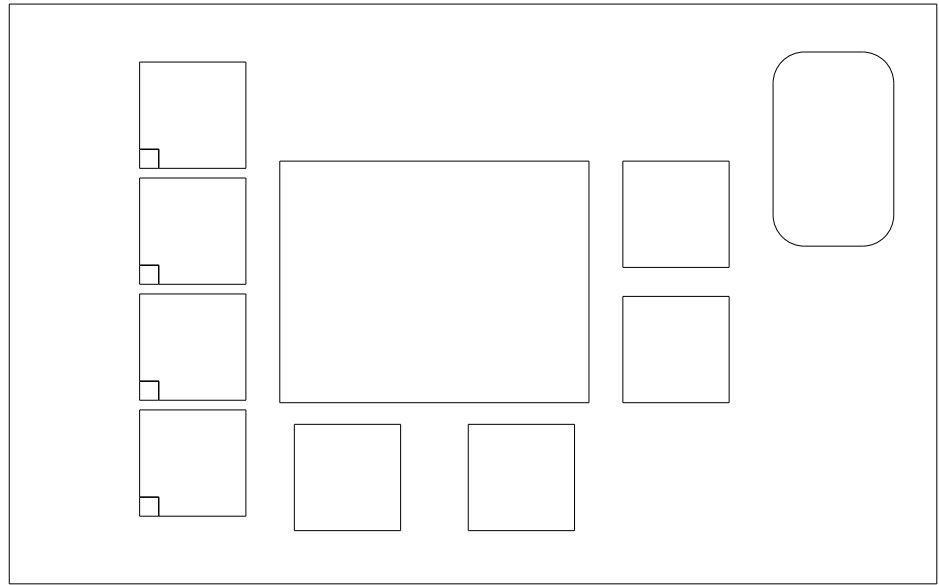

Poslední změna:

20.11.2020