

hříbové tlačítko nouzového zastavení, prosvítitelné, 22 mm, kulaté, plast, červené, 60 mm, nucená aretace, podle DIN EN ISO 13850, odblokování otočením



Název značky produktu	SIRIUS ACT
označení produktu	hříbové tlačítko nouzového zastavení
provedení produktu	ovládací/signalizační prvek
označení typu produktu	3SU1
skupina produktů	plast, černý, 22 mm

<b>Bydlení</b>	
počet povelových míst	1

<b>Ovládací prvek</b>	
provedení ovládacího prvku	nucená aretace
způsob funkce ovládacího prvku	zaklapávací
rozšíření produktu volitelná výbava	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• osvětlovací prostředek</li> </ul>	Ano
<ul style="list-style-type: none"> <li>• kontaktní modul</li> </ul>	Ano
barva	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ovládacího prvku</li> </ul>	červená
materiál ovládacího prvku	plast
tvár ovládacího prvku	kruhové
vnější průměr ovládacího prvku	60 mm
způsob odblokování	odblokování otočením

počet míst spínání	2
--------------------	---

### Přední kroužek

součást produktu čelní kroužek	Ne
--------------------------------	----

### Obecné technické údaje

<b>funkce produktu</b>	
• nucené otvírání	Ano
• funkce nouzového vypnutí	Ano
• funkce nouzového zastavení	Ano
• <b>Druh krytí IP</b>	IP66, IP67, IP69(IP69K)
<b>stupeň krytí NEMA</b>	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
<b>rázová pevnost</b>	
• podle IEC 60068-2-27	sinusová polovina 50g / 11 ms
• pro drážní aplikace podle DIN EN 61373	kategorie 1, třída B
<b>únavová pevnost</b>	
• podle IEC 60068-2-6	10 ... 500 Hz: 5g
• pro drážní aplikace podle DIN EN 61373	kategorie 1, třída B
<b>hustota spínání maximální</b>	600 1/h
• mechanická životnost (počet spínacích cyklů) typická hodnota	300 000
<b>referenční značka podle IEC 81346-2:2009</b>	S

### Parametry související s bezpečností

<b>hodnota B10</b>	
• při vysoké míře vyžádání podle SN 31920	100 000
<b>podíl nebezpečných výpadků</b>	
• při nízké míře vyžádání podle SN 31920	20 %
• při vysoké míře vyžádání podle SN 31920	20 %
<b>četnost výpadků [FIT]</b>	
• při nízké míře vyžádání podle SN 31920	100 FIT
<b>T1 hodnota pro Proof-Test intervalu nebo doby použití podle IEC 61508</b>	20 y

### Podmínky prostředí

kategorie prostředí během provozu podle IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (při relativní vlhkosti vzduchu 10 ... 95 %)
---	--

### Instalace/ Připevnění/ Rozměry

<b>tvár montážního otvoru</b>	kruhové
<b>montážní průměr</b>	22,3 mm
<b>kladná tolerance montážního průměru</b>	0,4 mm
<b>montážní výška</b>	45,3 mm
<b>montážní šířka</b>	60 mm
<b>montážní hloubka</b>	26,3 mm

## General Product Approval

## Declaration of Conformity



CSA



UL



VDE



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

## Test Certificates

## Marine / Shipping

[Special Test Certificate](#)
[Type Test Certificates/Test Report](#)


ABS



LRS



PRS



RINA

## Marine / Shipping

## other

[Confirmation](#)


RMRS

## Další informace

## Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

## Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3SU1001-1JB20-0AA0>

## CAx Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1001-1JB20-0AA0>



## Služba&amp;Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3SU1001-1JB20-0AA0>

## Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

## Makra, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1001-1JB20-0AA0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1001-1JB20-0AA0&lang=en)

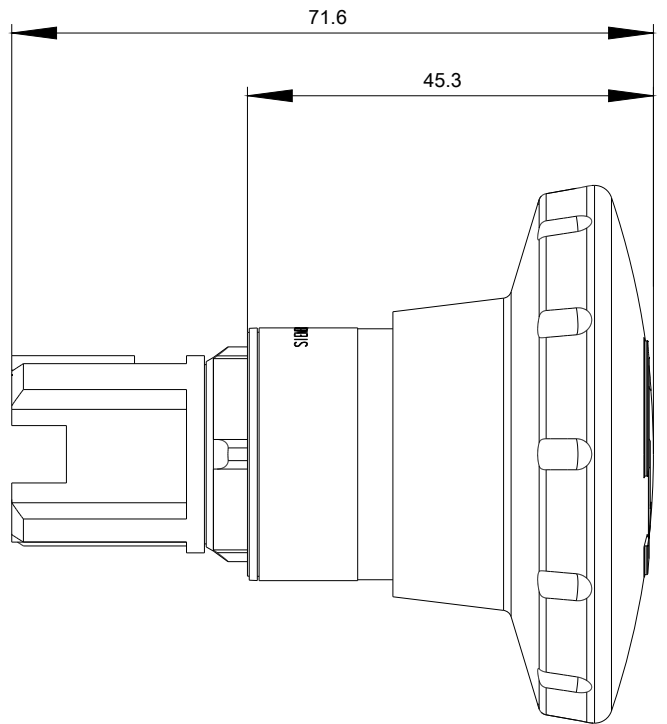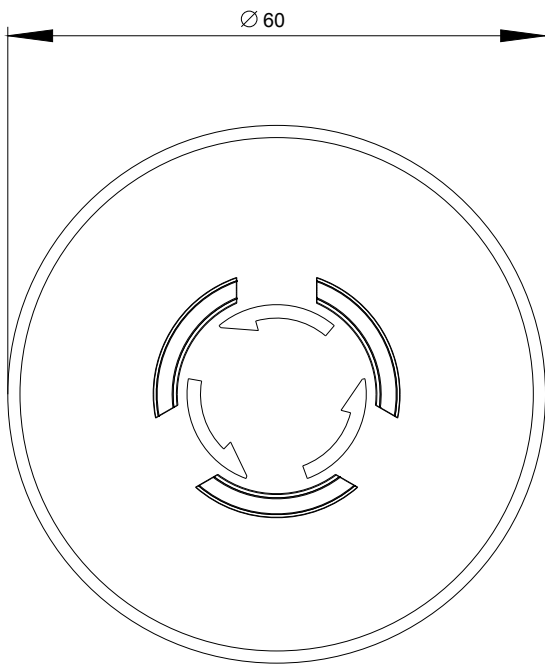

Poslední změna:

20.11.2020