

otočný spínač, 22 mm, kulatý, materiál: plast, barva: bílá, otočný knoflík, 4 spínací polohy I-II-III-IV, zaklapávací, úhel spínání 4x90°, 3h/6h/9h/12h



Název značky produktu	SIRIUS ACT
označení produktu	otočný ovladač
provedení produktu	ovládací/signalizační prvek
označení typu produktu	3SU1
skupina produktů	plast, černý, 22 mm

Bydlení	
počet povelových míst	1

Ovládací prvek	
provedení ovládacího prvku	otočný knoflík
způsob funkce ovládacího prvku	zaklapávací, 4x90° (3h/6h/9h/12h)
rozšíření produktu volitelná výbava	
<ul style="list-style-type: none"> • osvětlovací prostředek • kontaktní modul 	<p>Ne</p> <p>Ano</p>
barva ovládacího prvku	bílá
materiál ovládacího prvku	plast
tvar ovládacího prvku	knoflík
vnější průměr ovládacího prvku	29,5 mm
počet míst spínání	4
úhel spínání	

- doprava 360°
- doleva 360°

Přední kroužek

součást produktu čelní kroužek	Ano
materiál čelního kroužku	plast
barva čelního kroužku	černá

Obecné technické údaje

• Druh krytí IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
stupeň krytí NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
rázová pevnost	sinusová polovlna 50g / 11 ms
• podle IEC 60068-2-27	
• pro drážní aplikace podle DIN EN 61373	kategorie 1, třída B
únavová pevnost	10 ... 500 Hz: 5g
• podle IEC 60068-2-6	
• pro drážní aplikace podle DIN EN 61373	kategorie 1, třída B
hustota spínání maximální	1 800 1/h
• mechanická životnost (počet spínacích cyklů) typická hodnota	1 000 000
referenční značka podle IEC 81346-2:2009	S





Podmínky prostředí


kategorie prostředí během provozu podle IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (při relativní vlhkosti vzduchu 10 ... 95 %)
---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

Instalace/ Připevnění/ Rozměry

výška	29,5 mm
šířka	29,5 mm
tvár montážního otvoru	kruhové
montážní průměr	22,3 mm
kladná tolerance montážního průměru	0,4 mm
montážní výška	28,8 mm
montážní šířka	29,5 mm
montážní hloubka	29,4 mm

Schválení Osvědčení

General Product Approval		Declaration of Conformity		Test Certificates
 CSA	 UL		 EG-Konf.	Miscellaneous Type Test Certificates/Test Report

Marine / Shipping					other
 ABS	 LRS	 PRS	 RINA	 RMRS	Confirmation

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3SU1000-2AS60-0AA0>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1000-2AS60-0AA0>



Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3SU1000-2AS60-0AA0>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1000-2AS60-0AA0&lang=en

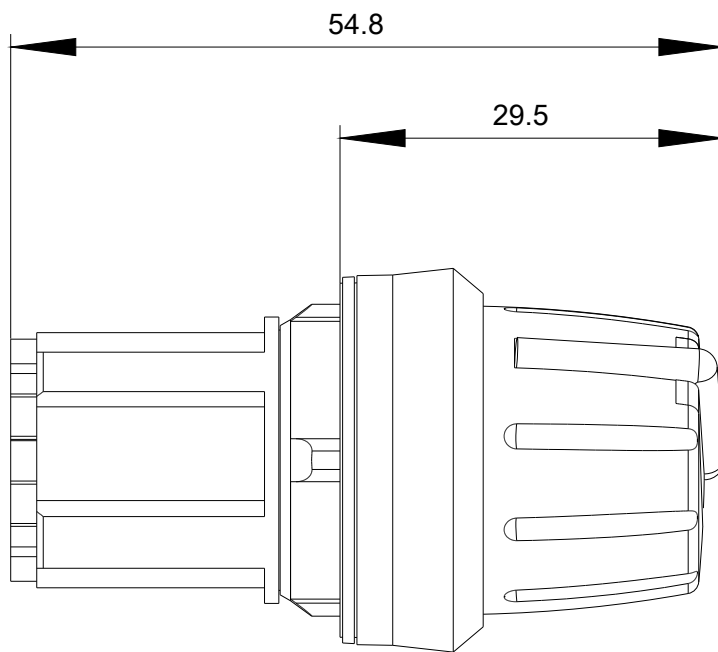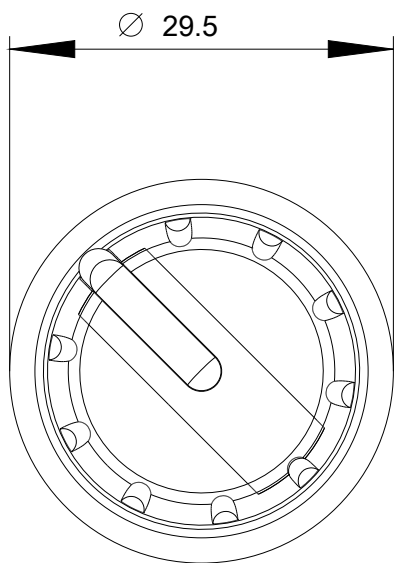

Poslední změna:

20.11.2020