

klíčový spínač RONIS, 22 mm, kulatý, materiál: kov, ve vysokém lesku, klíč č. 421, s 2 klíči, 3 spínací polohy I-O-II, zaklapávací, úhel spínání 2x45°, 10:30h/12h/13:30h, poloha pro vytažení klíče I+O+II



Název značky produktu	SIRIUS ACT
označení produktu	klíčový spínač
provedení produktu	ovládací/signalizační prvek
označení typu produktu	3SU1
skupina produktů	kov, ve vysokém lesku, 22 mm
<b>Ovládací prvek</b>	
způsob funkce ovládacího prvku	zaklapávací, 2x45° (10:30h/12h/13:30h)
rozšíření produktu volitelná výbava	
<ul style="list-style-type: none"> <li>osvětlovací prostředek</li> </ul>	Ne
barva	
<ul style="list-style-type: none"> <li>ovládacího prvku</li> </ul>	stříbrná
materiál ovládacího prvku	kov
tvár ovládacího prvku	klíč
vnější průměr ovládacího prvku	29,5 mm
počet míst spínání	3
poloha spínače pro vytažení klíče	O+I+II
úhel spínání	
<ul style="list-style-type: none"> <li>doprava</li> <li>doleva</li> </ul>	45° 45°

značka zámku	RONIS
číslo klíče	421

Přední kroužek	
součást produktu čelní kroužek	Ano
provedení čelního kroužku	Standard
materiál čelního kroužku	kov ve vysokém lesku
barva čelního kroužku	stříbrná

Obecné technické údaje	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Druh krytí IP</li> </ul>	IP66, IP67, IP69(IP69K)
<ul style="list-style-type: none"> <li>stupeň krytí IP připojovací svorky</li> </ul>	IP20
stupeň krytí NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
rázová pevnost <ul style="list-style-type: none"> <li>podle IEC 60068-2-27</li> </ul>	sinusová polovlna 50g / 11 ms
únavová pevnost <ul style="list-style-type: none"> <li>podle IEC 60068-2-6</li> </ul>	10 ... 500 Hz: 5g
hustota spínání maximální <ul style="list-style-type: none"> <li>mechanická životnost (počet spínacích cyklů)</li> <li>typická hodnota</li> </ul>	1 800 1/h 300 000
referenční značka podle IEC 81346-2:2009	S

Podmínky prostředí	
kategorie prostředí během provozu podle IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (při relativní vlhkosti vzduchu 10 ... 95 %)

Instalace/ Připevnění/ Rozměry	
výška	29,5 mm
šířka	29,5 mm
tvár montážního otvoru	kruhové
montážní průměr	22,3 mm
kladná tolerance montážního průměru	0,4 mm
montážní výška	49,4 mm
montážní šířka	29,5 mm
montážní hloubka	25,4 mm

### Schválení Osvědčení

General Product Approval		Declaration of Conformity		Test Certificates
 CSA	 UL		 EG-Konf.	<a href="#">Miscellaneous</a> <a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a>

Test Certificates	Marine / Shipping				
<a href="#">Special Test Certificate</a>	 ABS	 LRS	 PRS	 RINA	 RMRS

other
<a href="#">Confirmation</a>

#### Další informace

**Informace- a Stáhnout Center**

<https://www.siemens.com/ic10>

**Industry Mall (online objednávkový systém)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3SU1050-4DL11-0AA0>

**CAX Online generátor**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1050-4DL11-0AA0>



**Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3SU1050-4DL11-0AA0>

**Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN**

**Makra, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1050-4DL11-0AA0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1050-4DL11-0AA0&lang=en)

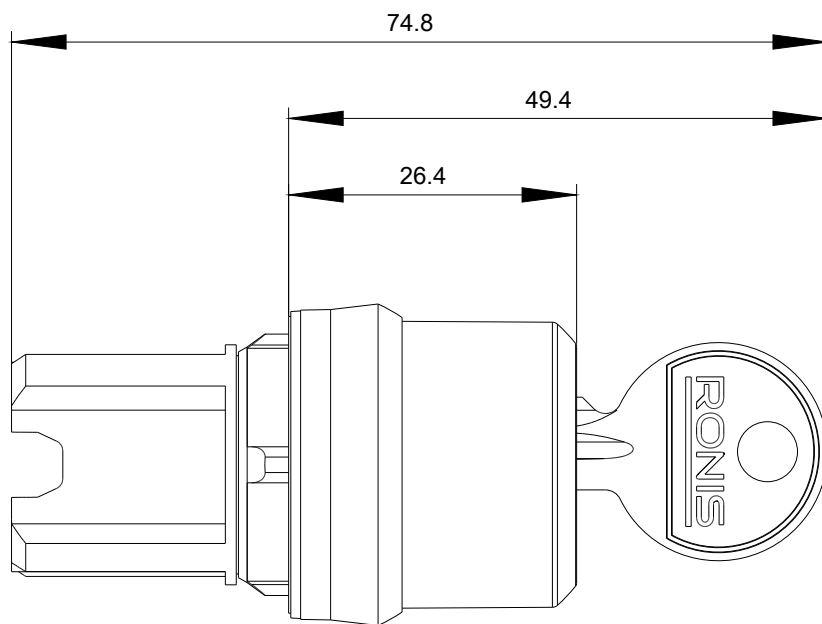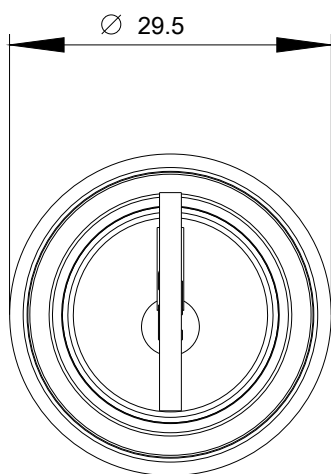

Poslední změna:

22.10.2020