

LED modul s integrovanou LED AC/DC 6-24V bílá, pružinová svorka, pro upevnění do čelního panelu



| | |
|------------------------|------------|
| Název značky produktu | SIRIUS ACT |
| označení produktu | LED modul |
| označení typu produktu | 3SU1 |

Obecné technické údaje

| | |
|---|---|
| součást produktu | |
| <ul style="list-style-type: none"> dioda transformátor pro kontrolky osvětlovací prostředek předřadný odpor | <p>Ano</p> <p>Ne</p> <p>Ano</p> <p>Ne</p> |
| izolační napětí | |
| <ul style="list-style-type: none"> jmenovitá hodnota | 320 V |
| stupeň znečištění | 3 |
| druh napětí | |
| <ul style="list-style-type: none"> provozního napětí provozního napětí k ovládání | <p>AC/DC</p> <p>AC/DC</p> |
| rázová pevnost jmenovitá hodnota | 4 kV |
| přijatý proud | |
| <ul style="list-style-type: none"> maximální stupeň krytí IP krytu | <p>30 mA</p> <p>IP40</p> |

| | |
|--|-------------------------------|
| • stupeň krytí IP připojovací svorky | IP20 |
| rázová pevnost | |
| • podle IEC 60068-2-27 | sinusová polovina 50g / 11 ms |
| • pro drážní aplikace podle DIN EN 61373 | kategorie 1, třída B |
| únavová pevnost | |
| • podle IEC 60068-2-6 | 10 ... 500 Hz: 5g |
| • pro drážní aplikace podle DIN EN 61373 | kategorie 1, třída B |
| doba provozu typická hodnota | 100 000 h |
| referenční značka podle IEC 81346-2:2009 | P |
| • provozní napětí u AC | |
| — při 50 Hz jmenovitá hodnota | 6 ... 24 V |
| — při 60 Hz jmenovitá hodnota | 6 ... 24 V |
| • provozní napětí u DC | |
| — jmenovitá hodnota | 6 ... 24 V |
| relativní kladná tolerance provozního napětí | 20 % |
| relativní záporná tolerance provozního napětí | 20 % |

Řídicí obvod Ovládání

| | |
|---------------------------------|-----|
| zapínací proud maximální | 2 A |
|---------------------------------|-----|

Připojení Svorky

| | |
|---|-------------------------------------|
| provedení elektrického připojení | pružinová svorka |
| typ připojitelných průřezů vodičů | |
| • jednokabelové bez koncového zpracování žil | 2x (0,25 ... 1,5 mm ²) |
| • s jemnými drátky s koncovým zpracováním žil | 2x (0,25 ... 0,75 mm ²) |
| • s jemnými drátky bez koncového zpracování žil | 2x (0,25 ... 1,5 mm ²) |
| • u kabelů AWG | 2x (24 ... 16) |

Lampa

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| typ osvětlovacího prostředku | LED |
| barva osvětlovacího prostředku | bílá |
| svítivost | 900 ... 1 400 mcd |
| doložení způsobilosti | |
| • ATEX | Ne |
| • IECEx | Ne |

Podmínky prostředí




| | |
|---|--|
| kategorie prostředí během provozu podle IEC 60721 | 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (při relativní vlhkosti vzduchu 10 ... 95 %, orosení za provozu není povoleno) |
|---|--|



Instalace/ Připevnění/ Rozměry

| | |
|--------------------------|------------------------|
| způsob upevnění | |
| • modulů a příslušenství | upevnění čelních desek |
| výška | 36 mm |
| šířka | 9,8 mm |

Schválení Osvědčení

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| General Product Approval | | | EMC | Declaration of Conformity | |
|  |  |  |  |  |  |
| CSA | CCC | UL | | RCM | EG-Konf. |

| | | | | |
|-------------------------------|--|--|---|---|
| Declaration of Conformity | Test Certificates | Marine / Shipping | | |
| Miscellaneous | Special Test Certificate | Type Test Certificates/Test Report |  |  |
| | | | ABS | LRS |
| | | | |  |
| | | | | PRS |

| | |
|---|------------------------------|
| Marine / Shipping | other |
|  | Confirmation |
| RINA | |
|  | |
| RMRS | |

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3SU1401-1BG60-3AA0>

CAx Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1401-1BG60-3AA0>



Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3SU1401-1BG60-3AA0>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN


Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1401-1BG60-3AA0&lang=en

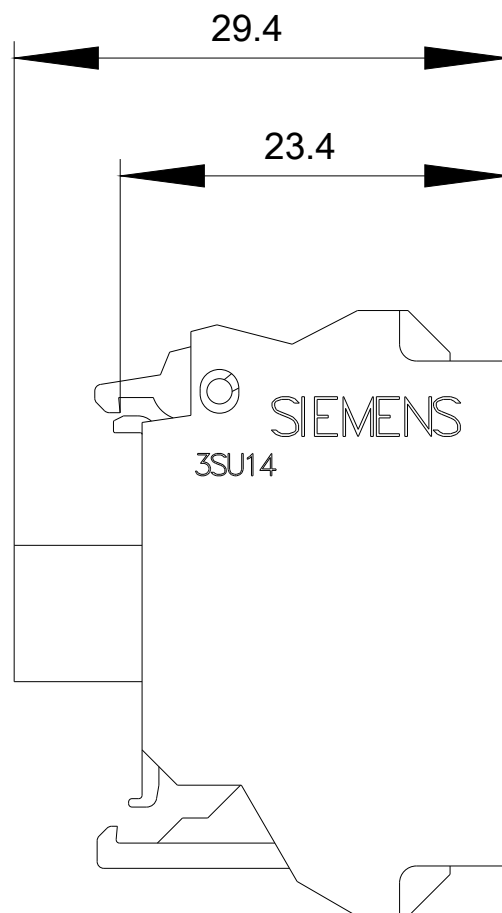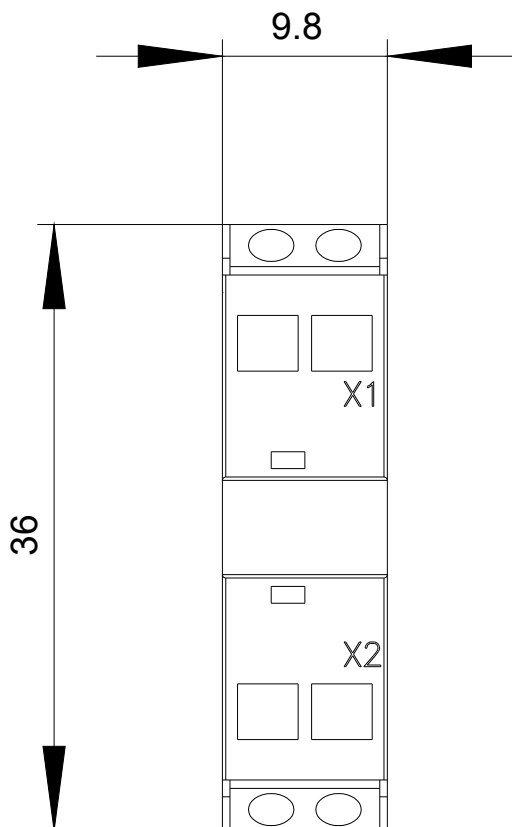

6-24 V AC/DC

-P

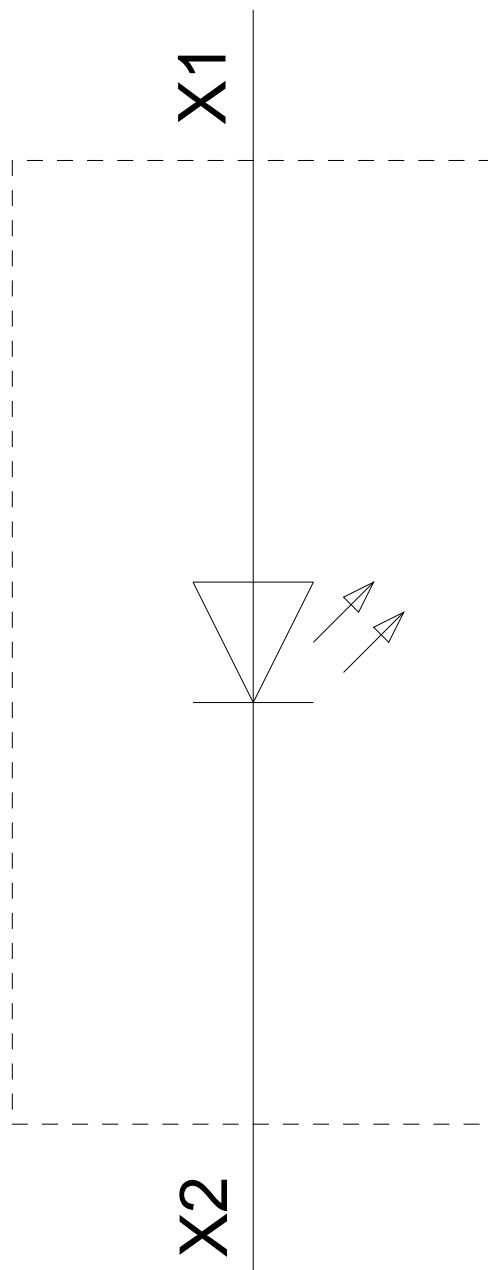

Poslední změna:

20.11.2020