

LED modul s integrovanou LED AC/DC 24V, bílá, šroubová svorka, pro upevnění na dno, minimální objednané množství je 5 nebo násobek tohoto množství



Název značky produktu	SIRIUS ACT
označení produktu	LED modul
označení typu produktu	3SU1

Obecné technické údaje

součást produktu	
<ul style="list-style-type: none"> dioda transformátor pro kontrolky osvětlovací prostředek předřadný odpor 	<p>Ano</p> <p>Ne</p> <p>Ano</p> <p>Ne</p>
izolační napětí	
<ul style="list-style-type: none"> jmenovitá hodnota 	320 V
stupeň znečištění	3
druh napětí	
<ul style="list-style-type: none"> provozního napětí provozního napětí k ovládní 	<p>AC/DC</p> <p>AC/DC</p>
rázová pevnost jmenovitá hodnota	4 kV
přijatý proud	
<ul style="list-style-type: none"> maximální stupeň krytí IP krytu 	<p>25 mA</p> <p>IP40</p>

<ul style="list-style-type: none"> • stupeň krytí IP připojovací svorky 	IP20
rázová pevnost <ul style="list-style-type: none"> • podle IEC 60068-2-27 • pro drážní aplikace podle DIN EN 61373 	sinusová polovina 50g / 11 ms kategorie 1, třída B
únavová pevnost <ul style="list-style-type: none"> • podle IEC 60068-2-6 • pro drážní aplikace podle DIN EN 61373 	10 ... 500 Hz: 5g kategorie 1, třída B
doba provozu typická hodnota	100 000 h
referenční značka podle IEC 81346-2:2009	P
provozní napětí 1 <ul style="list-style-type: none"> • u AC <ul style="list-style-type: none"> — při 50 Hz jmenovitá hodnota — při 60 Hz jmenovitá hodnota • u DC jmenovitá hodnota 	24 V 24 V 24 V
relativní kladná tolerance provozního napětí	20 %
relativní záporná tolerance provozního napětí	20 %

Řídicí obvod Ovládání

zapínací proud maximální	2 A
---------------------------------	-----

Připojení Svorky

provedení elektrického připojení	Šroubovací přípojka
typ připojitelných průřezů vodičů <ul style="list-style-type: none"> • jednokabelové s koncovým zpracováním žil • jednokabelové bez koncového zpracování žil • s jemnými drátky s koncovým zpracováním žil • s jemnými drátky bez koncového zpracování žil • u kabelů AWG • utahovací moment 	2x (0,5 ... 0,75 mm ²) 2x (1,0 ... 1,5 mm ²) 2x (0,5 ... 1,5 mm ²) 2x (1,0 ... 1,5 mm ²) 2x (18 ... 14) 0,8 ... 0,9 N·m

Lampa

typ osvětlovacího prostředku	LED
barva osvětlovacího prostředku	bílá
svítivost	900 ... 1 400 mcd
doložení způsobilosti <ul style="list-style-type: none"> • ATEX • IECEX 	Ne Ne

Podmínky prostředí

kategorie prostředí během provozu podle IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (při relativní vlhkosti vzduchu 10 ... 95 %, orosení za provozu není povoleno)
---	--

Instalace/ Připevnění/ Rozměry

způsob upevnění <ul style="list-style-type: none"> • modulů a příslušenství 	upevnění do podlahy
---	---------------------

výška	33,2 mm
šířka	9,8 mm
hloubka	29,4 mm

Schválení Osvědčení

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity
--------------------------	-----	---------------------------



CSA



CCC



UL



RCM



EG-Konf.

Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping
---------------------------	-------------------	-------------------

[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



ABS



LRS



PRS

Marine / Shipping	other
-------------------	-------



RINA



RMRS

[Confirmation](#)

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3SU1401-2BB60-1AA0>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1401-2BB60-1AA0>


Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3SU1401-2BB60-1AA0>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1401-2BB60-1AA0&lang=en

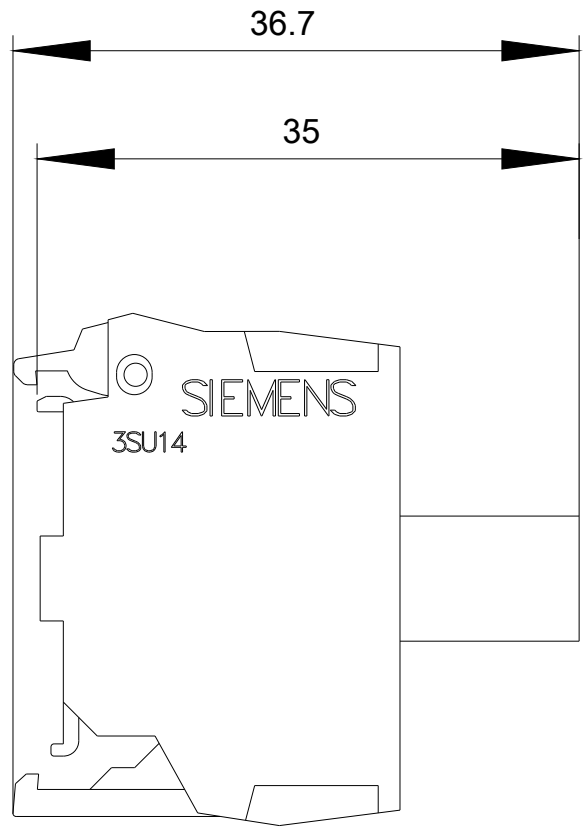

24 V AC/DC
-P



Poslední změna:

25.11.2020