

LED modul s integrovanou LED diodou AC 110 V, barva: bílá,
šroubová svorka, pro připevnění na dno



| | |
|---|------------|
| Název značky produktu | SIRIUS ACT |
| označení produktu | LED modul |
| označení typu produktu | 3SU1 |
| Obecné technické údaje | |
| součást produktu | |
| • dioda | Ano |
| • transformátor pro kontrolky | Ne |
| • osvětlovací prostředek | Ano |
| • předřadný odpor | Ne |
| izolační napětí | |
| • jmenovitá hodnota | 320 V |
| stupeň znečištění | 3 |
| druh napětí | |
| • provozního napětí | AC |
| • provozního napětí k ovládní | AC |
| rázová pevnost jmenovitá hodnota | 4 kV |
| přijatý proud | |
| • maximální | 20 mA |
| • stupeň krytí IP krytu | IP40 |

| | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • stupeň krytí IP připojovací svorky | IP20 |
| rázová pevnost <ul style="list-style-type: none"> • podle IEC 60068-2-27 • pro drážní aplikace podle DIN EN 61373 | sinusová polovina 50g / 11 ms kategorie 1, třída B |
| únavová pevnost <ul style="list-style-type: none"> • podle IEC 60068-2-6 • pro drážní aplikace podle DIN EN 61373 | 10 ... 500 Hz: 5g kategorie 1, třída B |
| doba provozu typická hodnota | 100 000 h |
| referenční značka podle IEC 81346-2:2009 | P |
| provozní napětí 1 <ul style="list-style-type: none"> • u AC <ul style="list-style-type: none"> — při 50 Hz jmenovitá hodnota — při 60 Hz jmenovitá hodnota | 110 V 110 V |
| relativní kladná tolerance provozního napětí | 20 % |
| relativní záporná tolerance provozního napětí | 20 % |

Řídicí obvod Ovládání

| | |
|---------------------------------|-----|
| zapínací proud maximální | 3 A |
|---------------------------------|-----|

Připojení Svorky

| | |
|---|--|
| provedení elektrického připojení | Šroubovací přípojka |
| typ připojitelných průřezů vodičů <ul style="list-style-type: none"> • jednokabelové s koncovým zpracováním žil • jednokabelové bez koncového zpracování žil • s jemnými drátky s koncovým zpracováním žil • s jemnými drátky bez koncového zpracování žil • u kabelů AWG • utahovací moment | 2x (0,5 ... 0,75 mm ²) 2x (1,0 ... 1,5 mm ²) 2x (0,5 ... 1,5 mm ²) 2x (1,0 ... 1,5 mm ²) 2x (18 ... 14) 0,8 ... 0,9 N·m |

Lampa

| | |
|--|-------------------|
| typ osvětlovacího prostředku | LED |
| barva osvětlovacího prostředku | bílá |
| svítivost | 900 ... 1 400 mcd |
| doložení způsobilosti <ul style="list-style-type: none"> • ATEX • IECEx | Ne Ne |

Podmínky prostředí












| | |
|---|--|
| kategorie prostředí během provozu podle IEC 60721 | 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (při relativní vlhkosti vzduchu 10 ... 95 %, orosení za provozu není povoleno) |
|---|--|

Instalace/ Připevnění/ Rozměry

| | |
|---|---------------------|
| způsob upevnění <ul style="list-style-type: none"> • modulů a příslušenství | upevnění do podlahy |
| výška | 33,2 mm |

| | |
|---------|---------|
| šířka | 9,8 mm |
| hloubka | 29,4 mm |

Schválení Osvědčení

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|
| General Product Approval | | | EMC | Declaration of Conformity | |
|  CSA |  CCC |  UL |  |  RCM |  EG-Konf. |
| Declaration of Conformity | Test Certificates | Marine / Shipping | | | |
| Miscellaneous | Special Test Certificate | Type Test Certificates/Test Report |  ABS |  LRS |  PRS |
| Marine / Shipping | other | | | | |
|  RINA |  RMRS | Confirmation | | | |

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3SU1401-2BC60-1AA0>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1401-2BC60-1AA0>



Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3SU1401-2BC60-1AA0>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1401-2BC60-1AA0&lang=en

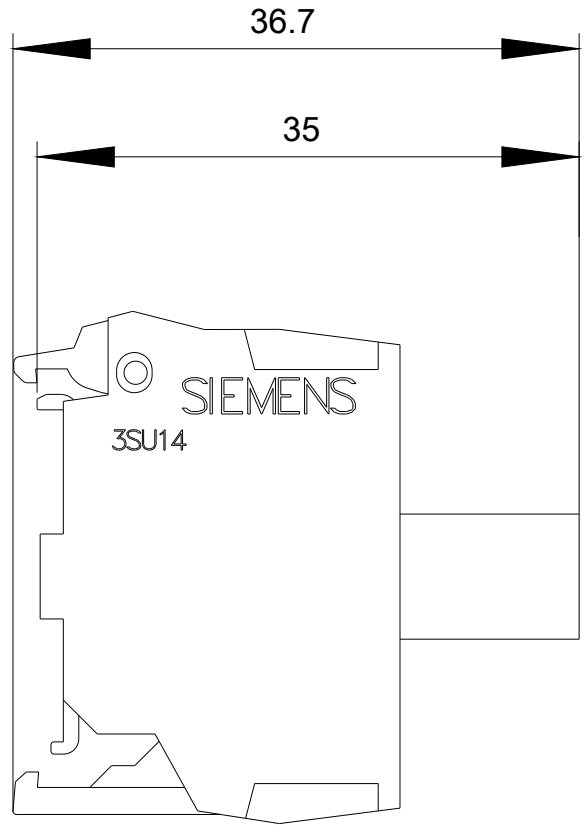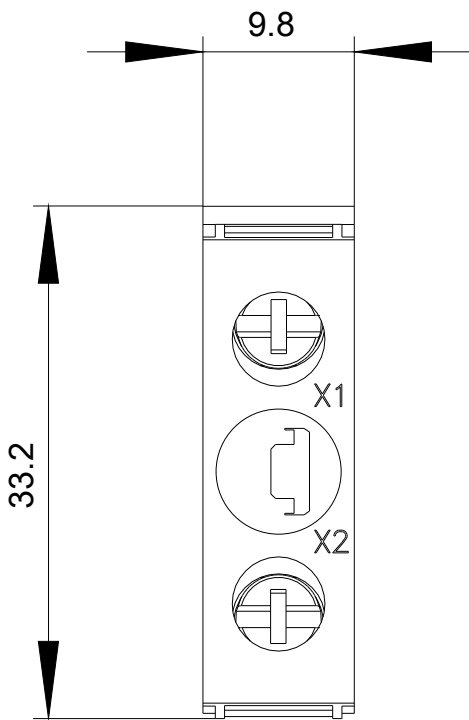

110 V AC
-P



Poslední změna:

20.11.2020