

SIRIUS ACT s PROFINET: standardní interface modul 24V DC, šroubová svorka, upevnění do čelního panelu 1 až 20 připojovacích modulů připojitelný



Název značky produktu	SIRIUS ACT
označení produktu	Interface modul pro PROFINET
označení typu produktu	3SU1

Zobrazit

provedení indikátoru	
<ul style="list-style-type: none"> pro funkci diagnostiky: monitorování napájecího napětí Power LED 	Ano
<ul style="list-style-type: none"> stav Tx/Rx Link 	Ano

Obecné technické údaje

funkce produktu	
<ul style="list-style-type: none"> ochrana proti přepólování 	Ano
<ul style="list-style-type: none"> funkce diagnostiky 	Ano
<ul style="list-style-type: none"> alarmy 	Ano
<ul style="list-style-type: none"> I&M data 	Ano; I&M0 ... I&M3
verze hardwaru	1
funkce konfigurace s datovým záznamem	Ano
verze softwaru u STEP 7 v TIA Portal nezbytná výbava	integrováný v TIA Portal od verze 14 SP1 (HSP pro V13 a V14)

počet modulů na jeden rám pro závěsné desky maximální	20
počet submodulů na jednu stanici maximální	24
ztrátový výkon [W] typická hodnota	0,67 W
izolační napětí jmenovitá hodnota	30 V
stupeň znečištění	3
druh napětí	
• provozního napětí	DC
• vstupního napětí	DC
rázová pevnost jmenovitá hodnota	0,8 kV
přijátý proud	
• maximální	100 mA
• nominální hodnota	28 mA
referenční značka podle IEC 81346-2:2009	K
provozní napětí jmenovitá hodnota	20,4 V
hodnota I2t	0,008 A ² ·s

Napájecí napětí

napájecí napětí u DC nominální hodnota	24 V
---	------

Komunikace/ Protokol

protokol je podporován	
• protokol PROFINET IO	Ano
• protokol PROFI-safe	Ne
funkce produktu na rozhraní Ethernet	
• Autocrossover	Ano
• Autonegotiation	Ano
protokol na rozhraní 1 protokol redundance médií	Ne
funkce produktu na rozhraní 1 PROFINET IO-Device	Ano
funkce produktu PROFINET zařízení I/O je podporována PROFINET redundance systému	Ne
slouží jako PROFINET IO-Device	
• upřednostňovaný rozběh	Ne
• synchronita taktu	Ne
• podporuje Shared Device	Ne
• podporuje PROFIenergy	Ne
• IRT	Ne
• MRP	Ne
• MRPD	Ne
slouží pro otevřenou IE komunikaci	
• LLDP	Ano
• SNMP	Ano
• TCP/IP	Ano
GSD verze/revize u PROFINET nezbytná výbava	V2.3

způsob přenosu u Industrial Ethernet	PROFINET se 100 Mbit/s úplný duplex (100BASE-TX)
třída zatížení sítě podle PROFINET	1
specifikace pro test Security Level 1 podle PROFINET	základní odolnost proti zatížení sítě

Řídicí obvod Ovládání

zapínací proud maximální	16 A
--------------------------	------

Elektrická izolace

oddělení potenciálů mezi PROFINET a všemi ostatními proudovými okruhy	Ano
---	-----

Vstupy/ Výstupy

počet digitálních vstupů	0
<ul style="list-style-type: none"> • bezpečnostně orientované 	0
počet digitálních výstupů	0

Připojení Svorky

provedení elektrického připojení	Šroubovací přípojka
připojitelný průřez vodiče pro pomocné kontakty	
<ul style="list-style-type: none"> • jednokabelový nebo vícekabelový 	0,2 ... 2,5 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> • s jemnými drátky s koncovým zpracováním žil 	2,5 mm ²
připojitelný průřez vodiče	
<ul style="list-style-type: none"> • jednokabelový 	0,2 ... 2,5 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> • jednokabelový s koncovým zpracováním žil 	0,2 ... 2,5 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> • s jemnými drátky s koncovým zpracováním žil 	0,25 ... 2,5 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> • s jemnými drátky bez koncového zpracování žil 	0,2 ... 2,5 mm ²
číslo AWG jako kódovaný připojitelný průřez vodiče	30 ... 12
utahovací moment	0,5 ... 0,6 N·m

Parametry související s bezpečností

doba použití maximální	20 y
provedení rozhraní	
<ul style="list-style-type: none"> • rozhraní Ethernet 	Ano; pro služby Ethernet
<ul style="list-style-type: none"> • rozhraní Fast Ethernet 	Ano; PROFINET se 100 Mbit/s
provedení rozhraní 1	
<ul style="list-style-type: none"> • integrovaný vypínač 	Ne
<ul style="list-style-type: none"> • RJ45 (Ethernet) 	Ano
počet portů na rozhraní 1	1
počet rozhraní podle PROFINET	1

Podmínky prostředí




kategorie prostředí během provozu podle IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3K6 (při relativní vlhkosti vzduchu 10 ... 95 %, orosení za provozu není povoleno)
označení ochrany proti výbuchu pro vlastní bezpečnost příslušných provozních prostředků EEx ia	Ne

označení ochrany proti výbuchu pro vlastní bezpečnost příslušných provozních prostředků EEx ib	Ne
--	----


Instalace/ Připevnění/ Rozměry

způsob upevnění modulů a příslušenství	upevnění čelních desek
výška	80,1 mm
šířka	40 mm
hloubka	72,1 mm

Schválení Osvědčení



General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates
 UL	 EAC	 EG-Konf.
	Miscellaneous	Type Test Certificates/Test Report
		Special Test Certificate


other

Confirmation	PROFINET-Certification	PROFIsafe-Certification	 Profibus
------------------------------	--	---	---

Další informace

- Informace- a Stáhnout Center**
<https://www.siemens.com/ic10>
- Industry Mall (online objednávkový systém)**
<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3SU1400-1LK10-1AA1>
- CAX Online generátor**
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1400-1LK10-1AA1>
- Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)**
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3SU1400-1LK10-1AA1>
- Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN Makra, ...)**
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1400-1LK10-1AA1&lang=en

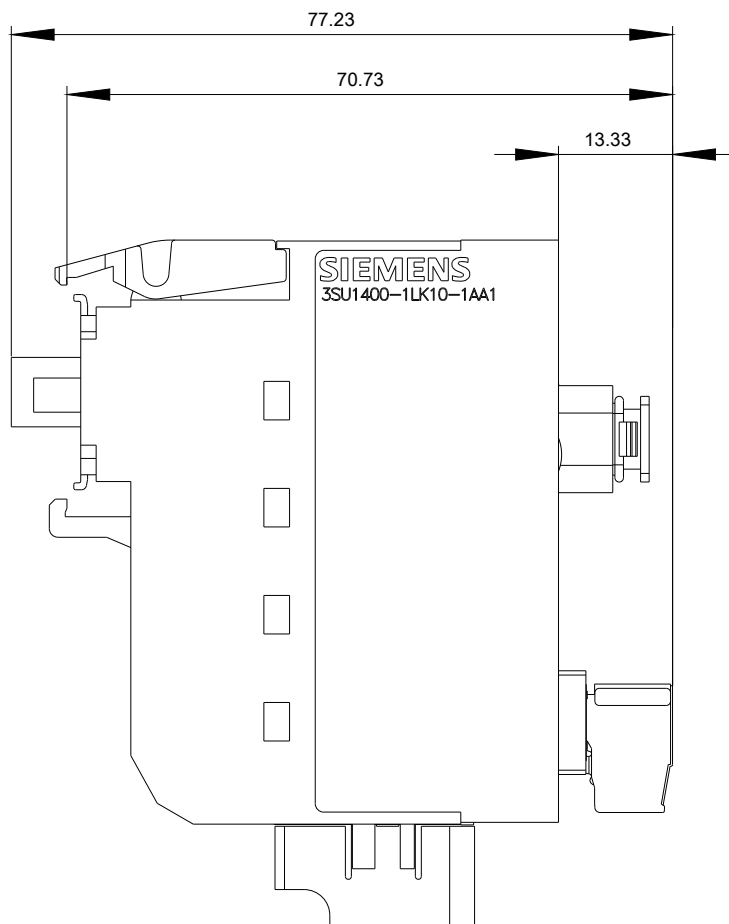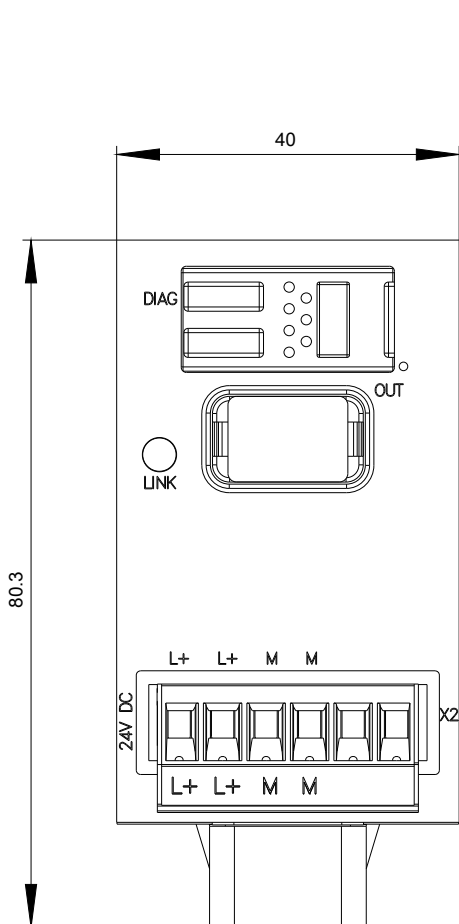

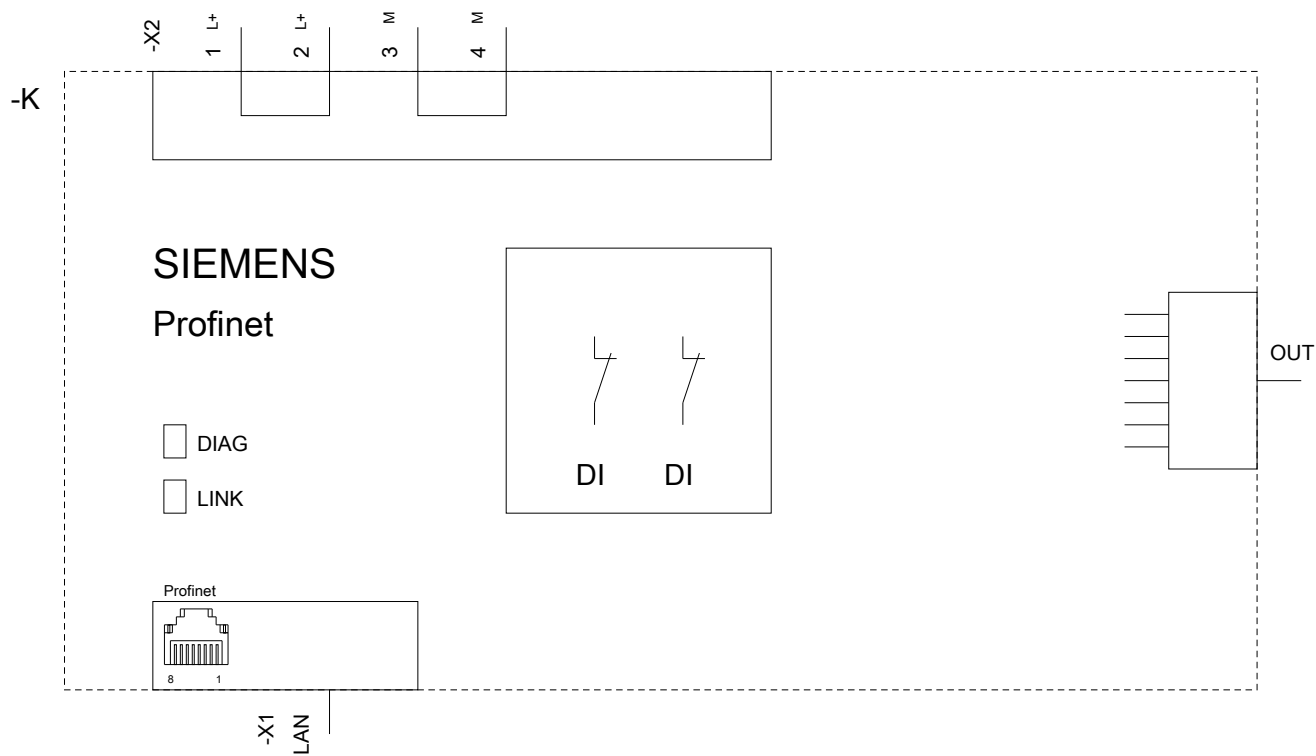

Poslední změna:

07.11.2020