


podložka kulatá pro hříbové tlačítko nouzového zastavení, žlutá, prosvětlená, tloušťka 5 mm, vnější průměr 60 mm, vnitřní průměr 23 mm, bez nápisu





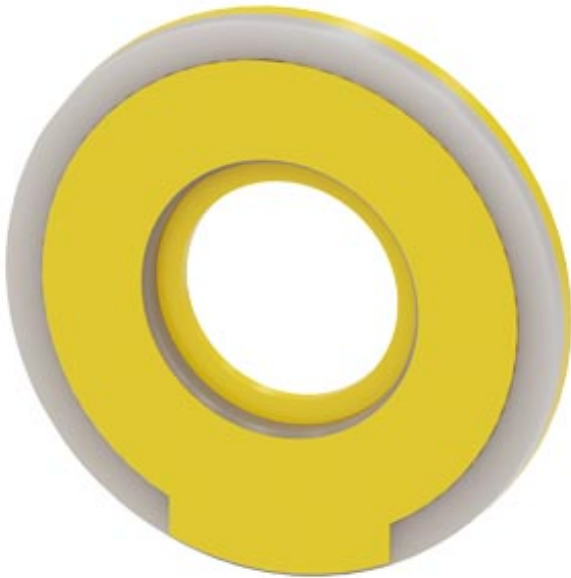

Název značky produktu	SIRIUS ACT
označení produktu	štítek se symbolem nouzového zastavení jako pozadí ovladače
provedení produktu	prosvětlené (24V AC/DC)
označení typu produktu	3SU1

Obecné technické údaje	
• Druh krytí IP	IP65
stupeň krytí NEMA	1, 2, 3R, 12, 13
rázová pevnost	
• pro drážní aplikace podle DIN EN 61373	kategorie 1, třída B
únarová pevnost	
• pro drážní aplikace podle DIN EN 61373	kategorie 1, třída B

Příslušenství	
materiál příslušenství	plast
způsob upevnění štítku	lepít
označení štítku na pozadí	bez
tvar štítku na pozadí	kruhové
barva štítku na pozadí	žlutá / černá (štítek / písmo)
funkce produktu štítek na pozadí prosvětlený	Ano

## Schválení Osvědčení

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates
 CSA	 UL	  EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

### other

[Confirmation](#)

## Další informace

### Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

### Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3SU1901-0BD31-0AA0>

### CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1901-0BD31-0AA0>



### Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3SU1901-0BD31-0AA0>

### Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

### Makra, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1901-0BD31-0AA0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1901-0BD31-0AA0&lang=en)

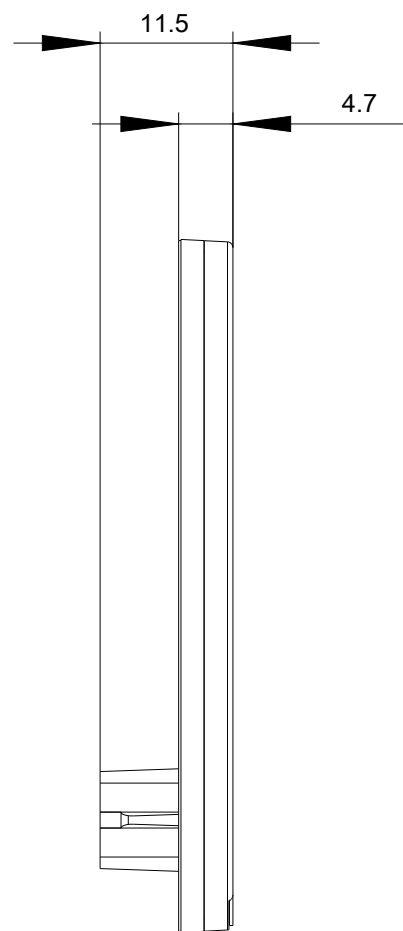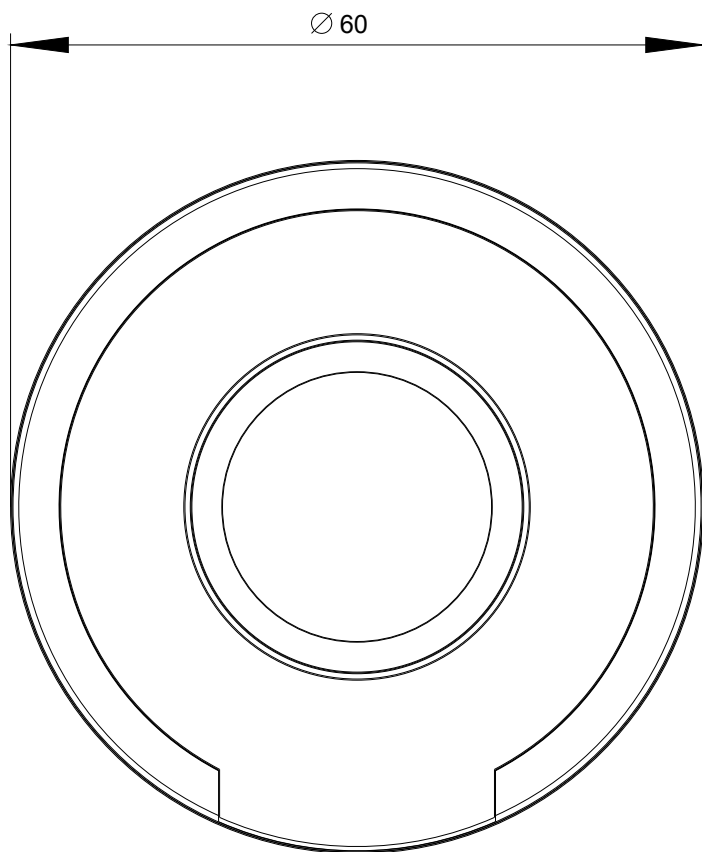

Poslední změna:

20.11.2020