


AS-i nastavný modul přívod okruhu řídicího proudu:  
šroubová svorka

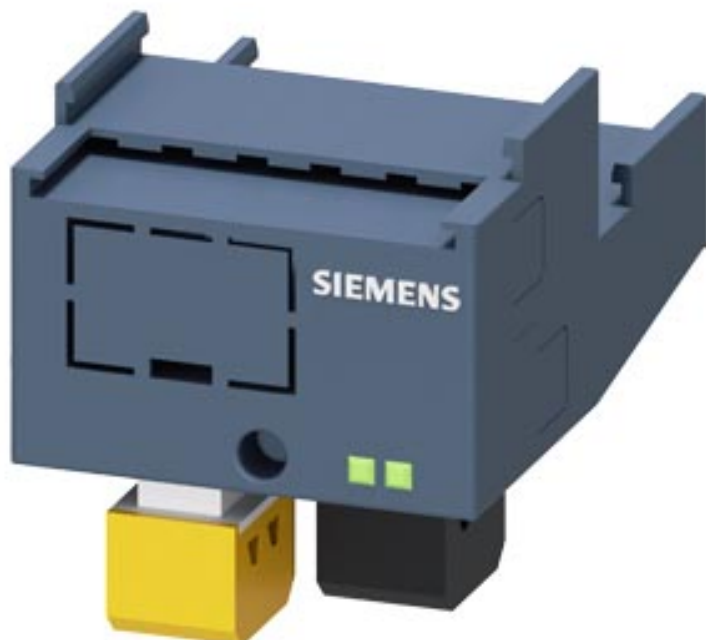

## Obecné technické údaje

Název značky produktu		SIRIUS
označení produktu		AS-i nastavný modul
Druh krytí IP		IP20
relativní vlhkost vzduchu během provozu	%	10 ... 90
<b>okolní teplota</b>		
• během přepravy	°C	-25 ... +70
• během skladování	°C	-25 ... +80
• během provozu	°C	-20 ... +60
referenční značka podle DIN EN 61346-2		K
referenční značka podle DIN 40719 rozšířená podle IEC 204-2 podle IEC 750		K

## Instalace/ Připevnění/ Rozměry

šířka	mm	45
výška	mm	50
hloubka	mm	62

## Připojení/ Džem

provedení elektrického připojení		
----------------------------------	--	--

- pro pomocný a řídicí proudový okruh

		Šroubovací přípojka
utahovací moment pro pomocné kontakty	N·m	0,5 ... 0,6

## Schválení/ Osvědčení

doložení způsobilosti

IEC / EN 60947-6-2

General Product Approval

EMC

Declaration of Conformity



CSA



UL



RCM



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

Shipping Approval

other



ABS



BUREAU  
VERITAS



LRS



PRS



RMRS



ASI

other

[Confirmation](#)

## Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RA6970-3A>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA6970-3A>


Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RA6970-3A>


Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RA6970-3A&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA6970-3A&lang=en)

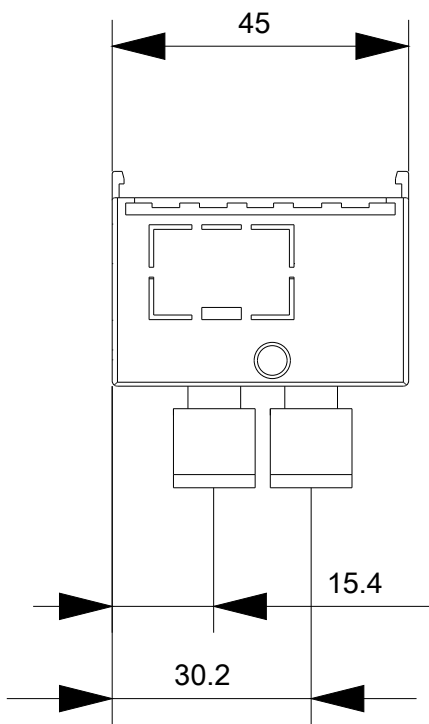

Poslední změna:

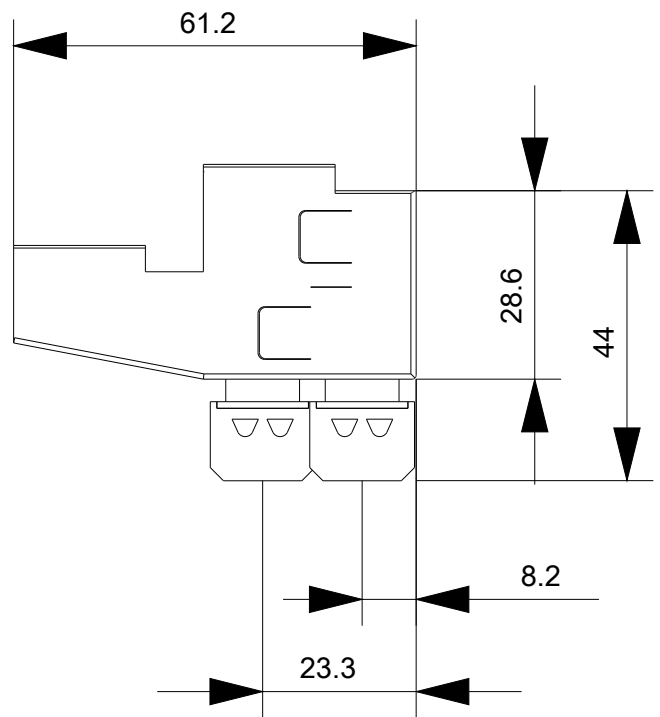

23.9.2020