






připojovací kryt k rámové svorce u 3RT1, 3RB2, 3RW405, 3RW442, 3RW443, konstrukční velikost S6




Název značky produktu	SIRIUS
označení produktu	kryt rámových svorek
provedení produktu	délka 25 mm, dodatečná zábrana pro připevnění na rámových svorkách (na jeden přístroj jsou zapotřebí 2 ks), použitelné pro 3UF71.3-1BA00-0, 3RW442. nebo 3RW443.

Schválení Osvědčení

General Product Approval			EMC	Declaration of Conformity	
 CSA	 UL		 RCM	 EG-Konf.	Miscellaneous

Test Certificates	Marine / Shipping				
Special Test Certificate	 ABS	 LRS	 PRS	 RINA	 RMRS

Marine / Shipping	other	Railway			
 DNV-GL DNVGL.COM/AF	Confirmation	Miscellaneous	Special Test Certificate	Type Test Certificates/Test Report	

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RT1956-4EA2>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT1956-4EA2>

Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RT1956-4EA2>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT1956-4EA2&lang=en

Charakteristiky: Spouštění chování, I²t, vpřed proud

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT1956-4EA2/char>

Více charakteristik (např. Elektrický život, Spínací frekvence)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RT1956-4EA2&objecttype=14&gridview=view1>

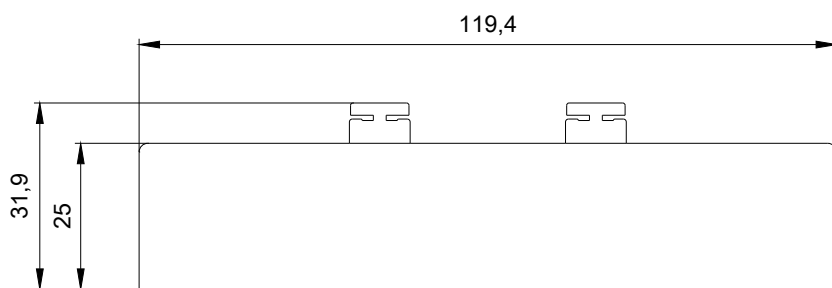

Poslední změna:

19.11.2020