

omezovač přepětí, kombinace diod, DC 24 V, pro motorové stykače konstrukční velikosti S0,



Obecné technické údaje

Název značky produktu		SIRIUS
označení produktu		omezovač přepětí
konstrukční velikost stykače		S0
provedení omezovače přepětí		s kombinací diod
okolní teplota		
<ul style="list-style-type: none"> • během skladování 	°C	-40 ... +80
<ul style="list-style-type: none"> • během provozu 	°C	-25 ... +60

Řídicí obvod/ Ovládání

druh napětí řídicího napětí		DC
řídící napětí 1		
<ul style="list-style-type: none"> • u DC jmenovitá hodnota 	V	24

Instalace/ Připevnění/ Rozměry

Montážní poloha		libovolně
způsob upevnění		lze nasadit
šířka	mm	30
výška	mm	19
hloubka	mm	12

Schválení/ Osvědčení

doložení způsobilosti

CE / UL / CSA / CCC

General Product Approval

EMC

Declaration of Conformity



CSA



UR



RCM



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

Test Certificates

Shipping Approval

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



other

Railway

[Confirmation](#)



VDE

[Vibration and Shock](#)

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RT2926-1ER00>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2926-1ER00>



Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RT2926-1ER00>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2926-1ER00&lang=en

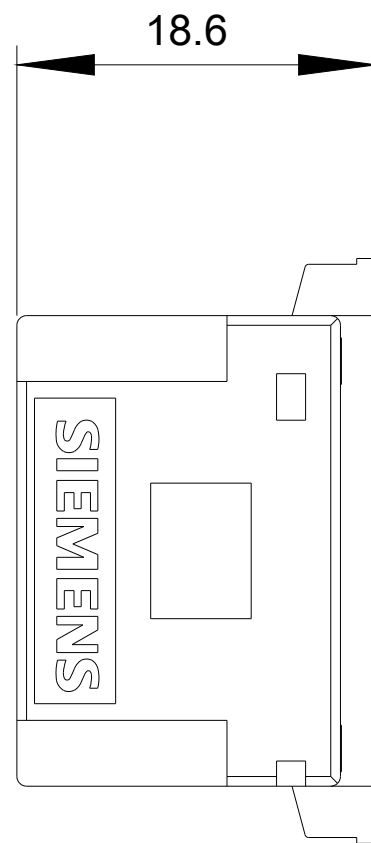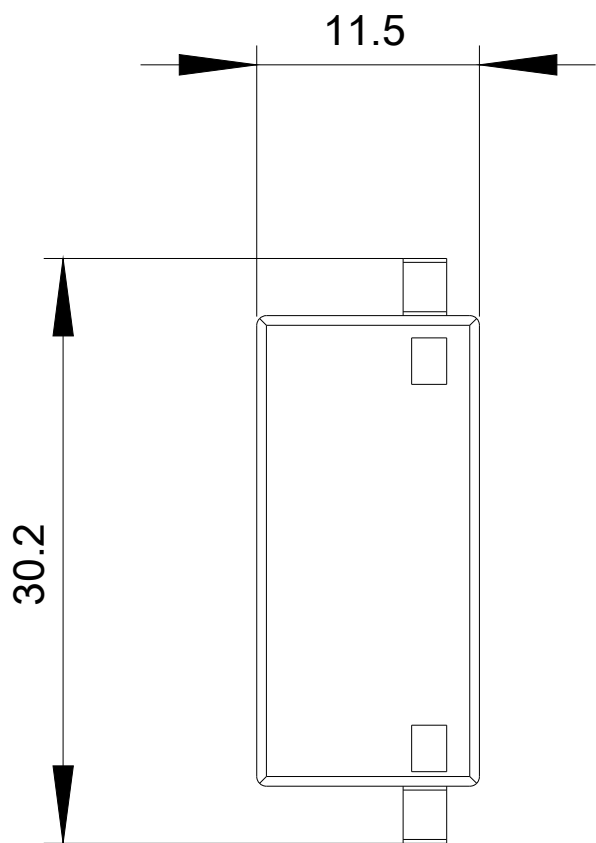

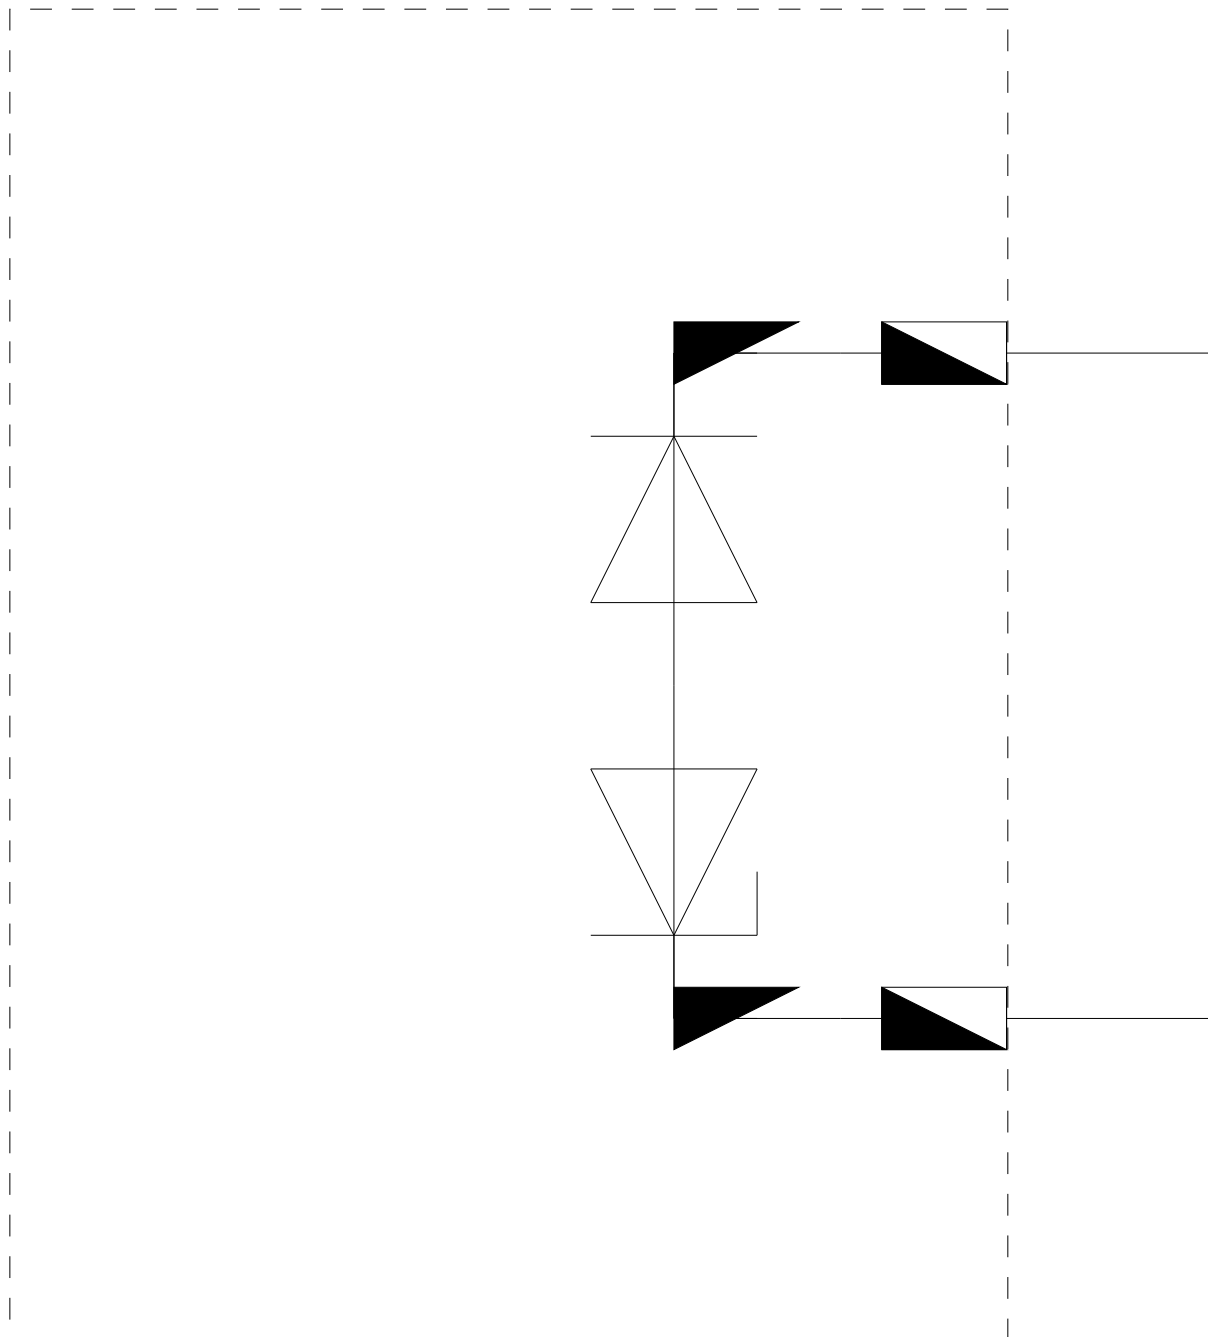

Poslední změna:

19.11.2020