

omezovač přepětí, kombinace diod s LED, DC 24 V, pro motorové stykače konstrukční velikosti S0,



## Obecné technické údaje

Název značky produktu		SIRIUS
označení produktu		omezovač přepětí
konstrukční velikost stykače		S0
provedení omezovače přepětí		s kombinací diod
okolní teplota		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• během skladování</li> </ul>	°C	-40 ... +80
<ul style="list-style-type: none"> <li>• během provozu</li> </ul>	°C	-25 ... +60

## Řídicí obvod/ Ovládání

druh napětí řídicího napětí		DC
řídící napětí 1		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• u DC jmenovitá hodnota</li> </ul>	V	24

## Instalace/ Připevnění/ Rozměry

Montážní poloha		libovolně
způsob upevnění		lze nasadit
šířka	mm	30
výška	mm	19
hloubka	mm	12

## Schválení/ Osvědčení

doložení způsobilosti

CE / UL / CSA / CCC

General Product Approval

EMC

Declaration of Conformity



CSA



UR



RCM



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

Test Certificates

Shipping Approval

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



other

Railway

[Confirmation](#)



VDE

[Vibration and Shock](#)

## Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RT2926-1MR00>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2926-1MR00>



Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RT2926-1MR00>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT2926-1MR00&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2926-1MR00&lang=en)

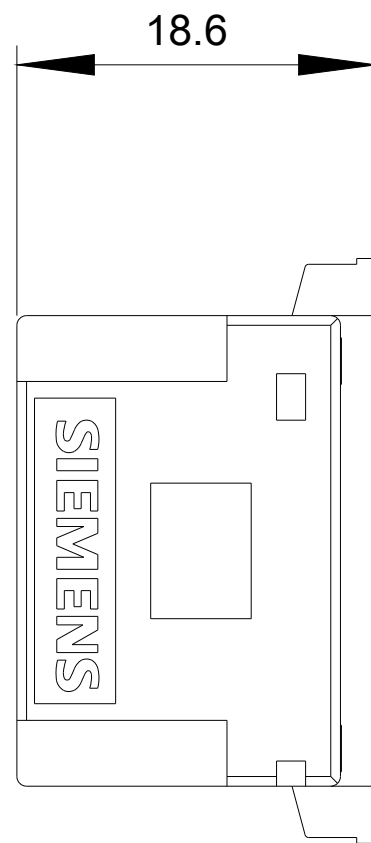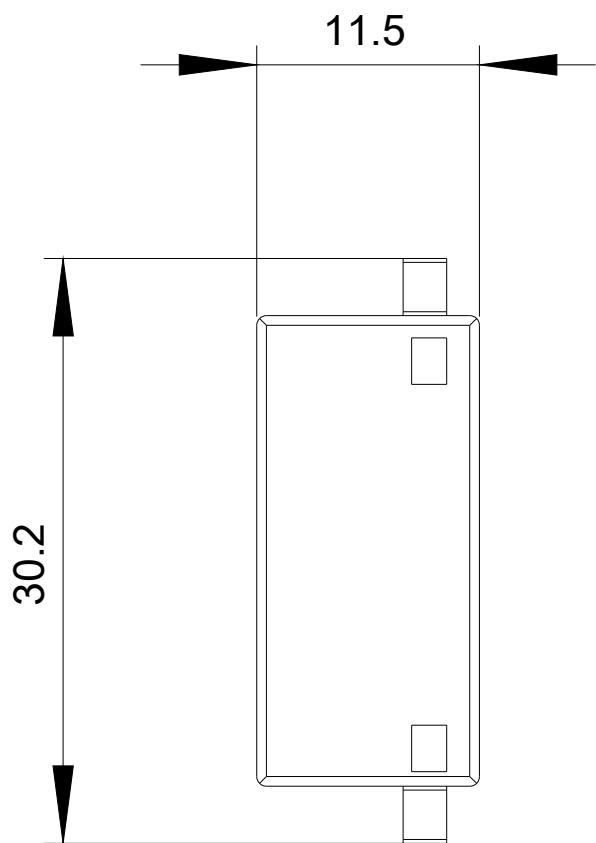

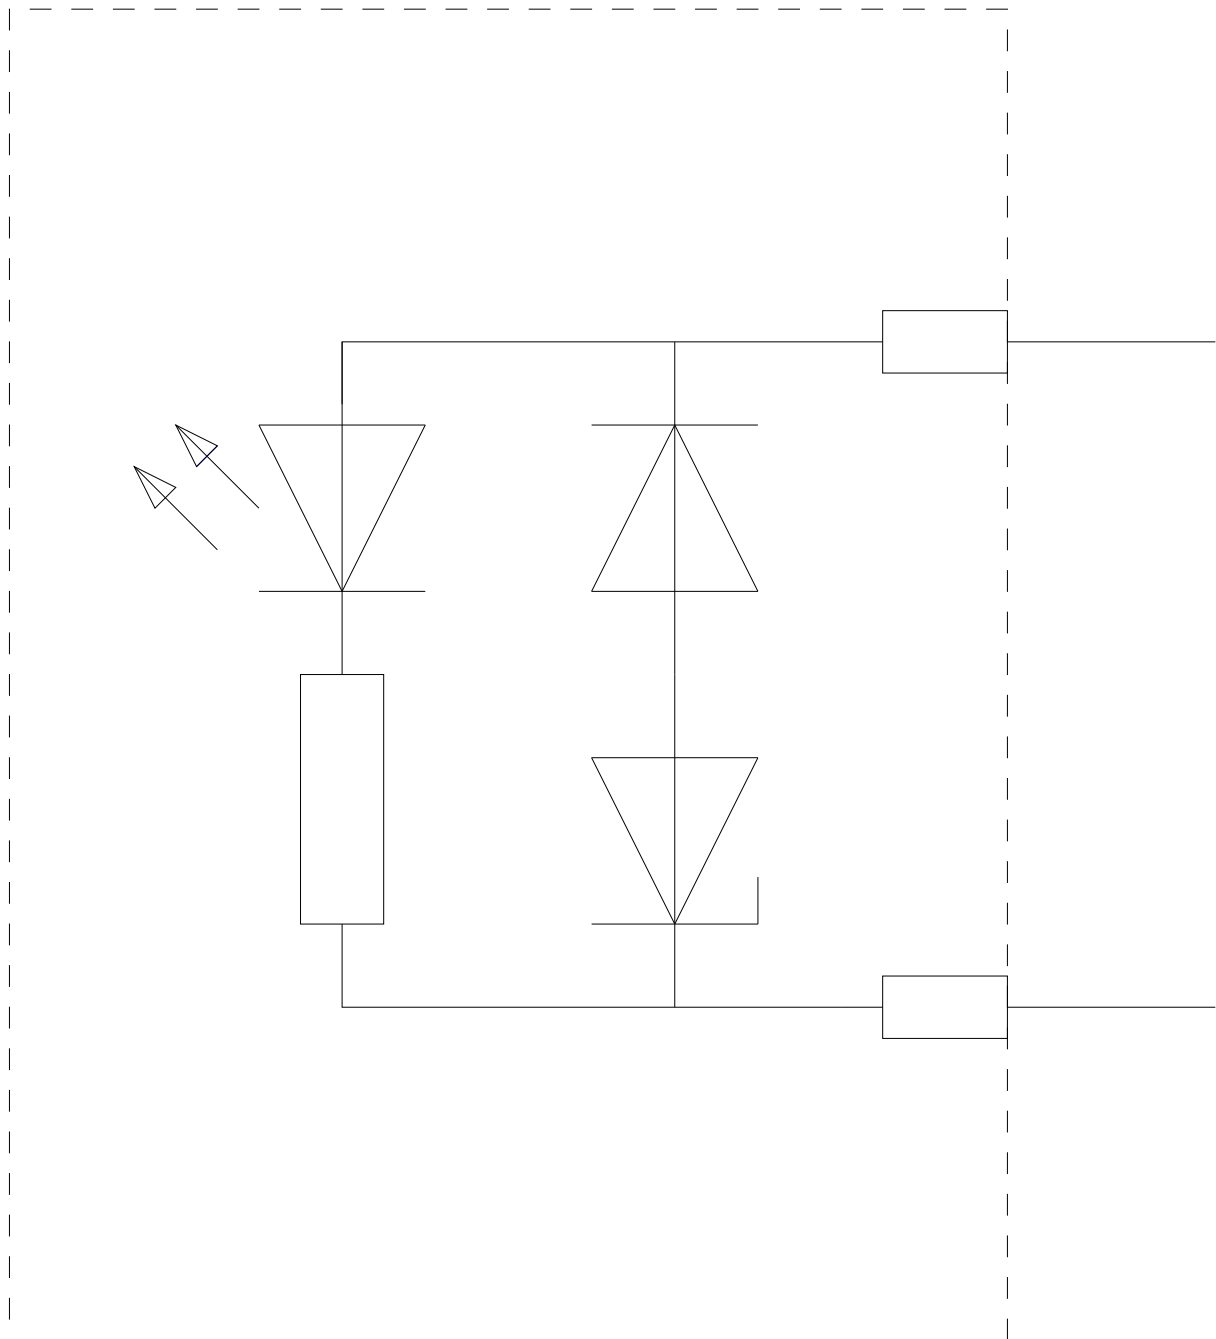

Poslední změna:

28.10.2020