


magnetická cívka pro stykače S2, AC 24 V 50 Hz,



Obecné technické údaje	
Název značky produktu	SIRIUS
označení produktu	magnetická cívka
Řídicí obvod	
druh napětí řídicího napětí	AC
kmitočet řídicího napětí	50 Hz
<ul style="list-style-type: none"> • 1 jmenovitá hodnota 	
řídicí napětí	24 V
<ul style="list-style-type: none"> • 1 u AC — při 50 Hz jmenovitá hodnota 	
faktor pracovního rozsahu řídicího napětí jmenovitá hodnota magnetické cívky u AC	0,8 ... 1,1
<ul style="list-style-type: none"> • při 50 Hz 	
Schválení/ Osvědčení	

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	Shipping Approval
--------------------------	-----	---------------------------	-------------------

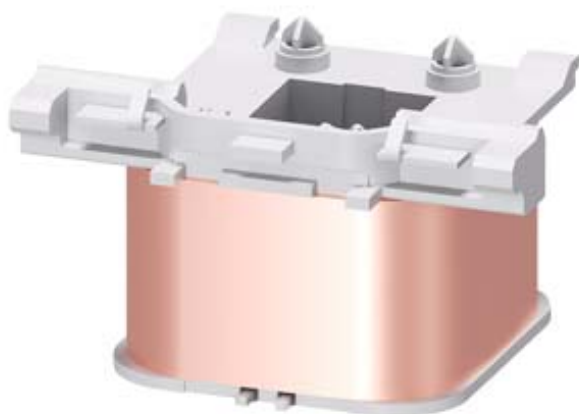

[Miscellaneous](#)



other

[Confirmation](#)

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RT2934-5AB01>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2934-5AB01>



Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RT2934-5AB01>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2934-5AB01&lang=en

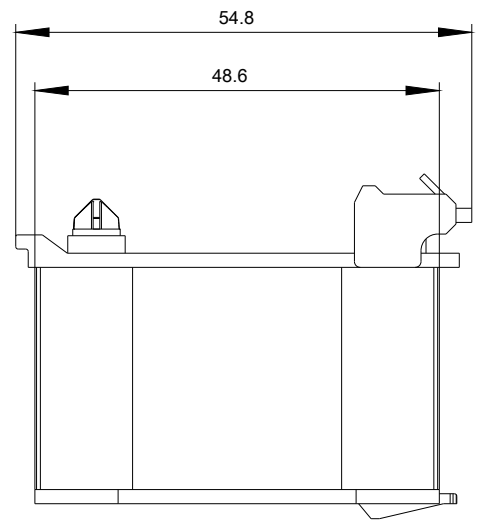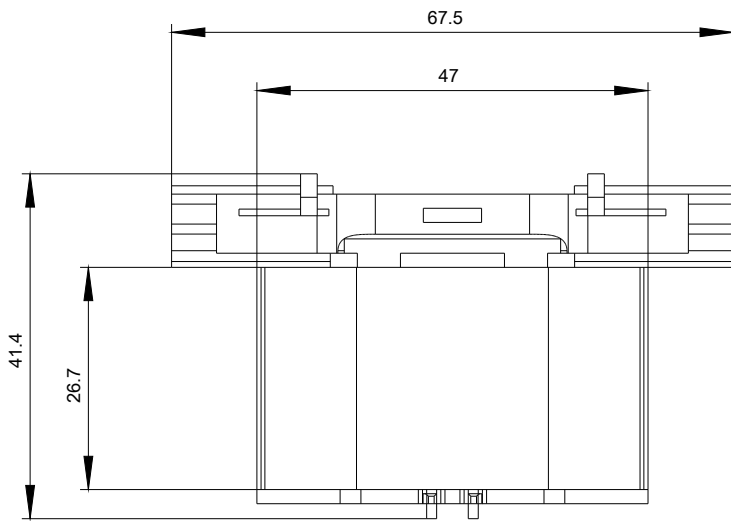

Poslední změna:

18.11.2020