


magnetická cívka pro stykače S2, AC 277 V, 60 Hz,



Obecné technické údaje	
Název značky produktu	SIRIUS
označení produktu	magnetická cívka
Řídicí obvod	
druh napětí řídicího napětí	AC
kmitočet řídicího napětí	60 Hz
<ul style="list-style-type: none"> • 2 jmenovitá hodnota 	
řídicí napětí	277 V
<ul style="list-style-type: none"> • 1 u AC — při 60 Hz jmenovitá hodnota 	
faktor pracovního rozsahu řídicího napětí jmenovitá hodnota magnetické cívky u AC	0,8 ... 1,1
<ul style="list-style-type: none"> • při 60 Hz 	
Schválení/ Osvědčení	

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	Shipping Approval
--------------------------	-----	---------------------------	-------------------

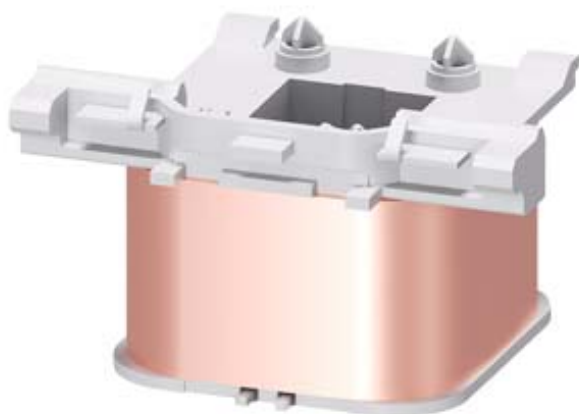

[Miscellaneous](#)



other

[Confirmation](#)

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RT2934-5AU61>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2934-5AU61>



Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RT2934-5AU61>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2934-5AU61&lang=en

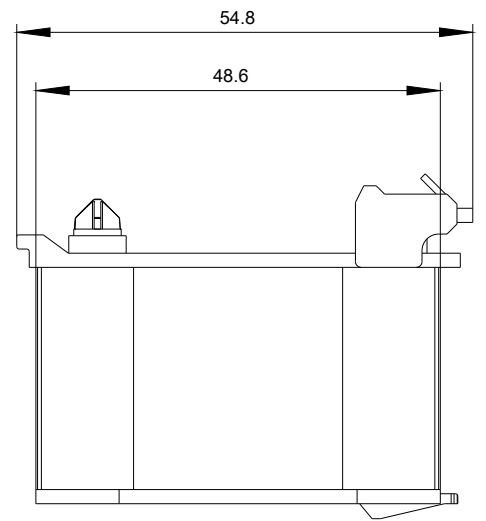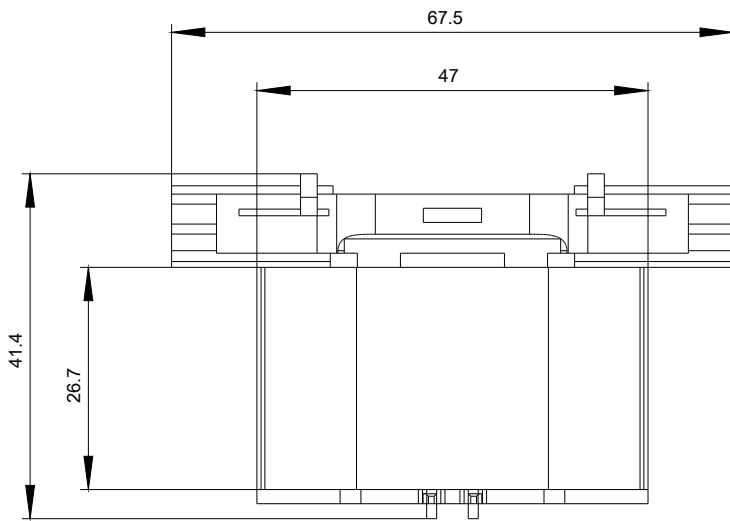

Poslední změna:

25.11.2020