


magnetická cívka pro stykače S3, AC / DC 20 .. 33 V, s varistorem

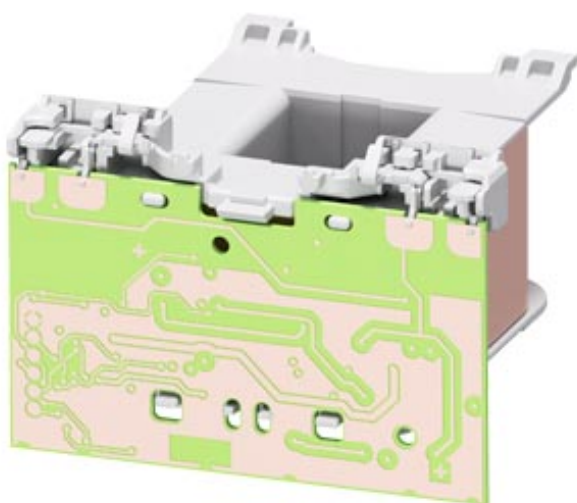

## Obecné technické údaje

Název značky produktu	SIRIUS
označení produktu	magnetická cívka

## Řídicí obvod

druh napětí řídicího napětí	AC/DC
kmitočet řídicího napětí	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 jmenovitá hodnota</li> <li>• 2 jmenovitá hodnota</li> </ul>	<p>50 Hz</p> <p>60 Hz</p>
řídicí napětí	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 u AC</li> <li>— při 50 Hz jmenovitá hodnota</li> <li>— při 60 Hz jmenovitá hodnota</li> </ul>	<p>33 V</p> <p>33 V</p>
řídicí napětí	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 u DC jmenovitá hodnota</li> </ul>	33 V
faktor pracovního rozsahu řídicího napětí jmenovitá hodnota magnetické cívky u AC	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• při 50 Hz</li> <li>• při 60 Hz</li> </ul>	<p>0,8 ... 1,1</p> <p>0,8 ... 1,1</p>

## Schválení/ Osvědčení

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	Shipping Approval	other
--------------------------	-----	---------------------------	-------------------	-------



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

## Další informace

**Informace- a Stáhnout Center**  
<https://www.siemens.com/ic10>

**Industry Mall (online objednávkový systém)**  
<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RT2944-5NB31>

**CAX Online generátor**  
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2944-5NB31>

**Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)**  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RT2944-5NB31>

**Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN**

**Makra, ...)**  
[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT2944-5NB31&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2944-5NB31&lang=en)

Poslední změna:

23.9.2020