

RC článek AC 24 - 48 V, DC 24 - 70 V omezovač
přepětí k nasazení na stykače konstrukční velikosti
S2,S3



Obecné technické údaje

Název značky produktu		SIRIUS
označení produktu		omezovač přepětí
konstrukční velikost stykače		S3
provedení omezovače přepětí		RC článek
okolní teplota		
<ul style="list-style-type: none"> • během skladování 	°C	-40 ... +80
<ul style="list-style-type: none"> • během provozu 	°C	-25 ... +60








Řídicí obvod/ Ovládání

druh napětí řídicího napětí		AC/DC
kmítočet řídicího napětí		
<ul style="list-style-type: none"> • 1 jmenovitá hodnota 	Hz	50
<ul style="list-style-type: none"> • 2 jmenovitá hodnota 	Hz	60
řídicí napětí 1		
<ul style="list-style-type: none"> • u DC 	V	24 ... 70
<ul style="list-style-type: none"> • u AC 		
<ul style="list-style-type: none"> — při 50 Hz 	V	24 ... 48
<ul style="list-style-type: none"> — při 60 Hz 	V	48 ... 24

Instalace/ Připevnění/ Rozměry

šířka	mm	25
výška	mm	55
hloubka	mm	22,6

Schválení/ Osvědčení

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity
 CSA	 UR	
	 RCM	 EG-Konf.
		Miscellaneous
Test Certificates	Shipping Approval	other
Type Test Certificates/Test Report	 PRS	 RMRS
		Confirmation

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RT2946-1CB00>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2946-1CB00>


Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RT2946-1CB00>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2946-1CB00&lang=en

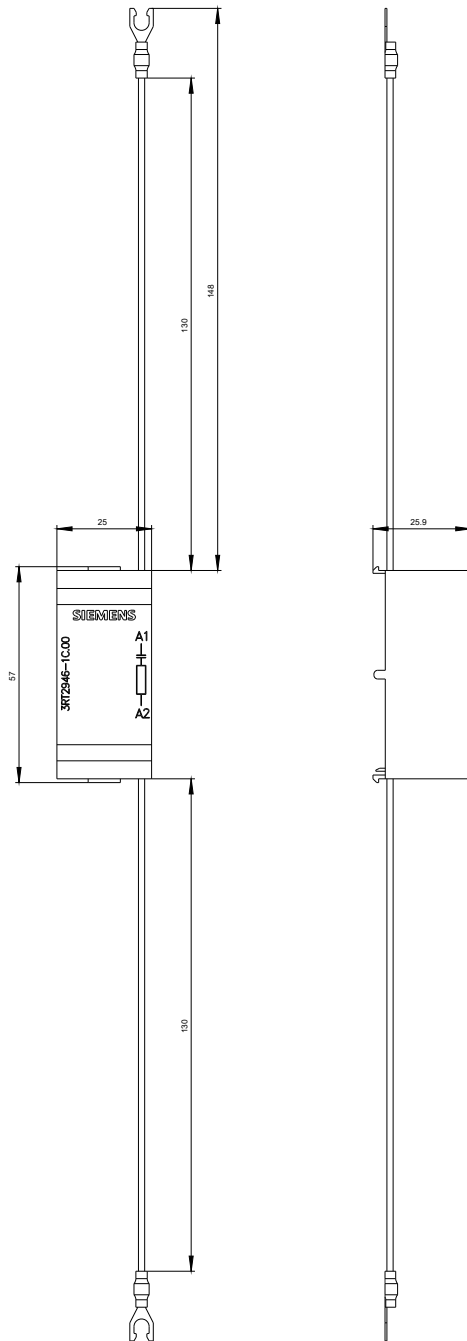



Poslední změna:

04.11.2020