

pomocný kontakt pro boční montáž 2 NC pružinová svorka pro výkonový jistič 3RV2



Obecné technické údaje

| | | |
|--|----|------------------------|
| Název značky produktu | | SIRIUS |
| označení produktu | | pomocný kontakt boční |
| provedení produktu | | boční pomocné kontakty |
| konstrukční velikost výkonového jističe | | S00, S0, S2, S3 |
| stupeň krytí IP čelní | | IP20 |
| okolní teplota | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • během skladování | °C | -50 ... +80 |
| <ul style="list-style-type: none"> • během provozu | °C | -20 ... +60 |

Pomocné obvody

| | | |
|--|--|---|
| počet rozpínacích kontaktů pro pomocné kontakty okamžitě spínající | | 2 |
| počet zapínacích kontaktů pro pomocné kontakty okamžitě spínající | | 0 |
| počet přepínacích kontaktů pomocných kontaktů okamžitě spínající | | 0 |
| provozní proud | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • pomocných kontaktů | | |
| — u AC-12 | | |

| | | |
|---------------------------------------|---|------|
| — při 24 V | A | 10 |
| — při 230 V | A | 10 |
| — při 400 V | A | 10 |
| — při 690 V | A | 10 |
| — maximální | A | 10 |
| — u AC-15 | | |
| — při 24 V | A | 6 |
| — při 230 V | A | 4 |
| — při 400 V | A | 3 |
| — u DC-13 | | |
| — při 24 V | A | 2 |
| — při 110 V | A | 0,5 |
| — při 125 V | A | 0,5 |
| — při 220 V | A | 0,25 |
| — při 250 V | A | 0,25 |
| • u AC-15 při 690 V jmenovitá hodnota | A | 1 |

Instalace/ Připevnění/ Rozměry

| | | |
|------------------------|----|---------------------|
| způsob upevnění | | upevnění zastrčením |
| šířka | mm | 9,5 |
| výška | mm | 90 |
| hloubka | mm | 68 |

Připojení/ Džem

| | | |
|--|--|-----------------------------------|
| provedení elektrického připojení pro pomocný a řídicí proudový okruh | | pružinová svorka |
| typ připojitelných průřezů vodičů | | |
| • pro pomocné kontakty | | |
| — jednokabelové | | 2x (0,5 ... 2,5 mm ²) |
| — s jemnými drátky | | |
| — s koncovým zpracováním žil | | 2x (0,5 ... 1,5 mm ²) |
| — bez koncového zpracování žil | | 2x (0,5 ... 1,5 mm ²) |
| • u kabelů AWG pro pomocné kontakty | | 2x (20 ... 14) |

Schválení/ Osvědčení

| | | |
|------------------------------|--|---------------------|
| doložení způsobilosti | | CE / UL / CSA / CCC |
|------------------------------|--|---------------------|

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| General Product Approval | Declaration of Conformity |
|--------------------------|---------------------------|



[KC](#)



[Miscellaneous](#)

| | |
|-------------------|-------------------|
| Test Certificates | Shipping Approval |
|-------------------|-------------------|

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



| | | |
|-------------------|-------|---------|
| Shipping Approval | other | Railway |
|-------------------|-------|---------|



[Confirmation](#)



[Vibration and Shock](#)

[Confirmation](#)

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RV2901-2C>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2901-2C>



Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RV2901-2C>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2901-2C&lang=en

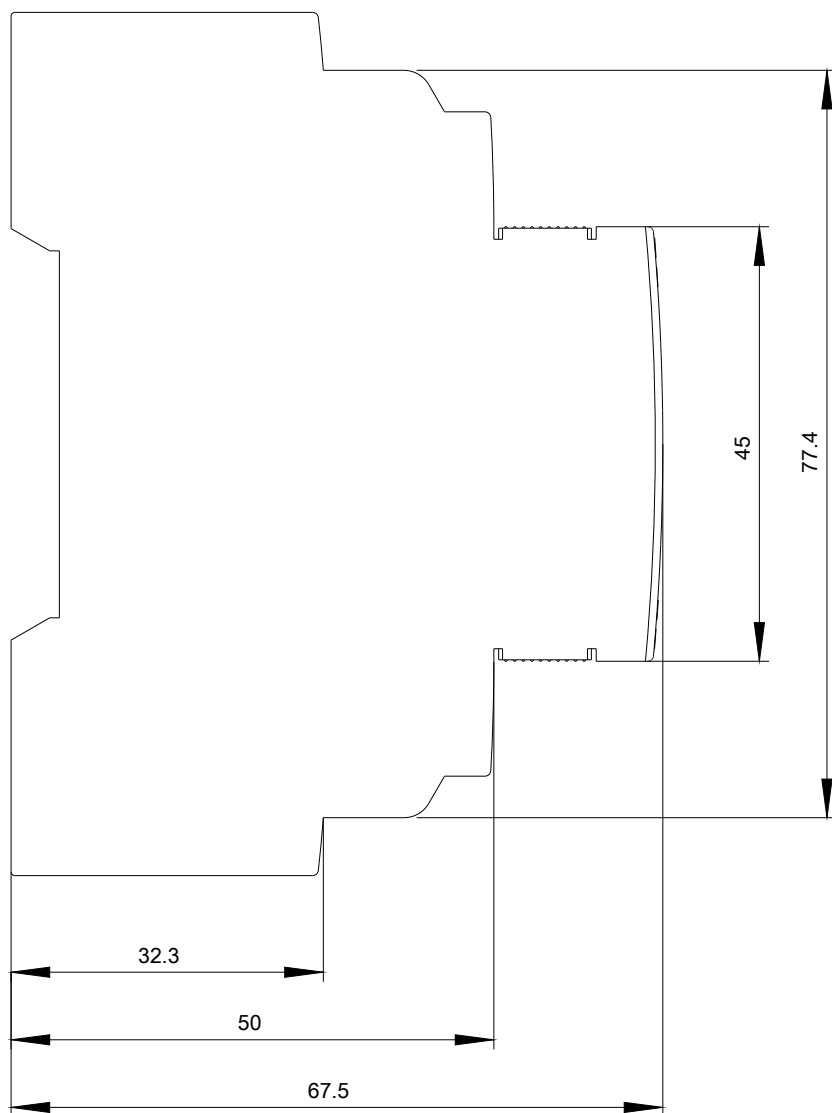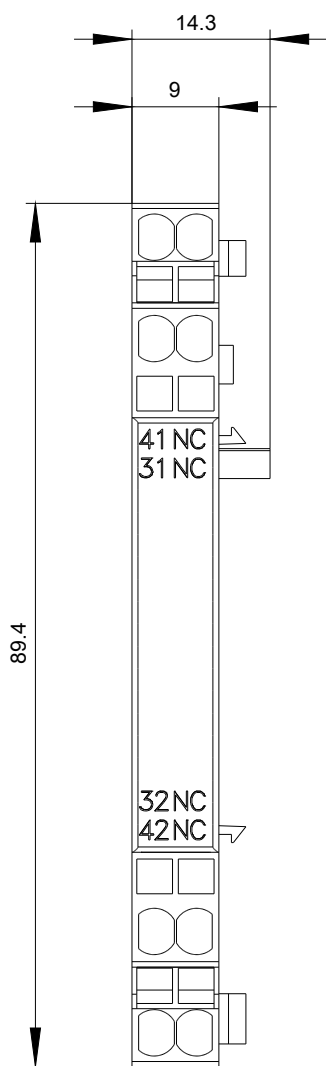

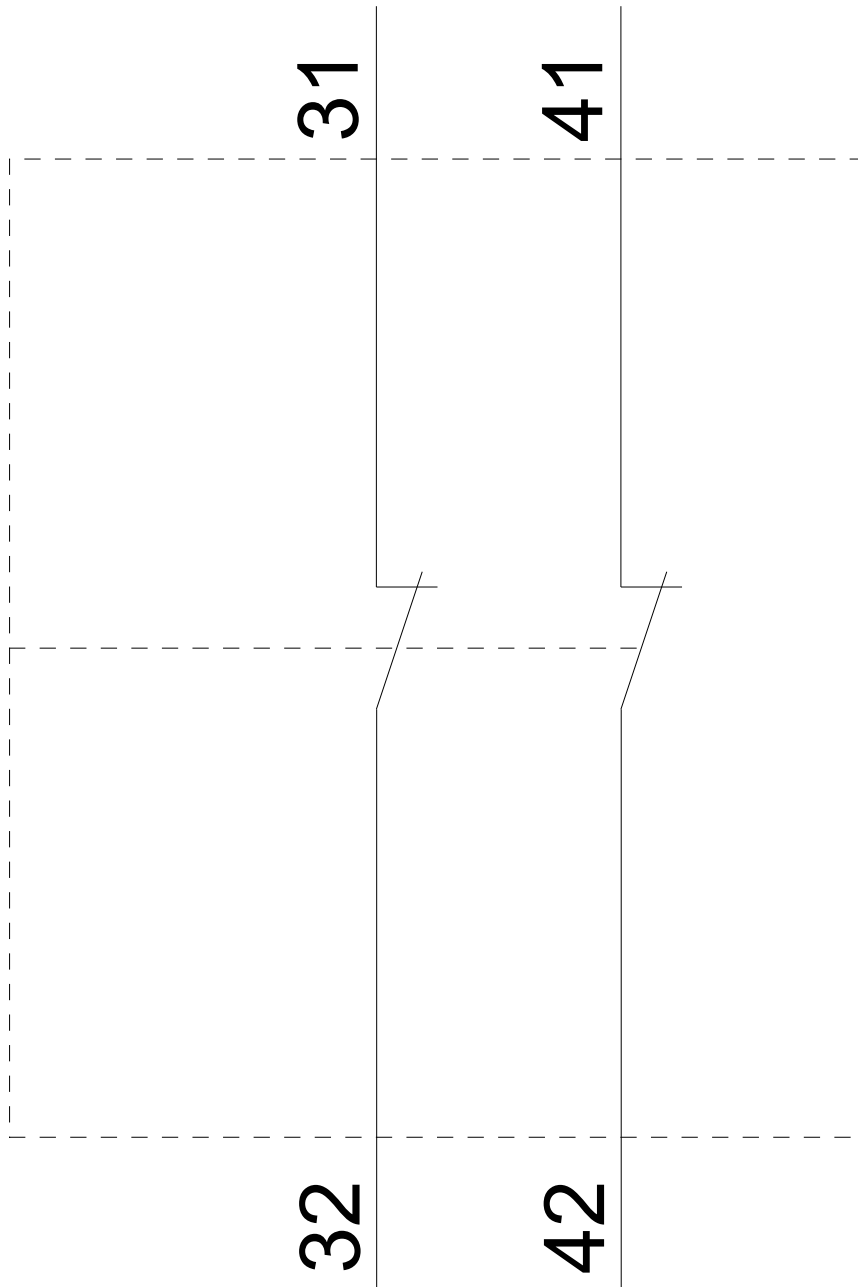

Poslední změna:

21.10.2020