

napěťová spoušť AC 350 - 415 V, 50/60 Hz, 100% ED AC 330-500 V, 50/60 Hz, 5 s ED DC 330 - 500 V, 5 s ED se šroubovou svorkou pro výkonový jistič 3RV2



Obecné technické údaje

Název značky produktu	SIRIUS
označení produktu	napěťová spoušť
konstrukční velikost výkonového jističe	S00, S0, S2, S3
vhodné k použití	ochranný spínač motoru
stupeň krytí IP čelní	IP20
provedení ochrany proti zkratu	pojistka
stupeň znečištění	3
izolační napětí jmenovitá hodnota	690 V
izolační napětí při stupni znečištění 3 jmenovitá hodnota	690 V
okolní teplota	
<ul style="list-style-type: none"> • během skladování • během provozu 	<p>-50 ... +80 °C</p> <p>-20 ... +60 °C</p>
referenční značka podle DIN 40719 rozšířená podle IEC 204-2 podle IEC 750	F
referenční značka podle DIN EN 61346-2	F

Pomocné obvody

počet rozpínacích kontaktů pro pomocné kontakty okamžitě spínající	0
počet zapínacích kontaktů pro pomocné kontakty okamžitě spínající	0
počet zapínacích kontaktů pro pomocné kontakty s předbíhajícím spínáním	0
počet přepínacích kontaktů pomocných kontaktů okamžitě spínající	0

Řídicí obvod/ Ovládání

druh napětí řídicího napětí	AC
kmitočet řídicího napětí	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 <ul style="list-style-type: none"> — jmenovitá počáteční hodnota — jmenovitá koncová hodnota 	<p>50 Hz</p> <p>60 Hz</p>
řídicí napětí	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 <ul style="list-style-type: none"> — u AC <ul style="list-style-type: none"> — při 50 Hz jmenovitá počáteční hodnota — při 50 Hz jmenovitá koncová hodnota — při 60 Hz jmenovitá koncová hodnota — při 60 Hz jmenovitá počáteční hodnota 	<p>350 V</p> <p>415 V</p> <p>415 V</p> <p>350 V</p>





Instalace/ Připevnění/ Rozměry



způsob upevnění	upevnění zaklapnutím
šířka	18,5 mm
výška	90 mm
hloubka	68 mm

Schválení/ Osvědčení

doložení způsobilosti	CE / UL / CSA
------------------------------	---------------

General Product Approval		Declaration of Conformity		Test Certificates
 CSA	 UL		 EG-Konf.	Miscellaneous Special Test Certificate

Test Certificates	Shipping Approval				
Type Test Certificates/Test Report	 ABS	 BUREAU VERITAS	 LRS	 PRS	 RINA

Shipping Approval	other	Railway
 DNV-GL DNVGL.COM/AF	Confirmation  VDE	Vibration and Shock

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RV2902-1DV0>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2902-1DV0>



Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RV2902-1DV0>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2902-1DV0&lang=en

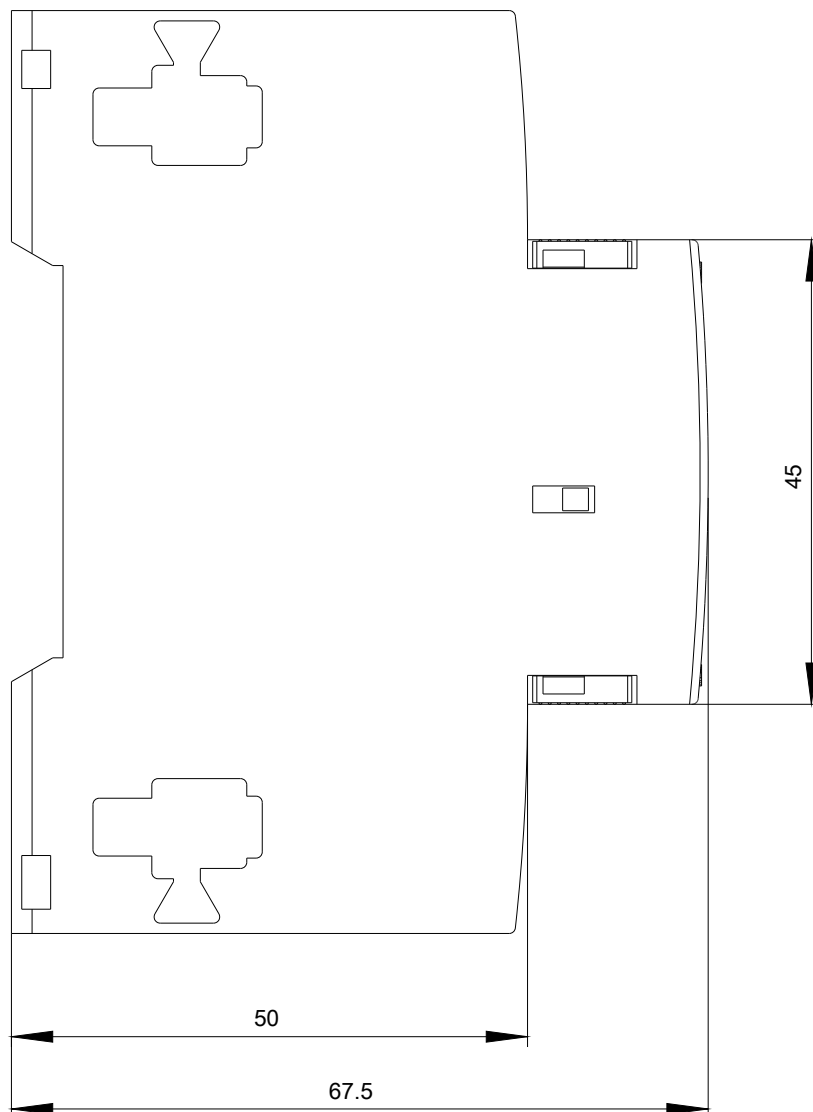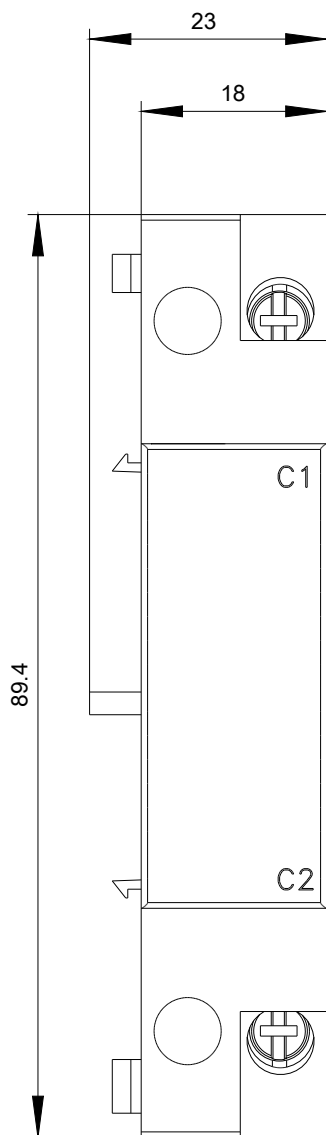

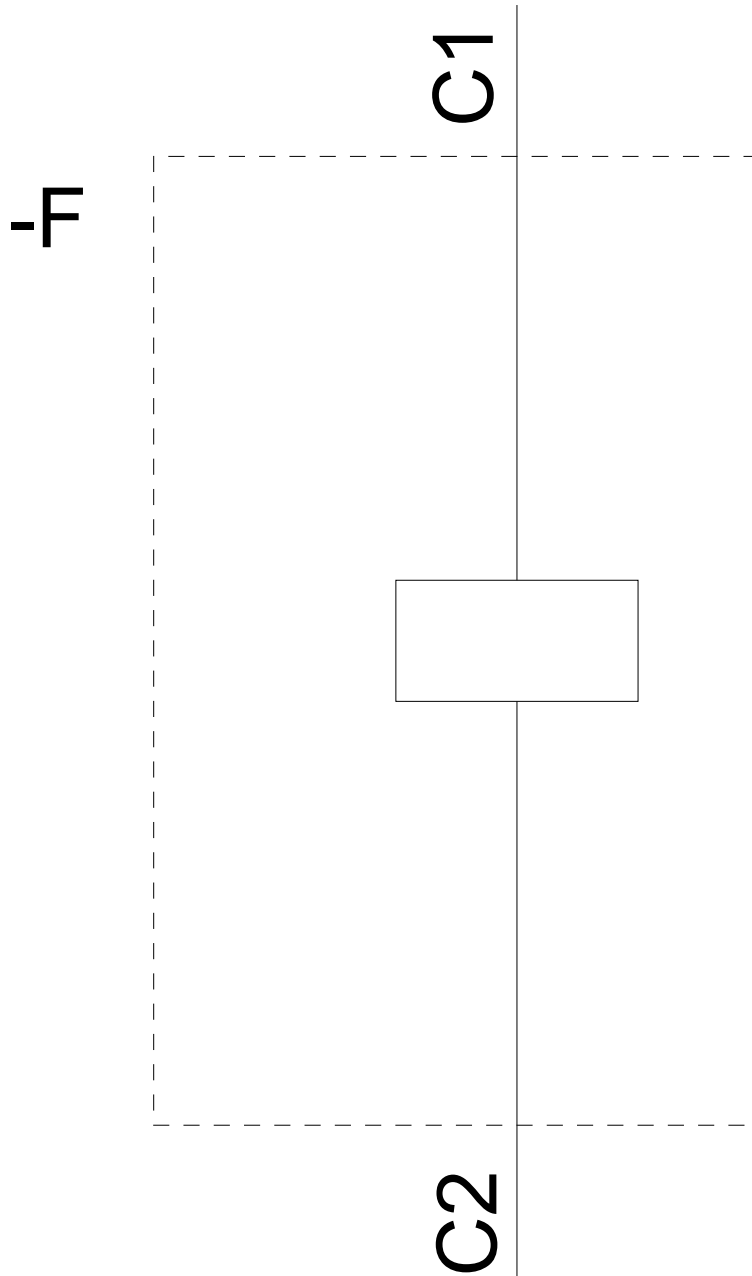

Poslední změna:

20.11.2020