

podpěťová spoušť AC 230 V / 50 Hz, AC 240 V / 60 Hz s pomocným kontaktem 2 NO s předbíhajícím spínáním se šroubovou svorkou pro výkonový jistič 3RV2



Obecné technické údaje

Název značky produktu	SIRIUS
označení produktu	podpěťová spoušť
konstrukční velikost výkonového jističe	S00, S0, S2, S3
provedení produktu	se 2 pomocnými kontakty
vhodné k použití	ochranný spínač motoru
stupeň krytí IP čelní	IP20
provedení ochrany proti zkratu	pojistka
stupeň znečištění	3
izolační napětí jmenovitá hodnota	690 V
izolační napětí při stupni znečištění 3 jmenovitá hodnota	690 V
okolní teplota	
<ul style="list-style-type: none"> • během skladování • během provozu 	-50 ... +80 °C -20 ... +60 °C
referenční značka podle DIN 40719 rozšířená podle IEC 204-2 podle IEC 750	F
referenční značka podle DIN EN 61346-2	F

Pomocné obvody

počet rozpínacích kontaktů pro pomocné kontakty okamžitě spínající	0
počet zapínacích kontaktů pro pomocné kontakty okamžitě spínající	0
počet zapínacích kontaktů pro pomocné kontakty s předbíhajícím spínáním	2
počet přepínacích kontaktů pomocných kontaktů okamžitě spínající	0

Řídicí obvod/ Ovládání





druh napětí řídicího napětí	AC
kmitočet řídicího napětí	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 <ul style="list-style-type: none"> — jmenovitá počáteční hodnota — jmenovitá koncová hodnota 	50 Hz 60 Hz
řídicí napětí	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 <ul style="list-style-type: none"> — u AC <ul style="list-style-type: none"> — při 50 Hz jmenovitá hodnota — při 60 Hz jmenovitá hodnota 	230 V 240 V

Instalace/ Připevnění/ Rozměry



způsob upevnění	upevnění zaklapnutím
šířka	18,5 mm
výška	90 mm
hloubka	68 mm

Schválení/ Osvědčení

doložení způsobilosti	CE / UL / CSA
------------------------------	---------------

General Product Approval		Declaration of Conformity		Test Certificates
 CSA	 UL		 EG-Konf.	Miscellaneous Special Test Certificate

Test Certificates	Shipping Approval				
Type Test Certificates/Test Report	 ABS	 BUREAU VERITAS	 LRS	 PRS	 RINA

Shipping Approval	other	Railway
 DNV-GL DNVGL.COM/AF	Confirmation  VDE	Vibration and Shock

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RV2922-1CP0>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2922-1CP0>



Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RV2922-1CP0>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2922-1CP0&lang=en

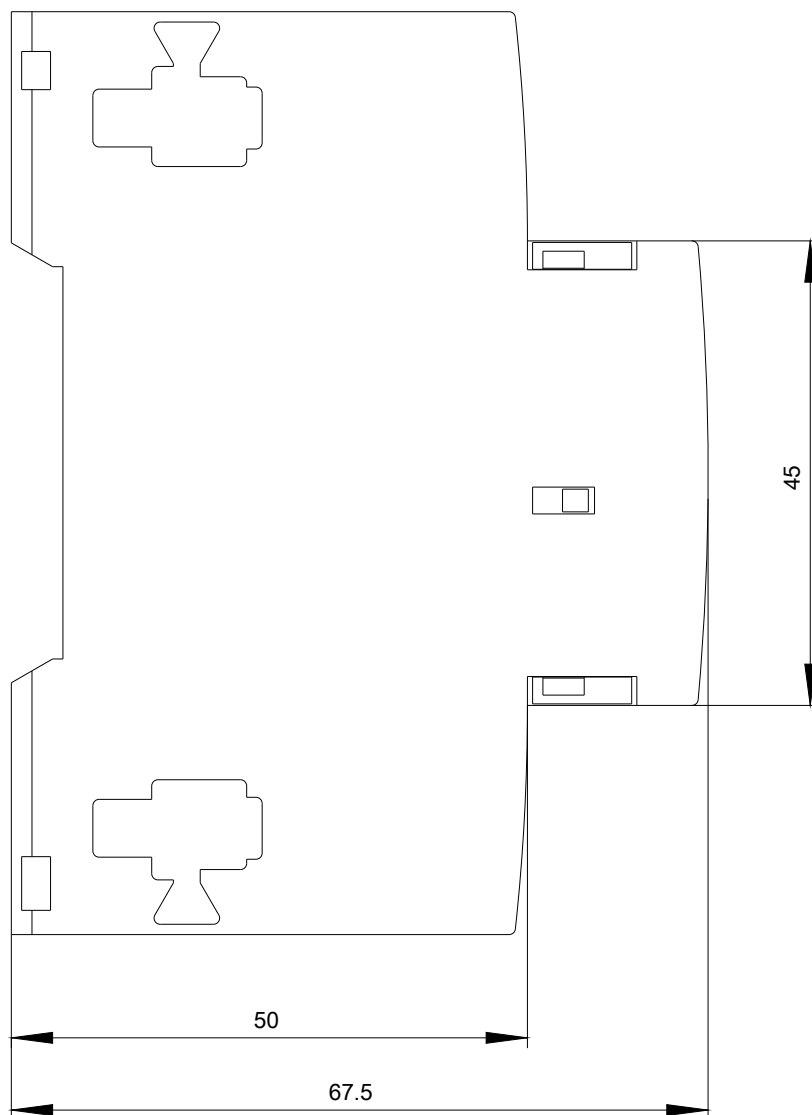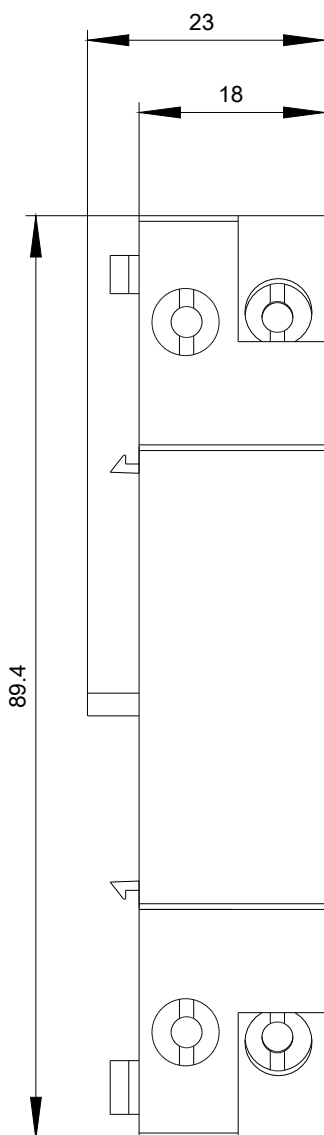

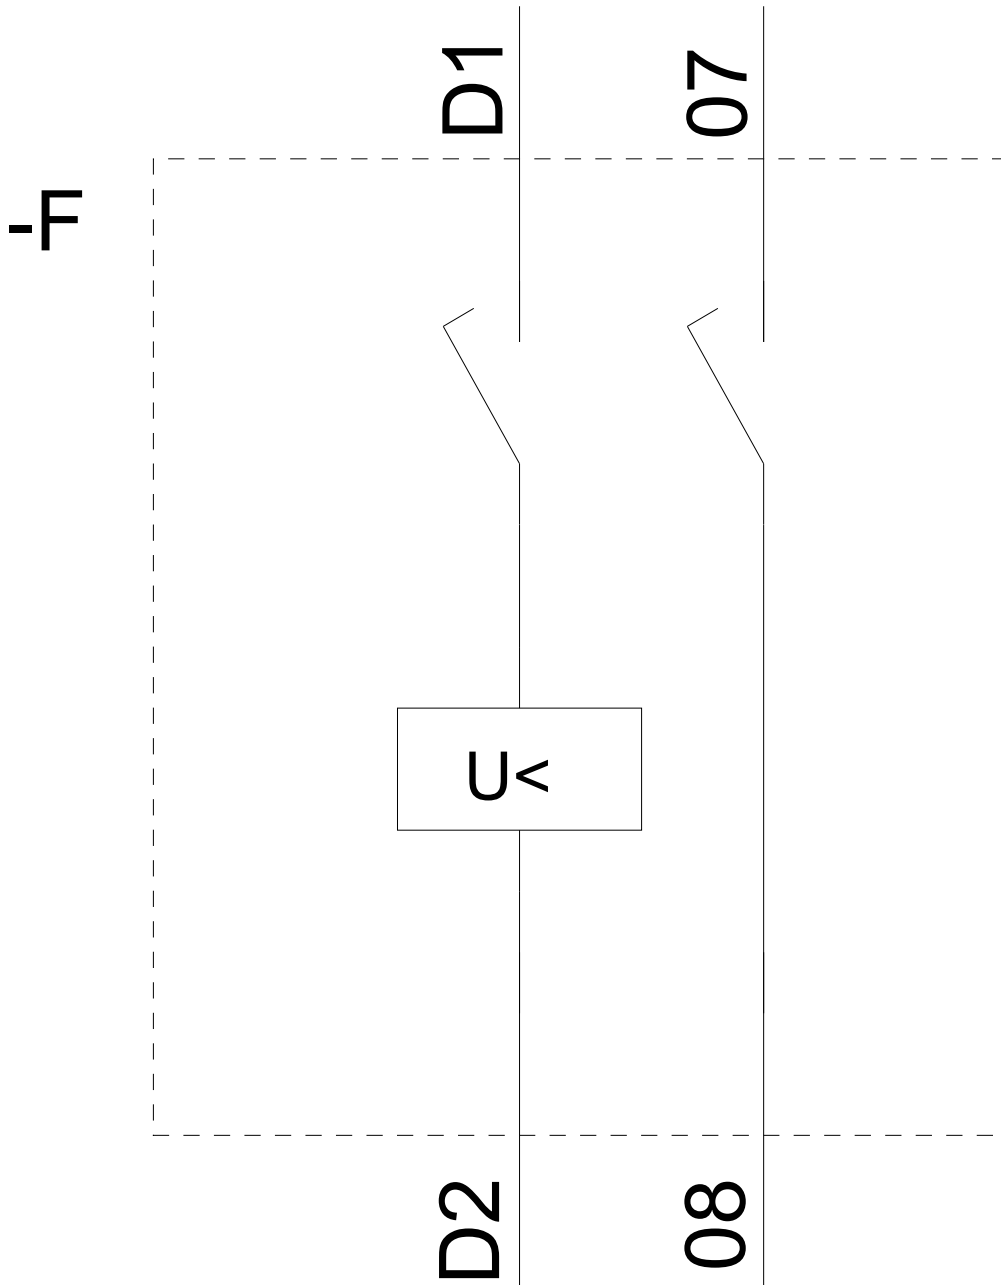

Poslední změna:

23.9.2020