





plombovatelný kryt pro softstartér SIRIUS 3RW40 konstrukční velikost S6 a S12





Název značky produktu	SIRIUS
kategorie produktu	příslušenství
označení produktu	plombovatelný kryt
Instalace/ Připevnění/ Rozměry	
výška	94 mm
šířka	98 mm
Schválení Osvědčení	

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	Test Certificates
 CSA		 RCM	 EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)

Marine / Shipping	other
 LRS	 PRS



[Confirmation](#)

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RW4900-0PB00>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RW4900-0PB00>

Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RW4900-0PB00>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RW4900-0PB00&lang=en

Charakteristiky: Spouštění chování, I²t, vpřed proud


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW4900-0PB00/char>

Charakteristická: nadmořská výška

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RW4900-0PB00&objecttype=14&gridview=view1>

Simulations Tool für Sanftstarter (STS)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/101494917>

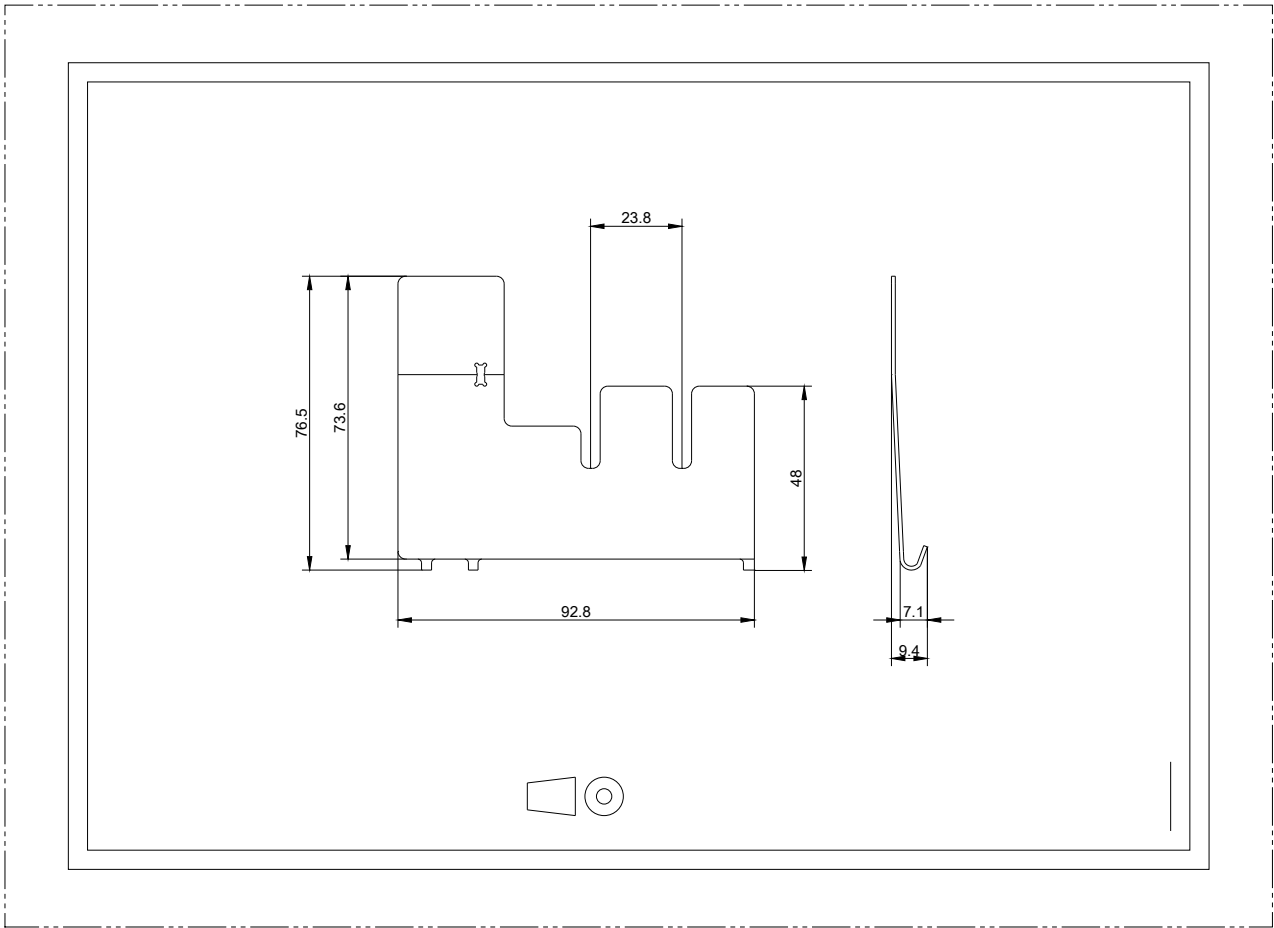

Poslední změna:

25.11.2020