



AS-i SlimLine modul Výběhový výrobek !!! S45 digitální, A/B-Slave 4DI/3DQ, IP20 4 x vstup pro třívodičový senzor 3 x výstup, 2 A, DC 24 V maximálně 4 A pro všechny výstupy šroubové svorky konstrukční šířka 45 mm

Figure similar

### Obecné technické údaje

provedení produktu		SlimLine S45 – moduly I/O pro použití ve skříňovém rozvaděči IP20
provedení typu Slave		A/B-Slave
protokol je podporován protokol AS-Interface		Ano
provedení elektrického připojení vstupů a výstupů		šroubovací svorky
referenční značka podle DIN 40719 rozšířená podle IEC 204-2 podle IEC 750		A
referenční značka podle DIN EN 61346-2		K

### Napájení snímače

druh řídicího napětí pro napájení senzorů		přes AS-Interface
vstupní napětí	V	20 ... 30
vlastnosti senzorového napájení odolnost proti zkratu a přetížení		Ano
proudová zatížitelnost napájení senzorů pro všechny vstupy		
<ul style="list-style-type: none"> <li>při okolní teplotě 40 °C</li> </ul>	mA	200

Vstupy		
počet digitálních vstupů		4
způsob techniky zapojení		dvou- a třívodičový systém
druh napětí vstupních napětí		DC
vstupní proud na digitálním vstupu		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• při signálu &lt;1&gt; minimální</li> </ul>	mA	5
<ul style="list-style-type: none"> <li>• při signálu &lt;0&gt; maximální</li> </ul>	mA	1,5

Výstupy		
počet digitálních výstupů		3
druh napětí výstupních napětí		DC
výstupní napětí u DC při 24 V	V	22 ... 24
proudová zatížitelnost		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• polovodičového výstupu u DC-13 při 24 V</li> </ul>	A	2
provedení spínacího výstupu		elektronika
vlastnosti výstupu odolnost proti zkratu		Ano

Podmínky prostředí		
okolní teplota		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• během provozu</li> </ul>	°C	-25 ... +70
<ul style="list-style-type: none"> <li>• během skladování</li> </ul>	°C	-40 ... +85
Druh krytí IP		IP20

Mechanická data		
šířka	mm	45
výška	mm	106
hloubka	mm	86
způsob upevnění		montáž s montážní lištou 35 mm nebo montáž na stěnu přes zásuvné patky

### Schválení/ Osvědčení

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity
--------------------------	-----	---------------------------



CSA



UL



RCM



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

Shipping Approval	other
-------------------	-------



ABS



BUREAU  
VERITAS



LRS



PRS



RMRS



ASi

other
-------

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

## Další informace

### Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

### Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RK2400-1FE00-0AA2>

### CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK2400-1FE00-0AA2>


### Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CSI/ps/3RK2400-1FE00-0AA2>

### Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

### Makra, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RK2400-1FE00-0AA2&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK2400-1FE00-0AA2&lang=en)

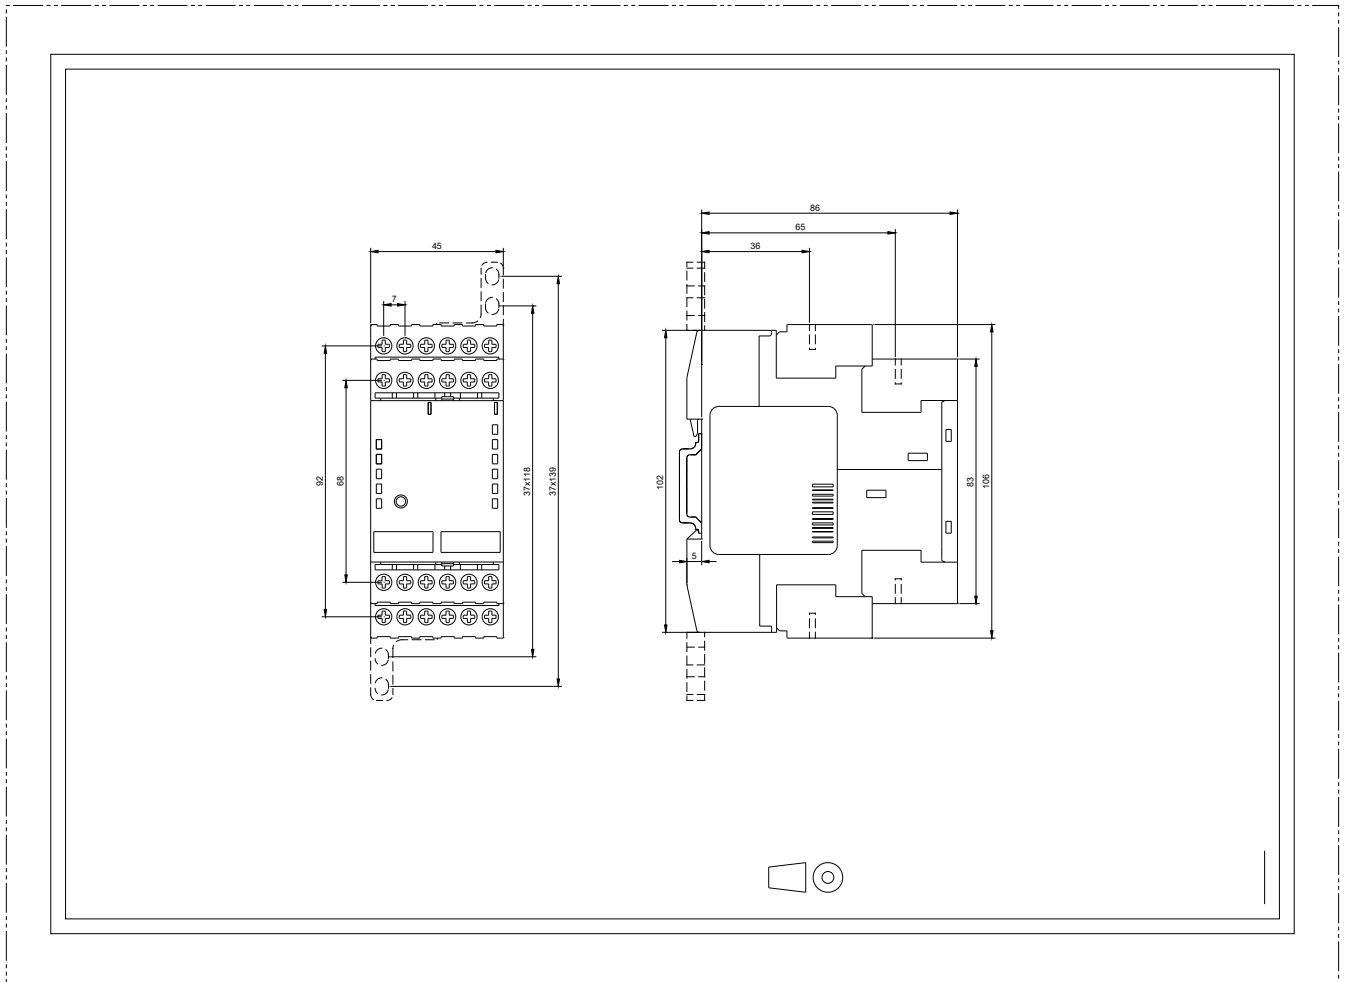

Poslední změna:

26.5.2020