

pomocný stykač, 55E, DIN EN 50011, 5 NO + 5 NC, šroubová svorka, DC ovládání, DC 220 V



|  |                |
|--|----------------|
| <b>označení produktu</b>   | pomocný stykač |
| <b>označení typu produktu</b>  | 3TH4           |
| <b>konstrukční velikost stykače</b>  | 0              |
| stupeň krytí IP čelní  | IP20           |
| <b>referenční značka podle IEC 81346-2:2009</b>                                  | K              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• okolní teplota během provozu</li> </ul> | -25 ... +55 °C |
| <b>druh napětí řídicího napětí</b>   | DC             |
| <b>řídící napětí u DC</b>  |                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• jmenovitá hodnota</li> </ul>            | 220 V          |
| <b>počet rozpínacích kontaktů pro pomocné kontakty</b>                           | 5              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• spínající se zpožděním</li> </ul>       | 0              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• s fázově zpožděným spínáním</li> </ul>  | 0              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• s překrývajícím se spínáním</li> </ul>  | 0              |
| <b>počet zapínacích kontaktů pro pomocné kontakty</b>                            | 5              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• spínající se zpožděním</li> </ul>       | 0              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• s předbíhajícím spínáním</li> </ul>     | 0              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• s překrývajícím se spínáním</li> </ul>  | 0              |
| počet přepínacích kontaktů pro pomocné kontakty                                  | 0              |
| <b>ukazatel a poznávací písmeno pro spínací členy</b>                            | 55 E           |

|  |  |
|--|--|
| <b>provozní proud u AC-15</b>  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• při 230 V jmenovitá hodnota</li> <li>• při 400 V jmenovitá hodnota</li> </ul> | <p>10 A</p> <p>6 A</p>   |
| <b>způsob upevnění</b>   | upevnění pomocí šroubů a upevnění zaklapnutím na montážní liště 35 mm podle DIN EN 50022 |
| <b>výška</b>   | 78 mm  |
| <b>šířka</b>   | 55 mm  |
| <b>hloubka</b>   | 135 mm   |
| provedení elektrického připojení pro pomocný a řídicí proudový okruh   | Šroubovací přípojka  |
| hodnota B10 při vysoké míře vyžádání podle SN 31920  | 1 000 000; při 0,3 x Ie  |
| <b>T1 hodnota pro Proof-Test intervalu nebo doby použití podle IEC 61508</b>   | 20 y   |
| <b>ochrana proti dotyku před zasažením elektrickým proudem</b>   | chráněn před dotykem prstem  |

#### Další informace

##### Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

##### Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3TH4355-0BM4>

##### CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TH4355-0BM4>

##### Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3TH4355-0BM4>

##### Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

##### Makra, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3TH4355-0BM4&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TH4355-0BM4&lang=en)

##### Charakteristiky: Spouštění chování, I<sup>2</sup>t, vpřed proud

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TH4355-0BM4/char>

##### Více charakteristik (např. Elektrický život, Spínací frekvence)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3TH4355-0BM4&objecttype=14&gridview=view1>

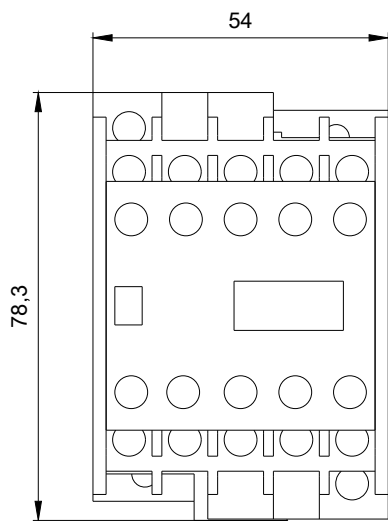

Poslední změna:

19.11.2020