

pomocný stykač, 55E, DIN EN 50011, 5 NO + 5 NC, 1U, šroubová svorka AC 24V 50Hz/AC 29V 60Hz AC ovládání,



|  |                |
|--|----------------|
| <b>označení produktu</b>   | pomocný stykač |
| <b>označení typu produktu</b>  | 3TH4           |
| <b>konstrukční velikost stykače</b>  | 0              |
| stupeň krytí IP čelní  | IP20           |
| <b>referenční značka podle IEC 81346-2:2009</b>  | K              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• okolní teplota během provozu</li> </ul>   | -25 ... +55 °C |
| <b>druh napětí řídicího napětí</b>   | AC             |
| <b>řídicí napětí u AC</b>  |                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• při 50 Hz jmenovitá hodnota</li> <li>• při 60 Hz jmenovitá hodnota</li> </ul>                                   | 24 V<br>29 V   |
| <b>kmityčet řídicího napětí</b>  |                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 jmenovitá hodnota</li> <li>• 2 jmenovitá hodnota</li> </ul>   | 50 Hz<br>60 Hz |
| <b>počet rozpnacích kontaktů pro pomocné kontakty</b>  | 4              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• spínající se zpožděním</li> <li>• s fázově zpožděným spínáním</li> <li>• s překrývajícím se spínáním</li> </ul> | 0<br>1<br>1    |
| <b>počet zapínacích kontaktů pro pomocné kontakty</b>  | 4              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• spínající se zpožděním</li> </ul>   | 0              |

|  |  |
|--|--|
| • s předbíhajícím spínáním   | 1  |
| • s překrývajícím se spínáním  | 1  |
| počet přepínacích kontaktů pro pomocné kontakty                              | 0  |
| <b>ukazatel a poznávací písmeno pro spínací členy</b>                        | 55 E, 1U   |
| <b>provozní proud u AC-15</b>  |  |
| • při 230 V jmenovitá hodnota  | 10 A   |
| • při 400 V jmenovitá hodnota  | 6 A  |
| <b>způsob upevnění</b>   | upevnění pomocí šroubů a upevnění zaklapnutím na montážní liště 35 mm podle DIN EN 50022 |
| <b>výška</b>   | 78 mm  |
| <b>šířka</b>   | 55 mm  |
| <b>hloubka</b>   | 102 mm   |
| provedení elektrického připojení pro pomocný a řídicí proudový okruh         | Šroubovací přípojka  |
| hodnota B10 při vysoké míře vyžádání podle SN 31920                          | 1 000 000; při 0,3 x I <sub>e</sub>  |
| <b>T1 hodnota pro Proof-Test intervalu nebo doby použití podle IEC 61508</b> | 20 y   |
| <b>ochrana proti dotyku před zasažením elektrickým proudem</b>               | chráněn před dotykem prstem  |

#### Další informace

##### Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

##### Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3TH4394-0AB0>

##### CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TH4394-0AB0>

##### Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3TH4394-0AB0>

##### Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

##### Makra, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3TH4394-0AB0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TH4394-0AB0&lang=en)

##### Charakteristiky: Spouštění chování, I<sup>2</sup>t, vpřed proud

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TH4394-0AB0/char>

##### Více charakteristik (např. Elektrický život, Spínací frekvence)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3TH4394-0AB0&objecttype=14&gridview=view1>

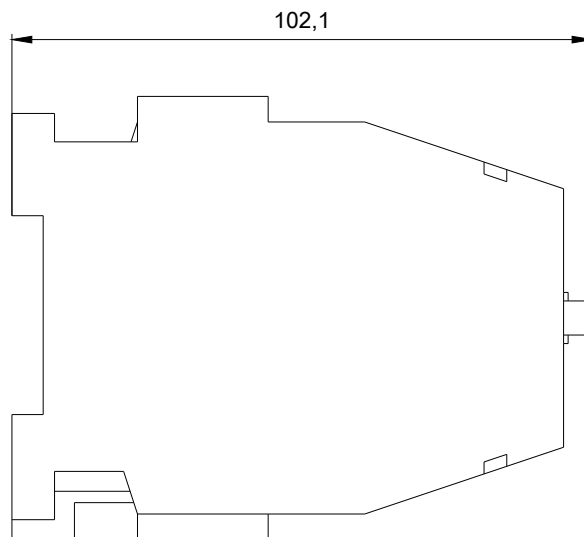

W9.4444: 3TH439  
W9.2917: 3TH439

Poslední změna:

20.11.2020