

pomocné spínače pro elektron. obvody 2 NO, proudová dráha 1 NO, -  
 -,--,1 NO z čelní strany pro 3RH2 a 3RT2 šroubová svorka .3/.4, --/--  
 , --/-- , .3/.4



Obecné technické údaje	
Název značky produktu	SIRIUS
vhodné k použití	pomocný a výkonový stykač
stupeň krytí IP čelní	IP20
okolní teplota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• během skladování -55 ... +80 °C</li> <li>• během provozu -25 ... +60 °C</li> </ul>
mechanická životnost (počet spínacích cyklů) typická hodnota	5 000 000
spolehlivost pomocných kontaktů	jedno chybné zapojení na 100 mil. (5 V, 1 mA)
izolační napětí při stupni znečištění 3 jmenovitá hodnota	690 V
rázová pevnost jmenovitá hodnota	6 kV
Pomocné obvody	
počet rozpínacích kontaktů pro pomocné kontakty	<ul style="list-style-type: none"> <li>• okamžitě spínající 0</li> <li>• s fázově zpožděným spínáním 0</li> </ul>
počet zapínacích kontaktů pro pomocné kontakty	<ul style="list-style-type: none"> <li>• okamžitě spínající 2</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• s předbíhajícím spínáním</li> </ul>	0
<b>provozní proud</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• pomocných kontaktů u DC-13 <ul style="list-style-type: none"> <li>— při 24 V</li> <li>— při 60 V</li> </ul> </li> </ul>	0,3 A 0,3 A
<b>Instalace/ Připevnění/ Rozměry</b>	
<b>způsob upevnění</b>	upevnění zaklapnutím
<b>šířka</b>	36 mm
<b>výška</b>	37,5 mm
<b>hloubka</b>	43,7 mm
<b>Připojení/ Džem</b>	
<b>provedení elektrického připojení pro pomocný a řídicí proudový okruh</b>	Šroubovací přípojka
<b>typ připojitelných průřezů vodičů</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• pro pomocné kontakty <ul style="list-style-type: none"> <li>— s jemnými drátky</li> <li>— s koncovým zpracováním žil</li> </ul> </li> <li>• u kabelů AWG pro pomocné kontakty</li> </ul>	2x (0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> ), 2x (0,75 ... 2,5 mm <sup>2</sup> ) 2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14)
<b>Parametry související s bezpečností</b>	
<b>funkce produktu zrcadlový kontakt podle IEC 60947-4-1</b>	Ano
<ul style="list-style-type: none"> <li>• poznámka</li> </ul>	s 3RT2.2
<b>funkce produktu nucené řízení podle IEC 60947-5-1</b>	Ne
<b>Schválení/ Osvědčení</b>	

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity
--------------------------	-----	---------------------------



Declaration of Conformity	Test Certificates	Shipping Approval
---------------------------	-------------------	-------------------

[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



Shipping Approval	other	Railway
-------------------	-------	---------



[Confirmation](#)



[Vibration and Shock](#)

Railway
---------

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

## Další informace

### Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

### Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RH2911-1NF20>

### CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RH2911-1NF20>



### Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RH2911-1NF20>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

### Makra, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RH2911-1NF20&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RH2911-1NF20&lang=en)

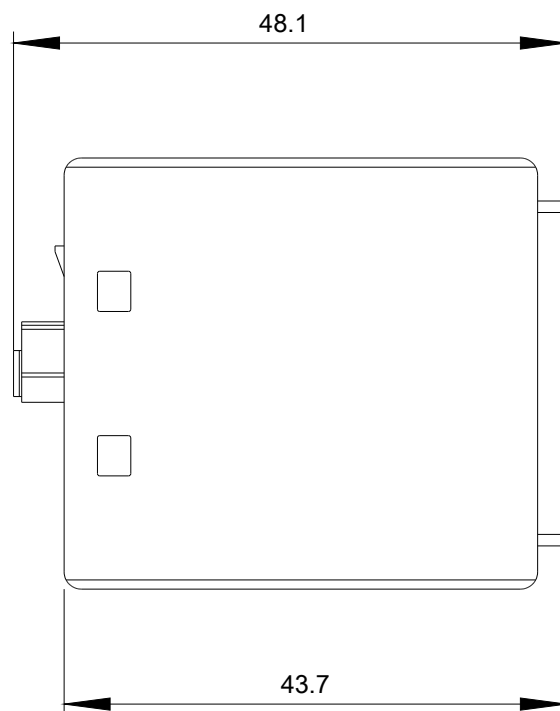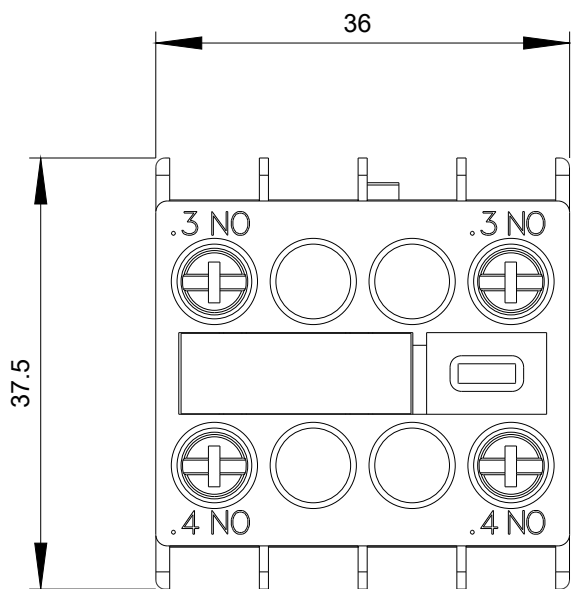

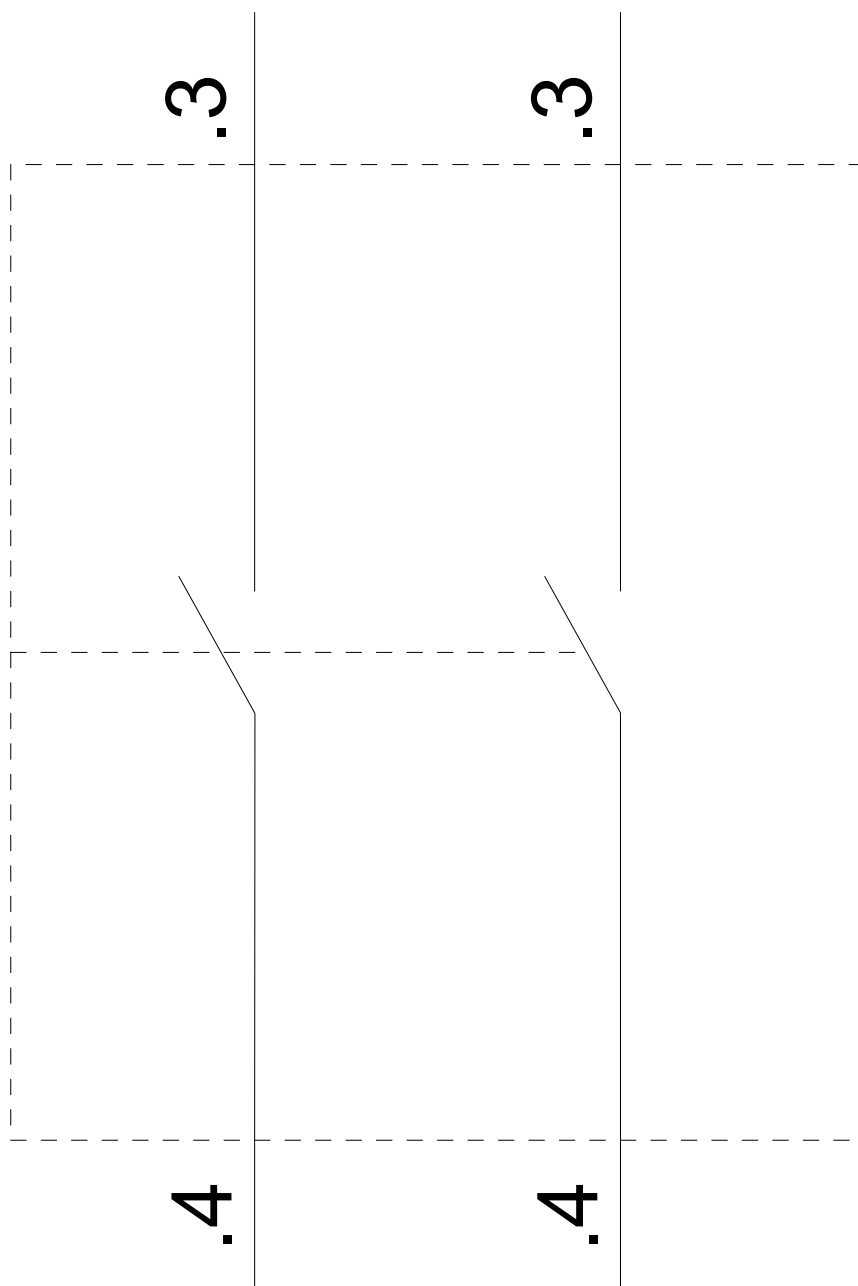

Poslední změna:

20.11.2020