

blok pomocných kontaktů, pro elektronické obvody, pro 3TF44-69, 3TK4/5, 3TC4/5 pro nastavbu vlevo nebo vpravo (náhrada za 3TY7561-1U/- 1 V)



Obecné technické údaje

| | |
|--|---------------------------|
| vhodné k použití | pomocný a výkonový stykač |
| stupeň krytí IP čelní | IP20 |
| okolní teplota | |
| <ul style="list-style-type: none"> • během skladování | -55 ... +80 °C |
| <ul style="list-style-type: none"> • během provozu | -25 ... +55 °C |

Pomocné obvody

| | |
|---|-------|
| počet rozpínacích kontaktů pro pomocné kontakty | |
| <ul style="list-style-type: none"> • okamžitě spínající | 0 |
| <ul style="list-style-type: none"> • s fázově zpožděným spínáním | 0 |
| počet zapínacích kontaktů pro pomocné kontakty | |
| <ul style="list-style-type: none"> • okamžitě spínající | 0 |
| <ul style="list-style-type: none"> • s předbíhajícím spínáním | 0 |
| provozní proud | |
| <ul style="list-style-type: none"> • pomocných kontaktů <ul style="list-style-type: none"> — u AC-15 — při 24 V | 0,3 A |
| provozní proud | |

- pomocných kontaktů u DC-13

— při 24 V

0,3 A

— při 60 V

0,3 A

Instalace/ Připevnění/ Rozměry

| | |
|-----------------|----------------------|
| způsob upevnění | upevnění zaklapnutím |
| šířka | 15 mm |
| výška | 70 mm |
| hloubka | 51,5 mm |

Připojení/ Džem

| | |
|---|---|
| provedení elektrického připojení pro pomocný a řídicí proudový okruh | Šroubovací přípojka |
| typ připojitelných průřezů vodičů | |
| <ul style="list-style-type: none"> • pro pomocné kontakty <ul style="list-style-type: none"> — s jemnými drátky — s koncovým zpracováním žil • u kabelů AWG pro pomocné kontakty | 2x (0,5 ... 1,0 mm ²), 2x (0,75 ... 2,5 mm ²) 2x (18 ... 12) |

Schválení/ Osvědčení

General Product Approval

Functional Safety/Safety of Machinery



[KC](#)



[Type Examination Certificate](#)

Test Certificates

other

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3TY7561-1UA00>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TY7561-1UA00>



Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3TY7561-1UA00>


Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TY7561-1UA00&lang=en

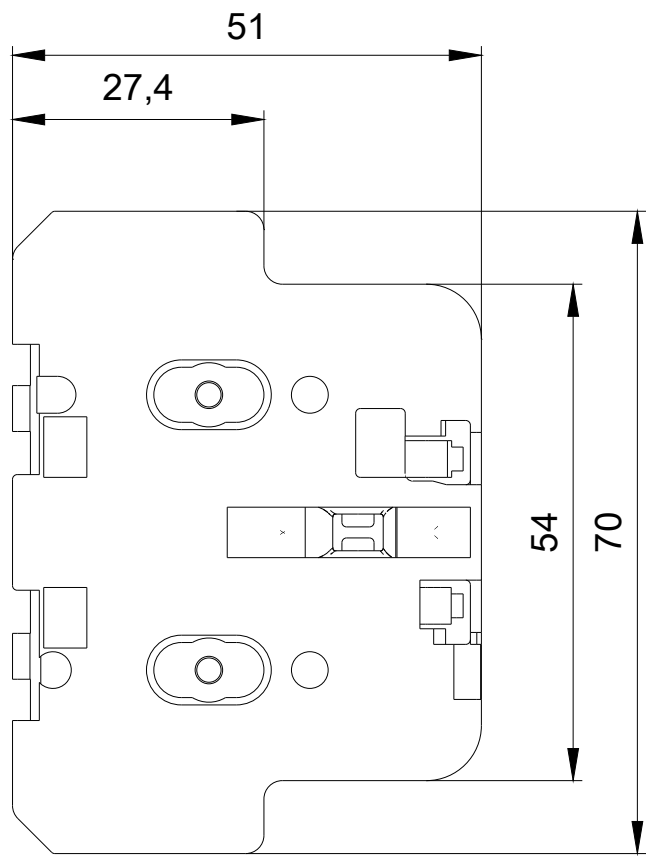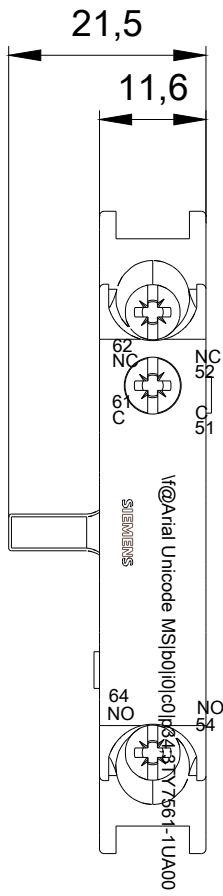

Links / left

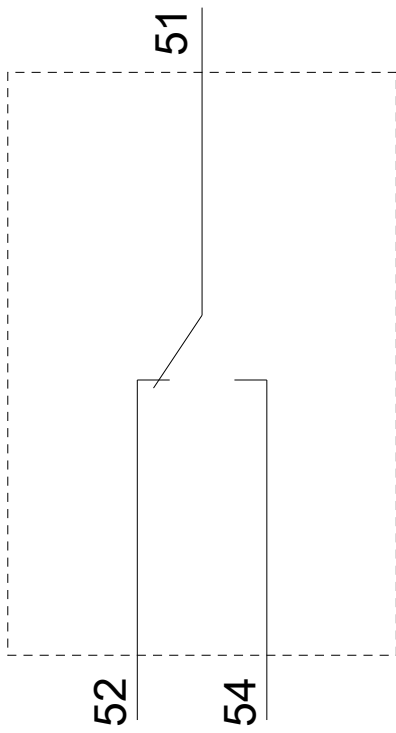

Rechts / right

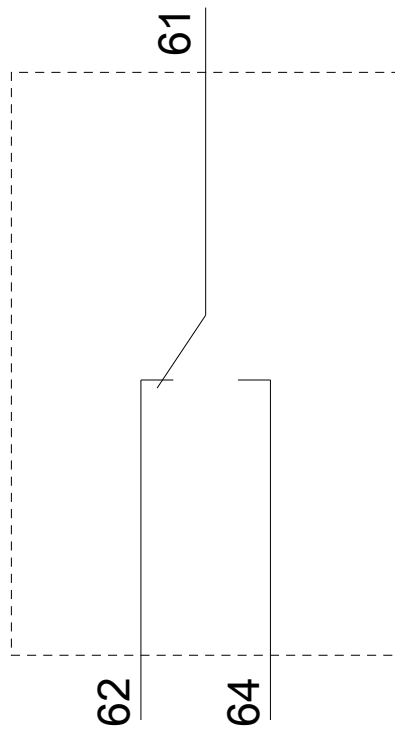

Poslední změna:

23.9.2020