



ASIsafe základ bezpečnostní monitor 2 F-RO 2 uvolňovací okruhy IP20, se šroubovou svorkou odnímatelné svorky bezpečný výstup relé doba reakce maximálně 40 ms monitor typ 2, verze 3 použitelné do kategorie 4 (EN954-1) do PL E (EN ISO 13849-1) do SIL 3 (IEC 61508)

### Obecné technické údaje

provedení produktu		bezpečnostní monitor
protokol je podporován protokol AS-Interface		Ano
počet uvolňovacích obvodů		2
provedení elektrického připojení vstupů a výstupů		Šroubovací přípojka
referenční značka podle DIN 40719 rozšířená podle IEC 204-2 podle IEC 750		A
referenční značka podle DIN EN 61346-2		F

### Podmínky prostředí

okolní teplota		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• během provozu</li> </ul>	°C	-20 ... +60
<ul style="list-style-type: none"> <li>• během skladování</li> </ul>	°C	-30 ... +70
Druh krytí IP		IP20

### Mechanická data

šířka	mm	45
výška	mm	108
hloubka	mm	120
způsob upevnění		šrouby / montážní lišta

## Schválení/ Osvědčení

General Product Approval	EMC	Functional Safety/Safety of Machinery	Declaration of Conformity
--------------------------	-----	---------------------------------------	---------------------------



[Type Examination Certificate](#)



Declaration of Conformity	Shipping Approval
---------------------------	-------------------

[Miscellaneous](#)



Shipping Approval	other
-------------------	-------



[Confirmation](#)

## Další informace

**Informace- a Stáhnout Center**

<https://www.siemens.com/ic10>

**Industry Mall (online objednávkový systém)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RK1105-1BE04-0CA0>

**CAX Online generátor**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1105-1BE04-0CA0>



**Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RK1105-1BE04-0CA0>

**Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN**

**Makra, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RK1105-1BE04-0CA0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1105-1BE04-0CA0&lang=en)

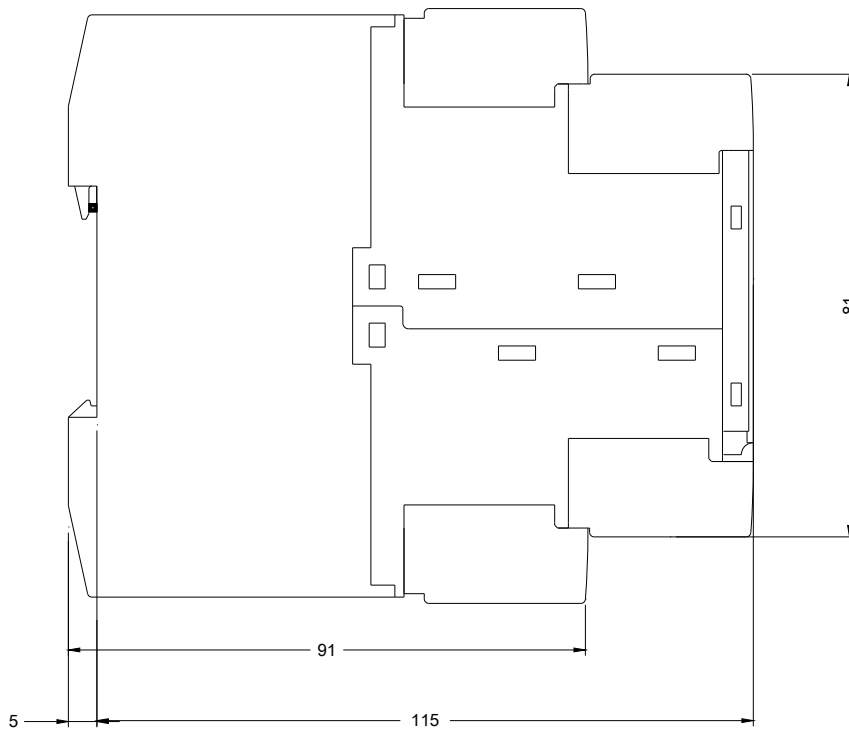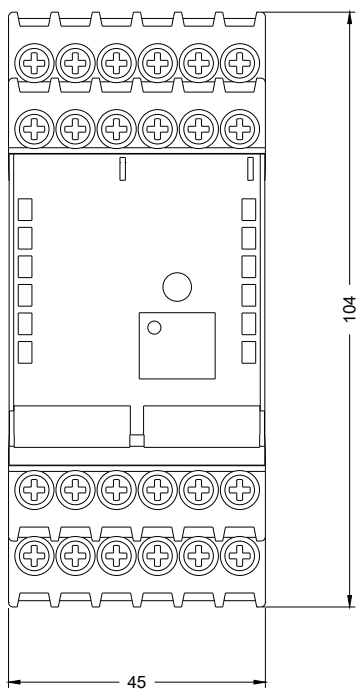

Poslední změna:

20.11.2020