



ASIsafe základ bezpečnostní monitor 2 F-RO 2 uvolňovací okruhy IP20, se šroubovou svorkou odnímatelné svorky bezpečný výstup relé doba reakce max. 50 ms monitor typ 2, verze 3 použitelné do kategorie 4 (EN954-1) do PL E (EN ISO 13849-1) do SIL 3 (IEC 61508)






Figure similar

Obecné technické údaje		
provedení produktu		bezpečnostní monitor, speciální provedení
protokol je podporován protokol AS-Interface		Ano
počet uvolňovacích obvodů		2
provedení elektrického připojení vstupů a výstupů		Šroubovací přípojka
referenční značka podle DIN 40719 rozšířená podle IEC 204-2 podle IEC 750		A
referenční značka podle DIN EN 61346-2		F

Podmínky prostředí		
okolní teplota		
<ul style="list-style-type: none"> • během provozu 	°C	-20 ... +60
<ul style="list-style-type: none"> • během skladování 	°C	-30 ... +70
Druh krytí IP		IP20

Mechanická data		
šířka	mm	45
výška	mm	108
hloubka	mm	120

Schválení/ Osvědčení

General Product Approval		EMC	Functional Safety/Safety of Machinery	Declaration of Conformity
				
CSA	UL		RCM	EG-Konf.

[Type Examination Certificate](#)



Declaration of Conformity	Shipping Approval				
Miscellaneous					
	ABS	LRS	PRS	RINA	RMRS

other

[Confirmation](#)

Další informace

Informace- a Stáhnout Center<https://www.siemens.com/ic10>**Industry Mall (online objednávkový systém)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RK1105-1BE04-1CA0>**CAX Online generátor**<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1105-1BE04-1CA0>**Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RK1105-1BE04-1CA0>**Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN****Makra, ...)**http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1105-1BE04-1CA0&lang=en

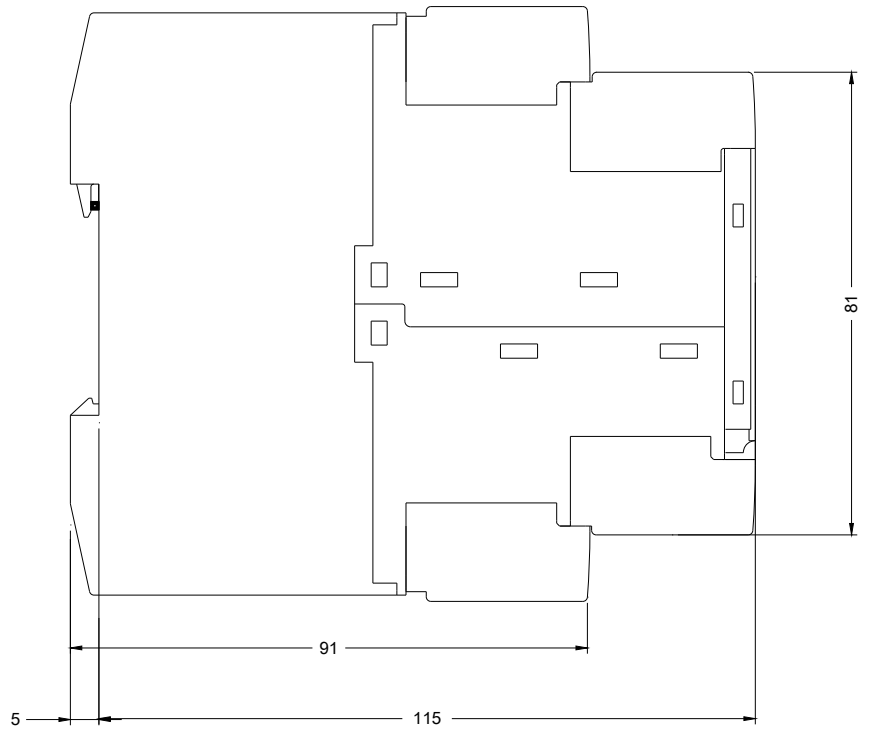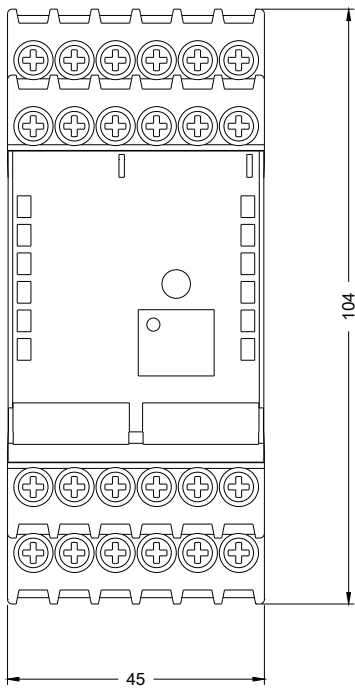

Poslední změna:

20.11.2020