

ASIsafe modul S22.5F Výběhový výrobek !!! digital safety, 2F-DI, IP20 2 x vstup pro mechanické senzory pružinové svorky konstrukční šířka 22,5 mm



Figure similar

Obecné technické údaje		
provedení produktu		bezpečný SlimLine modul S22,5F, 2F-DI
protokol je podporován protokol AS-Interface		Ano
provedení elektrického připojení vstupů a výstupů		pružinová svorka
referenční značka podle DIN 40719 rozšířená podle IEC 204-2 podle IEC 750		A
referenční značka podle DIN EN 61346-2		A
Vstupy		
počet digitálních vstupů bezpečnostně orientované		2
vstupní proud na digitálním vstupu při signálu <1> minimální	mA	5
Výstupy		
druh napětí výstupních napětí		DC
Podmínky prostředí		
okolní teplota		
• během provozu	°C	-25 ... +70

• během skladování

°C -40 ... +85

Druh krytí IP

IP20

Mechanická data

šířka

mm 22,5

výška

mm 90

hloubka

mm 91

způsob upevnění

montáž s montážní lištou/na stěnu

Schválení/ Osvědčení

General Product Approval

EMC

Functional Safety/Safety of Machinery

Declaration of Conformity



CSA



UL



RCM

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

Declaration of Conformity

Shipping Approval

[Miscellaneous](#)



ABS



BUREAU VERITAS



LRS



PRS



RINA

Shipping Approval

other



RMRS

[Confirmation](#)

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RK1205-0BG00-0AA2>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1205-0BG00-0AA2>


Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RK1205-0BG00-0AA2>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1205-0BG00-0AA2&lang=en

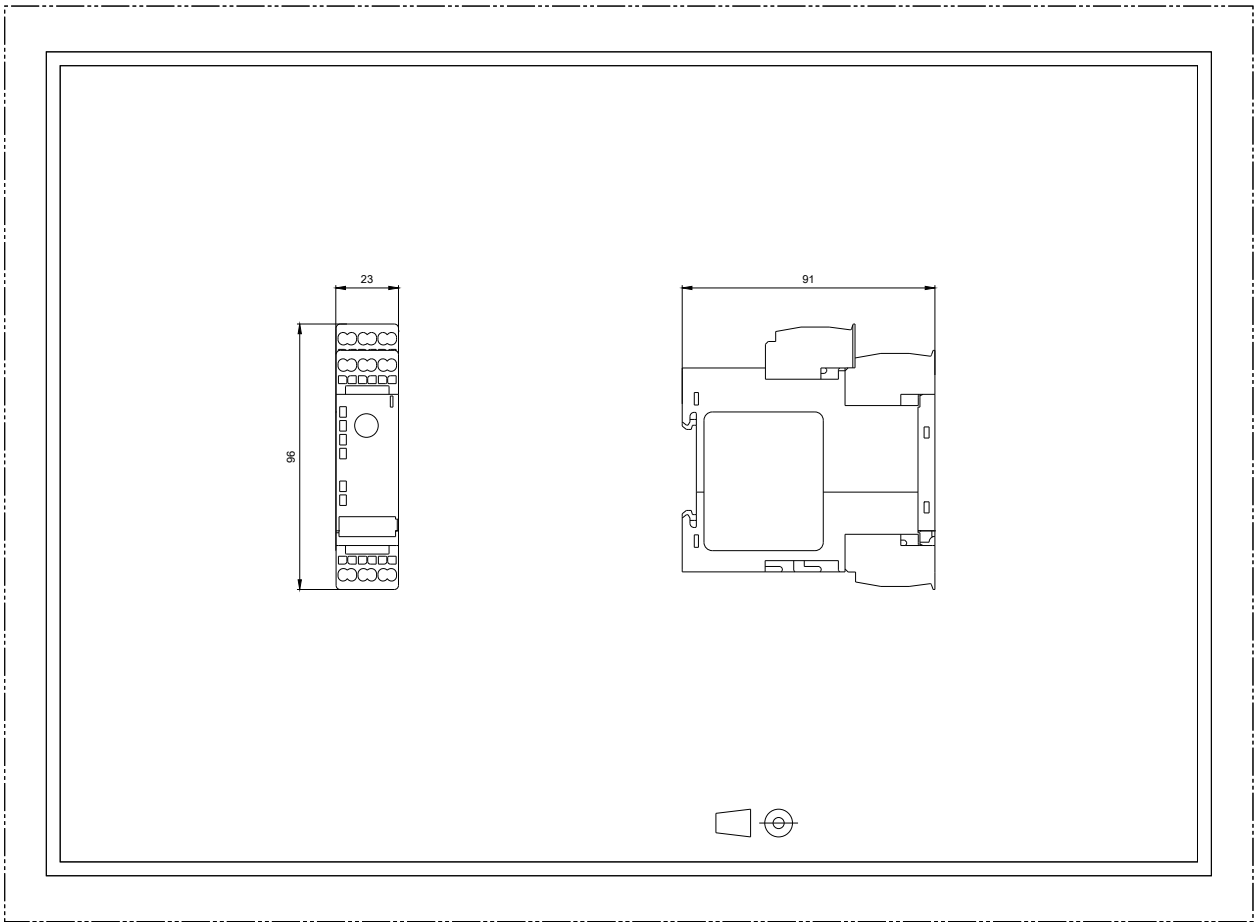

Poslední změna:

20.11.2020