

AS-i datová odbočnice K60 digitální 4DI/4DQ, virtuální, IP67 modul obsazuje 2 adresy montážní deska 3RK1901-0CA00 se musí objednat zvlášť



Obecné technické údaje	
provedení produktu	AS-Interface datová odbočnice
provedení typu Slave	standardní pomocné zařízení
Vstupy	
počet digitálních vstupů	4
Výstupy	
počet digitálních výstupů	4
Podmínky prostředí	
okolní teplota	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• během provozu</li> <li>• během skladování</li> </ul>	<p>-25 ... +85 °C</p> <p>-40 ... +85 °C</p>
Druh krytí IP	IP67
Mechanická data	
šířka	60 mm
výška	152 mm
hloubka	29 mm

## Schválení/ Osvědčení

## General Product Approval



CSA



UL



RCM



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

## Shipping Approval



ABS

BUREAU  
VERITAS

LRS



PRS



RINA



RMRS

## other

[Confirmation](#)

## Další informace

## Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

## Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RK1408-8SQ00-0AA3>

## CAx Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1408-8SQ00-0AA3>



## Služba&amp;Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RK1408-8SQ00-0AA3>

## Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

## Makra, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RK1408-8SQ00-0AA3&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1408-8SQ00-0AA3&lang=en)

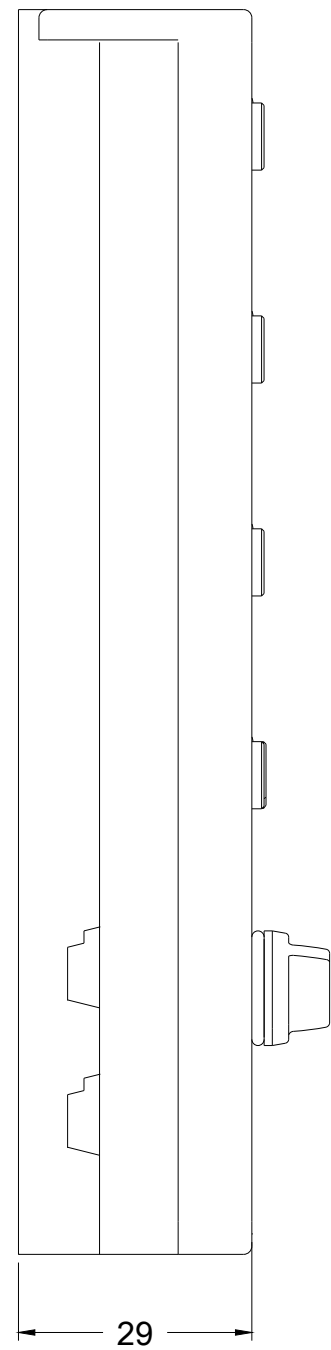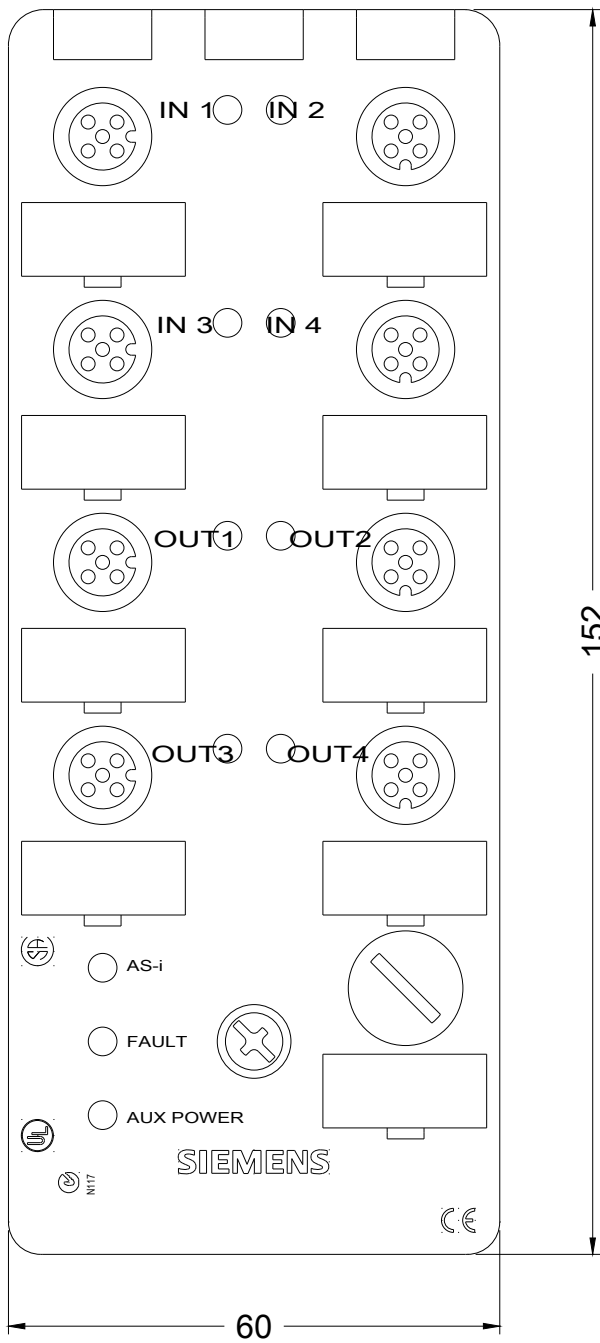

Poslední změna:

23.11.2020