


AS-i kompaktní modul K45 digitální A/B-slave, 4DQ, IP67 4x výstup, 1 A DC 24 V maximálně 3 A pro všechny výstupy 4x konektor samice M12 montážní deska 3RK1901-2EA00 nebo 3RK1901-2DA00 se musí objednat zvlášť

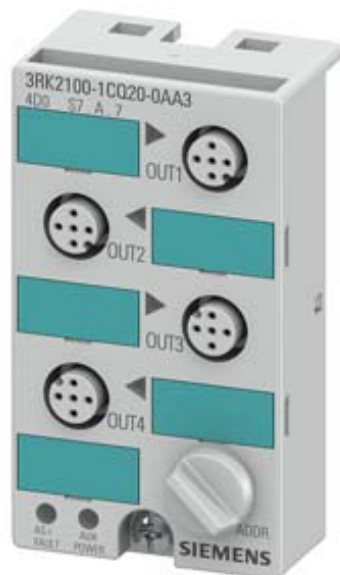

Obecné technické údaje

| | |
|---|---|
| provedení produktu | digitální I/O moduly pro použití v poli IP 67 – K45 |
| provedení typu Slave | A/B-Slave (Spec. 3.0) |
| provedení elektrického připojení vstupů a výstupů | šroubová svorka M12 |

Napájení snímače

| | |
|--|---------------|
| vstupní napětí | 16,5 ... 30 V |
| proudová zatížitelnost napájení senzorů pro všechny vstupy | |
| <ul style="list-style-type: none"> při okolní teplotě 40 °C | 200 mA |

Vstupy

| | |
|--------------------------|---|
| počet digitálních vstupů | 0 |
|--------------------------|---|

Výstupy

| | |
|--|---------------------|
| počet digitálních výstupů | 4 |
| druh napětí výstupních napětí | DC |
| proudová zatížitelnost polovodičového výstupu u DC-13 při 24 V | 1 A |
| provedení spínacího výstupu | tranzistor (PNP) |
| provedení obsazení konektorů výstupů | standardní obsazení |

| | |
|--|-----|
| vlastnosti výstupu odolnost proti zkratu | Ano |
|--|-----|






Podmínky prostředí

| | |
|---|---|
| okolní teplota | |
| <ul style="list-style-type: none"> • během provozu • během skladování | <p>-25 ... +85 °C</p> <p>-40 ... +85 °C</p> |
| Druh krytí IP | IP67 |





Mechanická data

| | |
|-----------------|---|
| šířka | 45 mm |
| výška | 80 mm |
| hloubka | 30 mm |
| způsob upevnění | montáž s montážní lištou/na stěnu přes montážní desku pro sduřovací modul K45 |

Schválení/ Osvědčení

| General Product Approval | | EMC | Declaration of Conformity | |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| CSA | UL | | RCM | EG-Konf. |

[Miscellaneous](#)

| Shipping Approval | | | other |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| ABS | PRS | RMRS | ASi |

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RK2100-1CQ20-0AA3>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK2100-1CQ20-0AA3>



Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RK2100-1CQ20-0AA3>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)






http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK2100-1CQ20-0AA3&lang=en

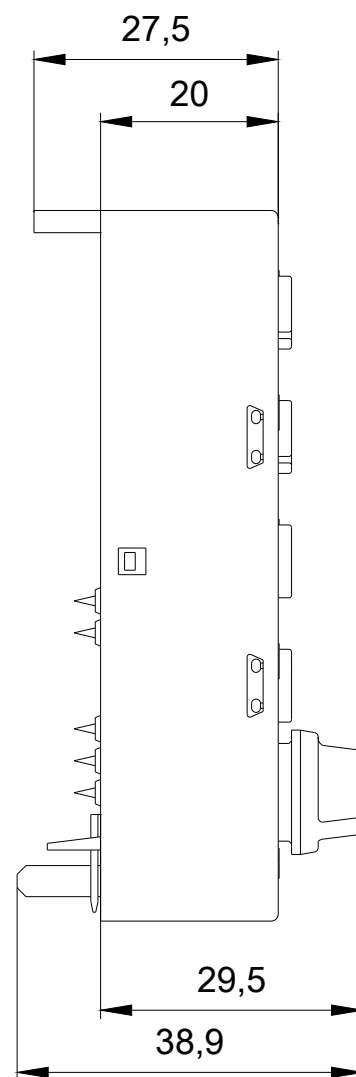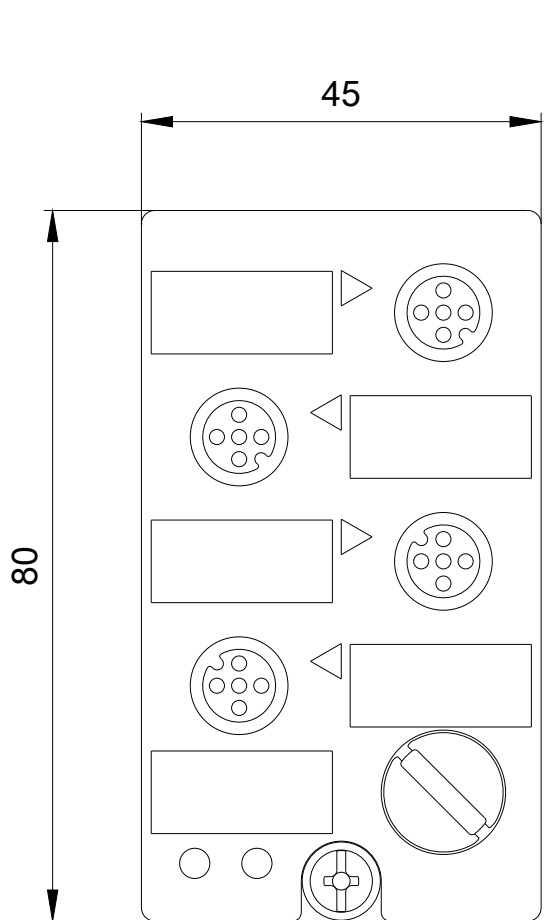

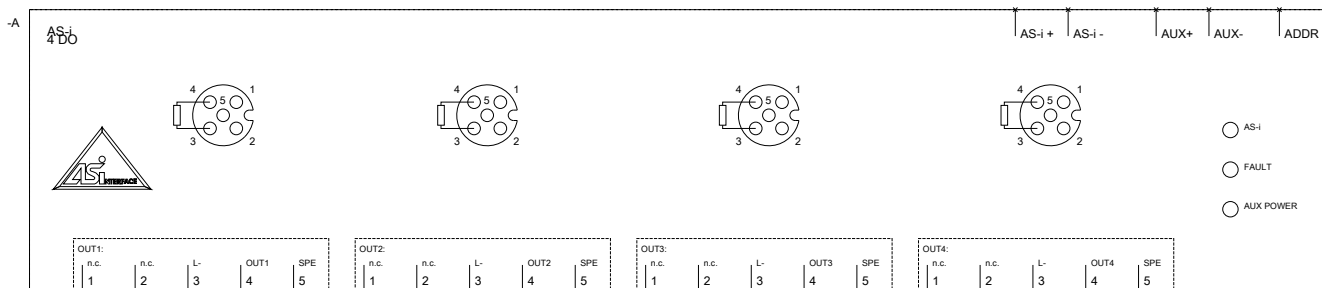

3RK2100-1CQ20-0AA3


4DO S-7.A.7

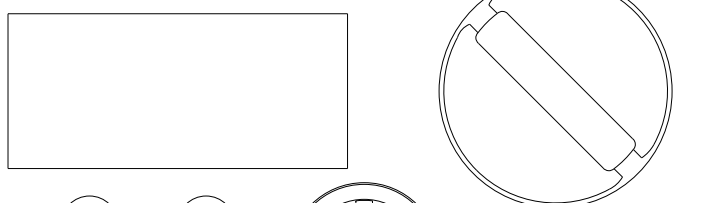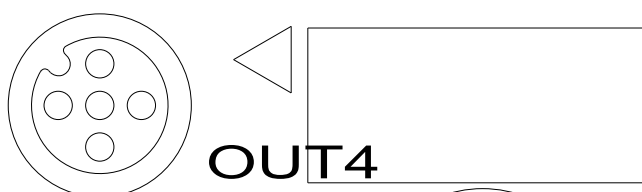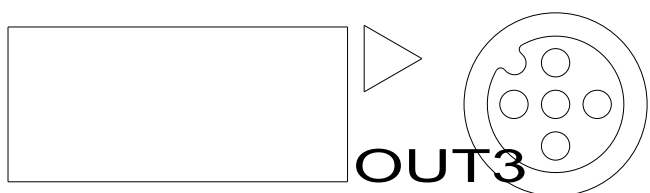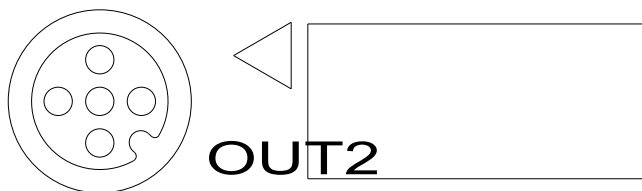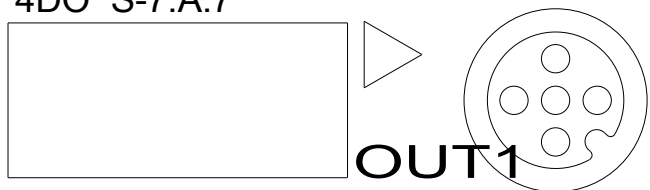

AS-i
FAULT



AUX
POWER



SIEMENS

Poslední změna:

24.9.2020