

AS-i kompaktní modul K20 digitální A/B-slave, 4DI, IP 67 4x vstup, maximálně 200 mA 4x konektor samice M8



Obecné technické údaje	
provedení produktu	digitální I/O moduly pro použití v poli IP 67 – K20
provedení typu Slave	A/B-Slave
provedení elektrického připojení vstupů a výstupů	šroubová svorka M8
Napájení snímače	
druh řídicího napětí pro napájení senzorů	přes AS-Interface
vstupní napětí	16,5 ... 30 V
vlastnosti sensorového napájení odolnost proti zkratu a přetížení	Ano
proudová zatížitelnost napájení senzorů pro všechny vstupy	
<ul style="list-style-type: none"> <li>při okolní teplotě 40 °C</li> <li>při okolní teplotě 55 °C</li> </ul>	200 mA 150 mA
Vstupy	
počet digitálních vstupů	4
způsob techniky zapojení	dvou- a třívodičový systém
druh napětí vstupních napětí	DC
vstupní proud na digitálním vstupu	

• při signálu <1> minimální	6 mA
• při signálu <0> maximální	1,5 mA
provedení obsazení konektorů vstupů	standardní obsazení

### Výstupy

počet digitálních výstupů	0
---------------------------	---

### Podmínky prostředí

okolní teplota	
• během provozu	-25 ... +70 °C
• během skladování	-40 ... +85 °C
Druh krytí IP	IP67

### Mechanická data

šířka	20 mm
výška	108 mm
hloubka	45 mm
způsob upevnění	montážní deska není nutná

### Schválení/ Osvědčení

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity
--------------------------	-----	---------------------------



[Miscellaneous](#)

Test Certificates	Shipping Approval
-------------------	-------------------

[Special Test Certificate](#)



### other



ASi

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

### Další informace

Informace- a Stáhnout Center


<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RK2200-0CT30-0AA3>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK2200-0CT30-0AA3>

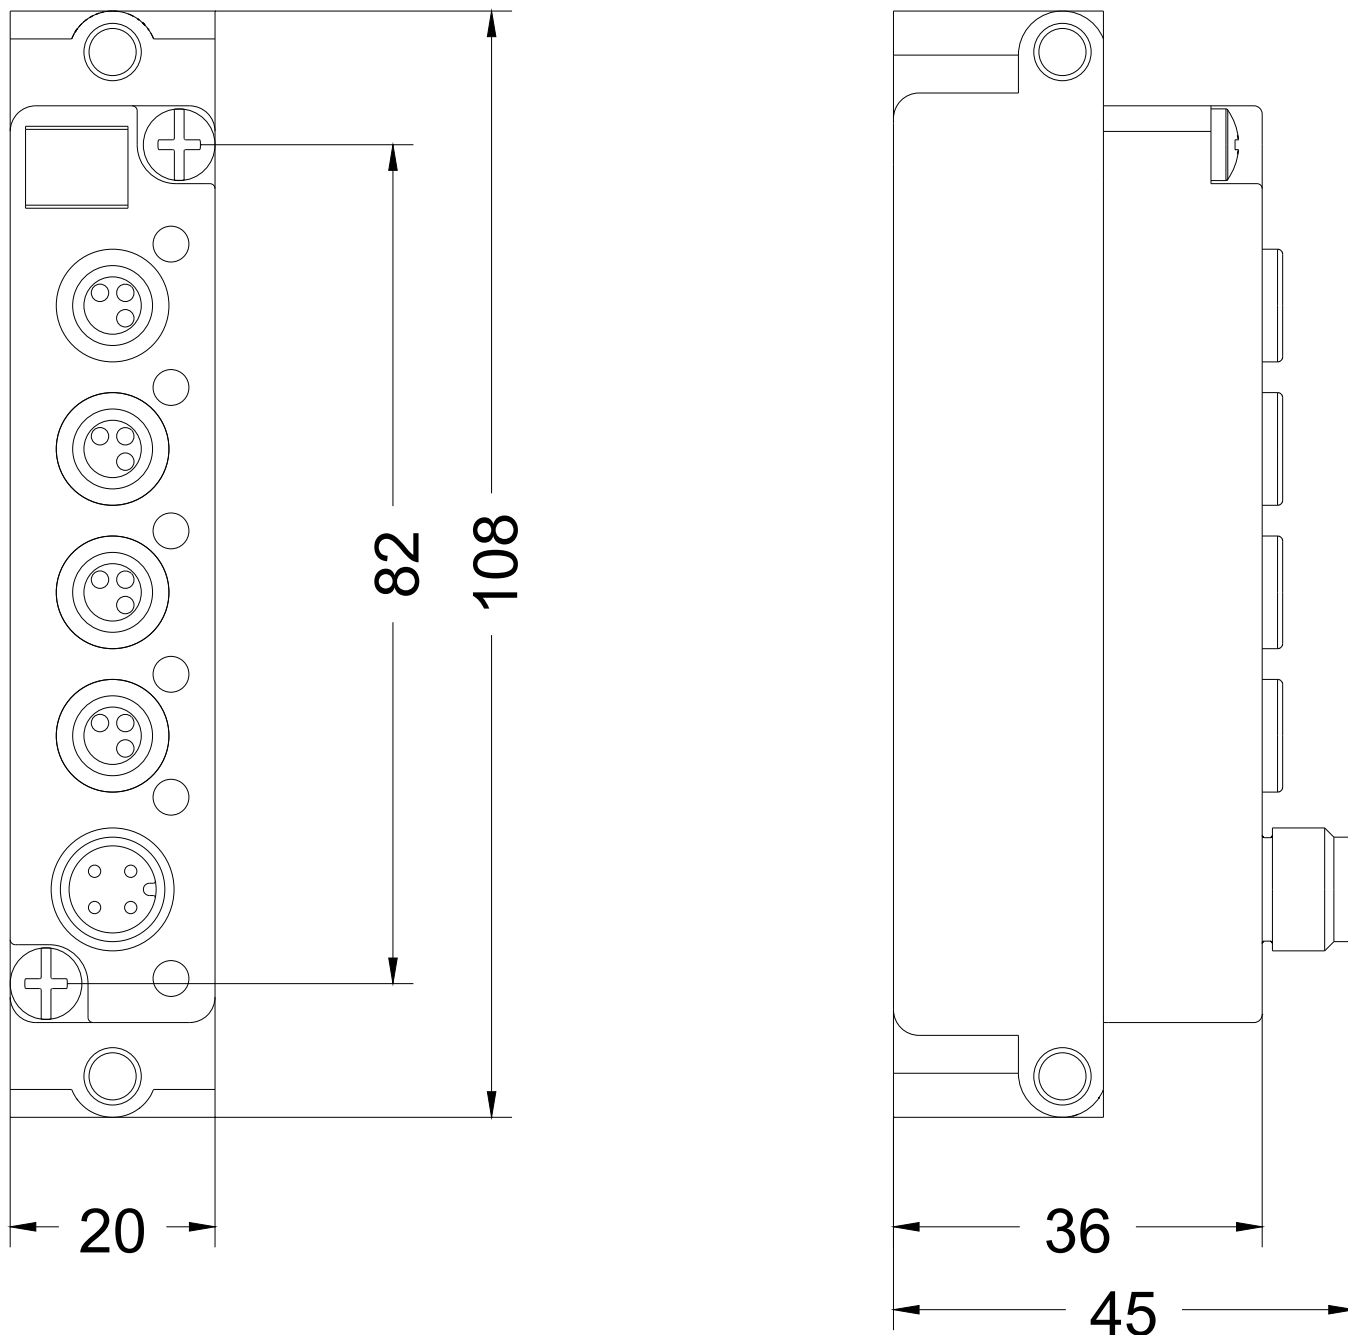

Poslední změna:

24.9.2020