



AS-i SlimLine modul Výběhový výrobek !!! S45 digitální, A/B-Slave 4DI/4DQ, IP20 4 x vstup pro tří vodičový senzor 4 x výstup, 2 A, DC 24 V maximálně 4 A pro všechny výstupy šroubové svorky konstrukční šířka 45 mm

### Obecné technické údaje

provedení produktu		SlimLine S45 – moduly I/O pro použití ve skříňovém rozvaděči IP20
provedení typu Slave		A/B-Slave (Spec. 3.0)
protokol je podporován protokol AS-Interface		Ano
provedení elektrického připojení vstupů a výstupů		šroubovací svorky
referenční značka podle DIN 40719 rozšířená podle IEC 204-2 podle IEC 750		A
referenční značka podle DIN EN 61346-2		K

### Napájení snímače

druh řídicího napětí pro napájení senzorů		přes AS-Interface
vstupní napětí	V	20 ... 30
vlastnosti sensorového napájení odolnost proti zkratu a přetížení		Ano
proudová zatížitelnost napájení senzorů pro všechny vstupy		
<ul style="list-style-type: none"> <li>při okolní teplotě 40 °C</li> </ul>	mA	200

### Vstupy

počet digitálních vstupů		4
--------------------------	--	---

<b>způsob techniky zapojení</b>		dvou- a třívodičový systém
<b>druh napětí vstupních napětí</b>		DC
vstupní proud na digitálním vstupu		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• při signálu &lt;1&gt; minimální</li> </ul>	mA	5 000
<ul style="list-style-type: none"> <li>• při signálu &lt;0&gt; maximální</li> </ul>	mA	1,5

Výstupy		
<b>počet digitálních výstupů</b>		4
<b>druh napětí výstupních napětí</b>		DC
výstupní napětí u DC při 24 V	V	22 ... 24
<b>proudová zatížitelnost</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• polovodičového výstupu u DC-13 při 24 V</li> </ul>	A	2
<b>provedení spínacího výstupu</b>		elektronika
<b>vlastnosti výstupu odolnost proti zkratu</b>		Ano

Podmínky prostředí		
<b>okolní teplota</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• během provozu</li> </ul>	°C	-25 ... +70
<ul style="list-style-type: none"> <li>• během skladování</li> </ul>	°C	-40 ... +85
<b>Druh krytí IP</b>		IP20

Mechanická data		
<b>šířka</b>	mm	45
<b>výška</b>	mm	106
<b>hloubka</b>	mm	86
<b>způsob upevnění</b>		montáž s montážní lištou 35 mm nebo montáž na stěnu přes zásuvné patky

Schválení/ Osvědčení		
----------------------	--	--

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity
--------------------------	-----	---------------------------



CSA



UL



RCM



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

Shipping Approval	other
-------------------	-------



ABS



BUREAU  
VERITAS



LRS



PRS



RMRS



ASi

other
-------

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

### Další informace

**Informace- a Stáhnout Center**

<https://www.siemens.com/ic10>

**Industry Mall (online objednávkový systém)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RK2400-1CE01-0AA2>

**CAX Online generátor**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK2400-1CE01-0AA2>


**Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RK2400-1CE01-0AA2>

**Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN**

**Makra, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RK2400-1CE01-0AA2&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK2400-1CE01-0AA2&lang=en)

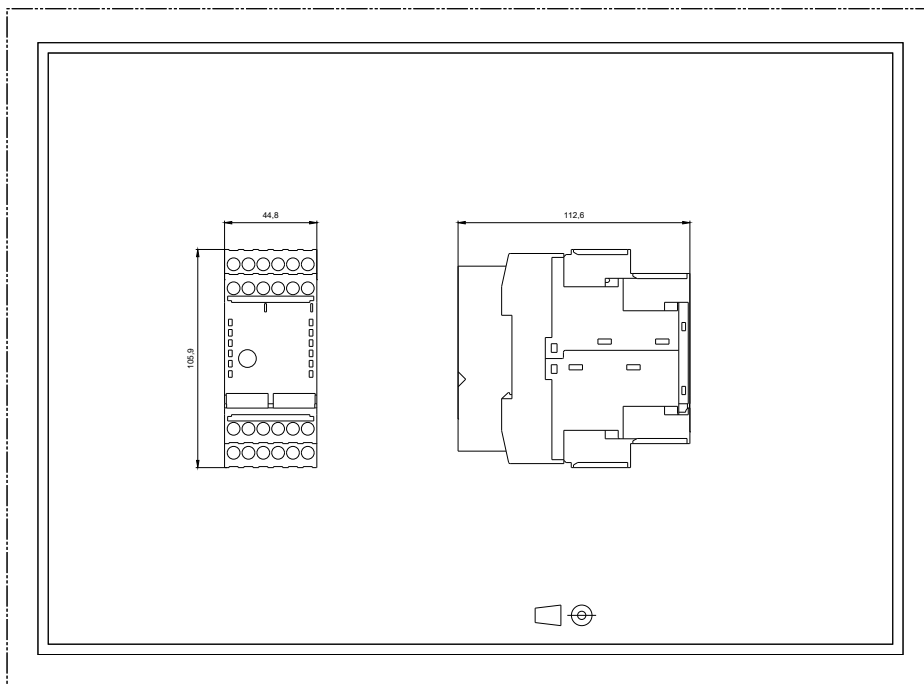

Poslední změna:

15.5.2020