


AS-i kompaktní modul K60 digitální A/B-slave, 4DI/4DQ, IP67 4x vstup, maximálně 200 mA 4x výstup, 2 A, DC 24 V maximálně 4 A pro všechny výstupy 8 x konektor samice M12 obsazení Y-II montážní deska 3RK1901-0CA00 se musí objednat zvlášť

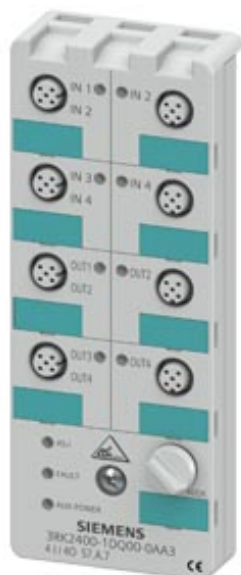

### Obecné technické údaje

provedení produktu	digitální I/O moduly pro použití v poli IP 67 – K60
provedení typu Slave	A/B-Slave (Spec. 3.0)
provedení elektrického připojení vstupů a výstupů	šroubová svorka M12

### Napájení snímače

druh řídicího napětí pro napájení senzorů	přes AS-Interface
vstupní napětí	20 ... 30 V
vlastnosti senzorového napájení odolnost proti zkratu a přetížení	Ano
proudová zatížitelnost napájení senzorů pro všechny vstupy	200 mA
<ul style="list-style-type: none"> <li>při okolní teplotě 40 °C</li> </ul>	

### Vstupy

počet digitálních vstupů	4
způsob techniky zapojení	dvou- a třívodičový systém
druh napětí vstupních napětí	DC
vstupní proud na digitálním vstupu	6 mA
<ul style="list-style-type: none"> <li>při signálu &lt;1&gt; minimální</li> </ul>	






• při signálu <0> maximální	1,5 mA
provedení obsazení konektorů vstupů	obsazení Y-II

Výstupy	
počet digitálních výstupů	4
druh napětí výstupních napětí	DC
proudová zatížitelnost polovodičového výstupu u DC-13 při 24 V	2 A
provedení spínacího výstupu	tranzistor (PNP)
provedení obsazení konektorů výstupů	obsazení Y-II
vlastnosti výstupu odolnost proti zkratu	Ano






Podmínky prostředí	
okolní teplota	
• během provozu	-25 ... +85 °C
• během skladování	-40 ... +85 °C
Druh krytí IP	IP67

Mechanická data	
šířka	60 mm
výška	152 mm
hloubka	29 mm
způsob upevnění	montáž s montážní lištou/na stěnu přes montážní desku pro sduřovací modul K60

### Schválení/ Osvědčení

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity
 CSA  UL  EAC	 RCM	 CE EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

Shipping Approval	other
 ABS  LRS  PRS  RMRS	 ASi

[Confirmation](#)

other
<a href="#">Miscellaneous</a>

### Další informace

**Informace- a Stáhnout Center**

<https://www.siemens.com/ic10>

**Industry Mall (online objednávkový systém)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RK2400-1DQ00-0AA3>

**CAX Online generátor**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK2400-1DQ00-0AA3>


**Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RK2400-1DQ00-0AA3>

**Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN**

**Makra, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RK2400-1DQ00-0AA3&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK2400-1DQ00-0AA3&lang=en)

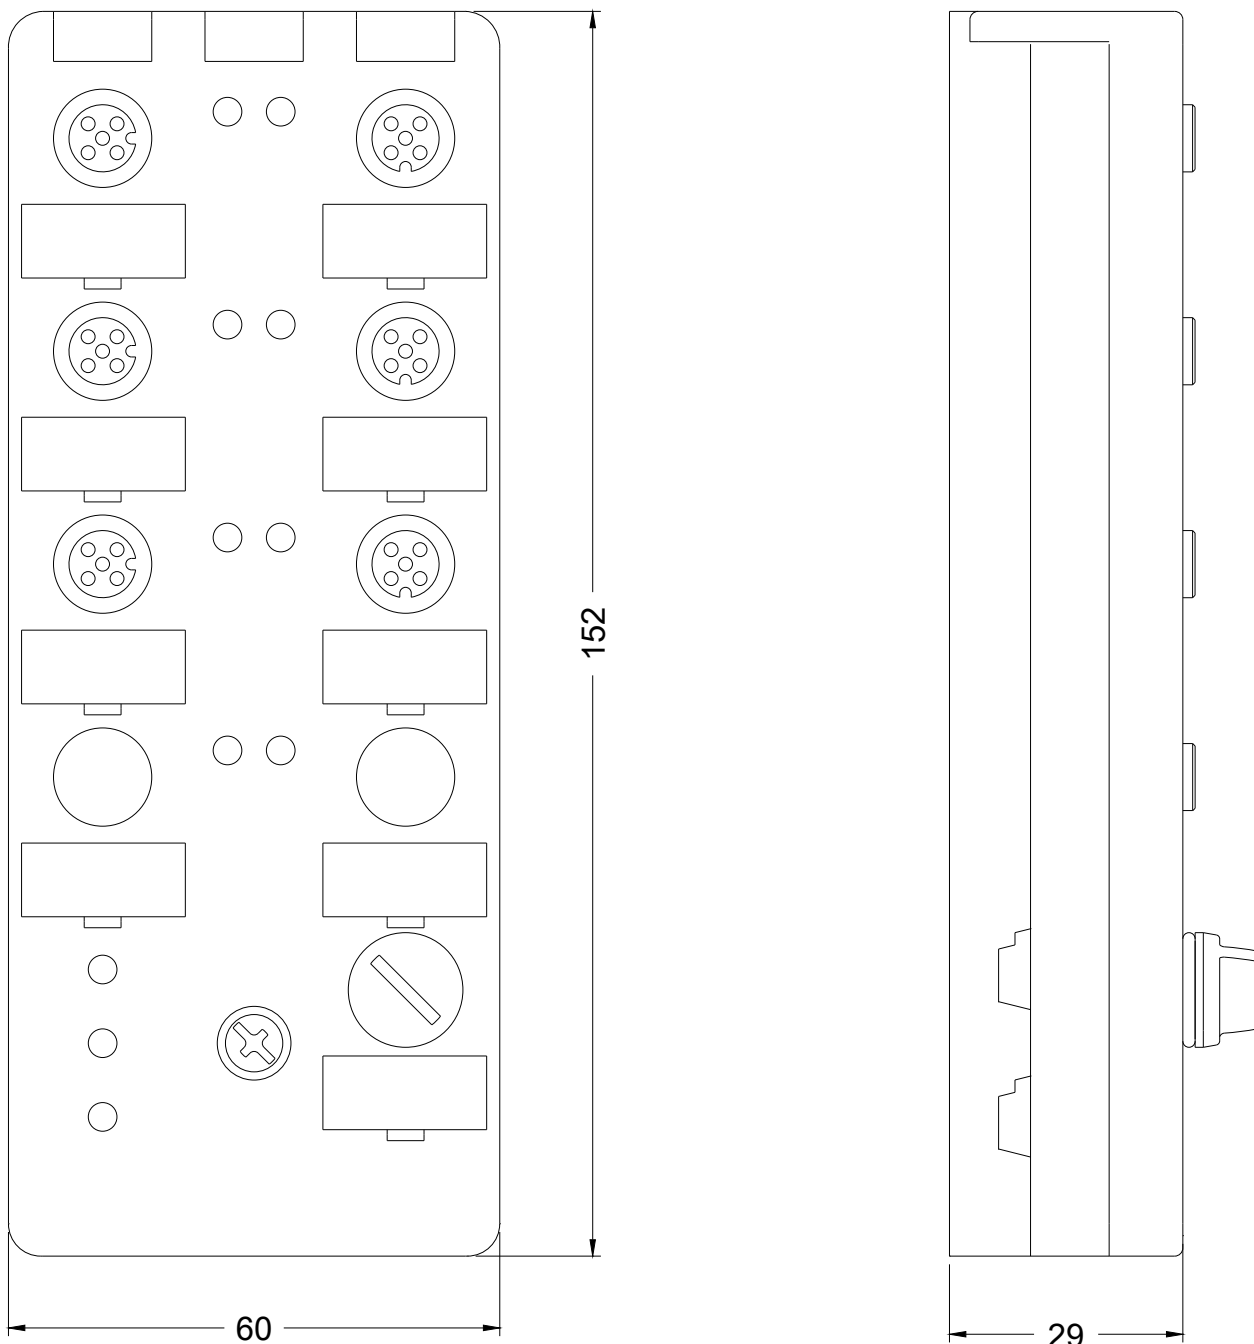

Poslední změna:

24.9.2020