



AS-i SlimLine modul Výběhový výrobek !!! SC22,5 digitální 2DI/2DQ, IP20 2 x vstup pro třívodičový senzor 2 x výstup, 2 A, DC 24 V pružinové svorky konstrukční šířka 22,5 mm

Obecné technické údaje

| | | |
|---|--|---|
| provedení produktu | | SlimLine S22,5 – moduly I/O pro použití ve skříňovém rozvaděči IP20 |
| provedení typu Slave | | standardní pomocné zařízení |
| protokol je podporován protokol AS-Interface | | Ano |
| provedení elektrického připojení vstupů a výstupů | | pružinové svorky |
| referenční značka podle DIN 40719 rozšířená podle IEC 204-2 podle IEC 750 | | A |
| referenční značka podle DIN EN 61346-2 | | K |

Napájení snímače

| | | |
|---|---|-------------------|
| druh řídicího napětí pro napájení senzorů | | přes AS-Interface |
| vstupní napětí | V | 20 ... 30 |
| vlastnosti senzorového napájení odolnost proti zkratu a přetížení | | Ano |

Vstupy

| | | |
|------------------------------------|--|---------------------|
| počet digitálních vstupů | | 2 |
| způsob techniky zapojení | | dvouvodičový systém |
| druh napětí vstupních napětí | | DC |
| vstupní proud na digitálním vstupu | | |

- při signálu <1> minimální
- při signálu <0> maximální

| | |
|----|-----|
| mA | 5 |
| mA | 1,5 |

Výstupy

| | | |
|---|---|------------------|
| počet digitálních výstupů | | 2 |
| druh napětí výstupních napětí | | DC |
| výstupní napětí u DC při 24 V | V | 22 ... 24 |
| proudová zatížitelnost | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • polovodičového výstupu u DC-13 při 24 V | A | 2 |
| provedení spínacího výstupu | | tranzistor (PNP) |
| vlastnosti výstupu odolnost proti zkratu | | Ano |

Podmínky prostředí

| | | |
|--|----|-------------|
| okolní teplota | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • během provozu | °C | -25 ... +70 |
| <ul style="list-style-type: none"> • během skladování | °C | -40 ... +85 |
| Druh krytí IP | | IP20 |

Mechanická data

| | | |
|------------------------|----|--|
| šířka | mm | 22,5 |
| výška | mm | 103 |
| hloubka | mm | 86 |
| způsob upevnění | | montáž s montážní lištou 35 mm nebo montáž na stěnu přes zásuvné patky |

Schválení/ Osvědčení

| | | |
|--------------------------|-----|---------------------------|
| General Product Approval | EMC | Declaration of Conformity |
|--------------------------|-----|---------------------------|



[Miscellaneous](#)

| | |
|-------------------|-------------------|
| Test Certificates | Shipping Approval |
|-------------------|-------------------|

[Special Test Certificate](#)



| | |
|-------------------|-------|
| Shipping Approval | other |
|-------------------|-------|



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RK1400-0BG00-0AA2>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1400-0BG00-0AA2>



Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RK1400-0BG00-0AA2>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1400-0BG00-0AA2&lang=en

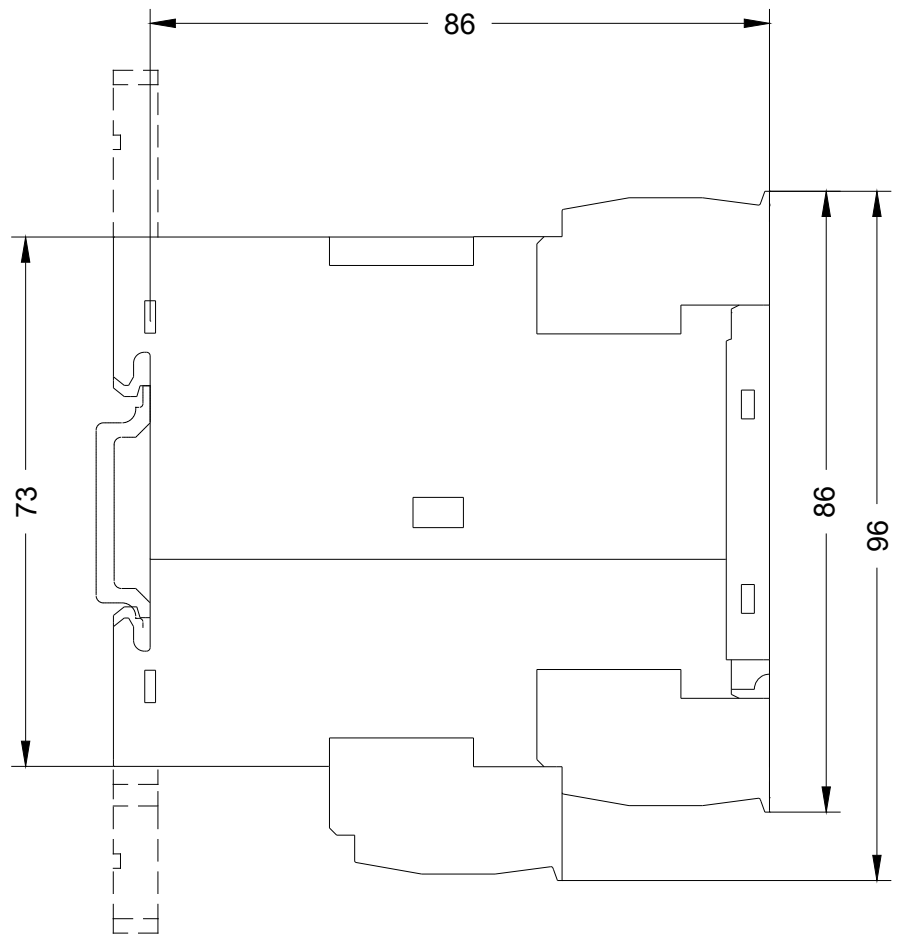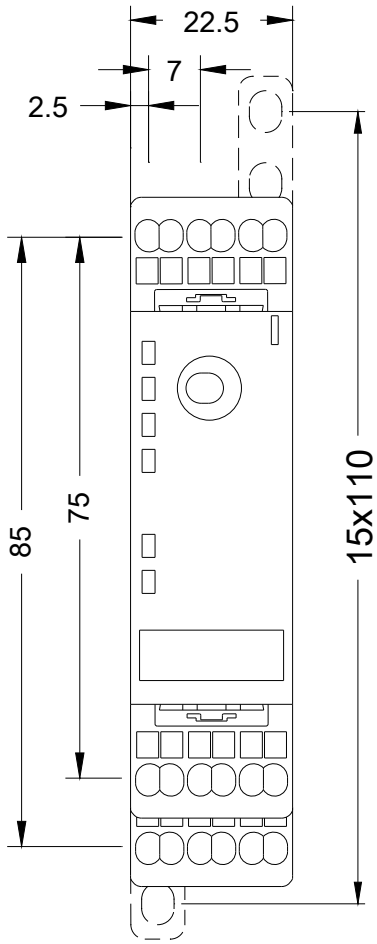

Poslední změna:

15.5.2020