

součtový transformátor proudu pro monitorování svodového proudu
 prováděcí otvor 210 mm svodový proud 30 mA...40 A



Obecné technické údaje

| | |
|---|---|
| označení produktu | součtový transformátor proudu pro monitorování svodového proudu |
| výbava produktu ochrana proti dotyku | Ano |
| provedení elektrického připojení na výstupu | Šroubovací přípojka |
| provozní napětí jmenovitá hodnota maximální | 1 000 V |
| trvalý proud na každou fázi maximální | 630 A |
| svodový proud na vstupu jmenovitá hodnota | 40 A |
| rázová pevnost jmenovitá hodnota | 8 kV |
| referenční značka podle IEC 81346-2:2009 | B |
| referenční značka podle DIN 40719 rozšířená podle IEC 204-2 podle IEC 750 | T |
| referenční značka podle DIN EN 61346-2 | B |

Připojení/ Džem

| | |
|--|------------------------------------|
| typ připojitelných průřezů vodičů | |
| <ul style="list-style-type: none"> • jednokabelové | 1x (0,75 ... 4,0 mm ²) |
| <ul style="list-style-type: none"> • s jemnými drátky <ul style="list-style-type: none"> — s koncovým zpracováním žil | 1x (0,5 ... 2,5 mm ²) |
| <ul style="list-style-type: none"> • u kabelů AWG | |

— jednokabelové

1x (19 ... 12)





Podmínky prostředí

| | |
|--|----------------|
| okolní teplota | |
| • během přepravy | -25 ... +60 °C |
| • během provozu | -25 ... +60 °C |
| • během skladování | -40 ... +85 °C |
| relativní vlhkost vzduchu během provozu | 95 % |
| výška místa montáže při výšce nad hladinou moře | 2 000 m |

Instalace/ Připevnění/ Rozměry

| | |
|--|---------------------------------------|
| průměr prováděcího otvoru | 210 mm |
| šířka | 300 mm |
| výška | 62 mm |
| hloubka | 286 mm |
| Montážní poloha | stojící, na vodorovné montážní úrovni |
| způsob upevnění | upevnění pomocí šroubů |
| utahovací moment u šroubových svorek | 0,5 ... 0,5 N·m |
| utahovací moment [lbf·in] u šroubových svorek | 4,4 ... 4,4 lbf·in |

Schválení/ Osvědčení

| General Product Approval | Declaration of Conformity | Test Certificates |
|--|---|--|
|  CCC |  UL |  EAC |
| |  EG-Konf. | Miscellaneous Type Test Certificates/Test Report |

other

[Confirmation](#)

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3UL2307-1A>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3UL2307-1A>



Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3UL2307-1A>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3UL2307-1A&lang=en

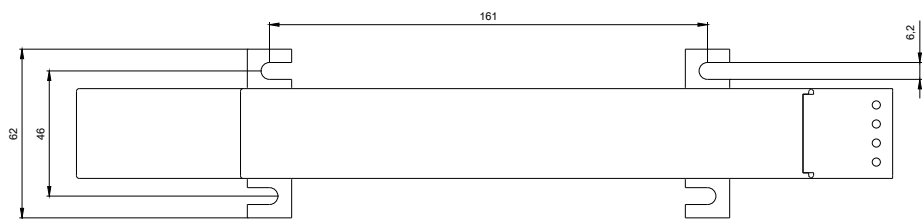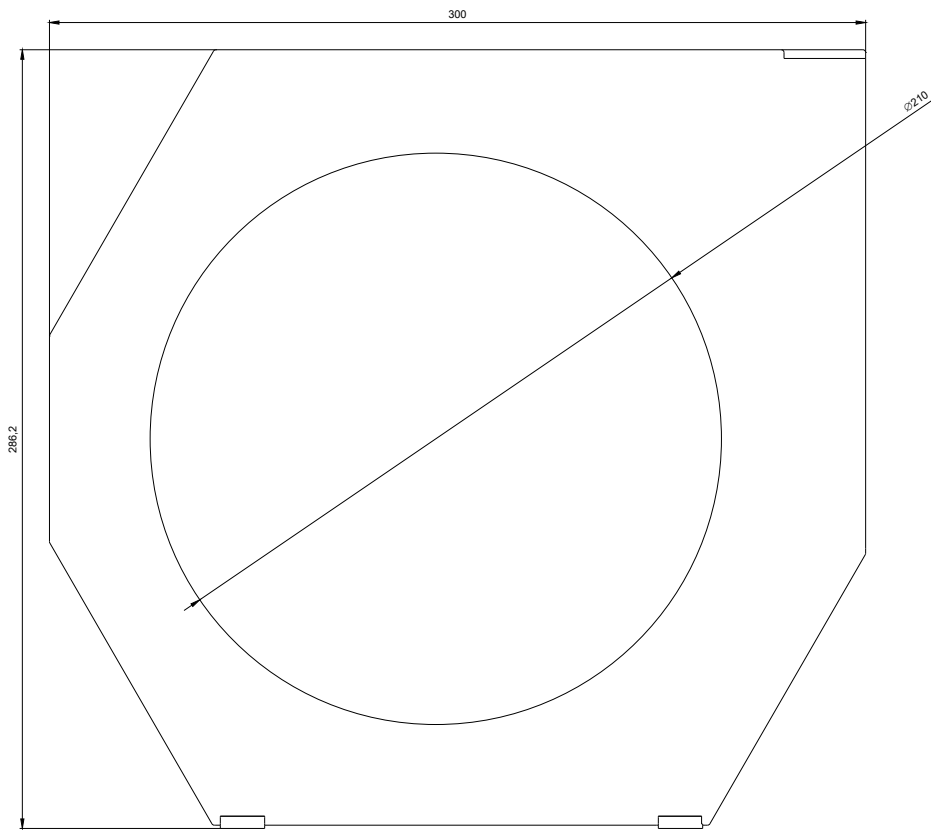

WB 6663 3UL2307-1A_ALL



Poslední změna:

20.11.2020