


AS-i kabel, profilovaný žlutý, TPE, odolný proti olejům zvláštní provedení podle UL třída 2, 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>, 100 m obsahuje 100 m kabelu

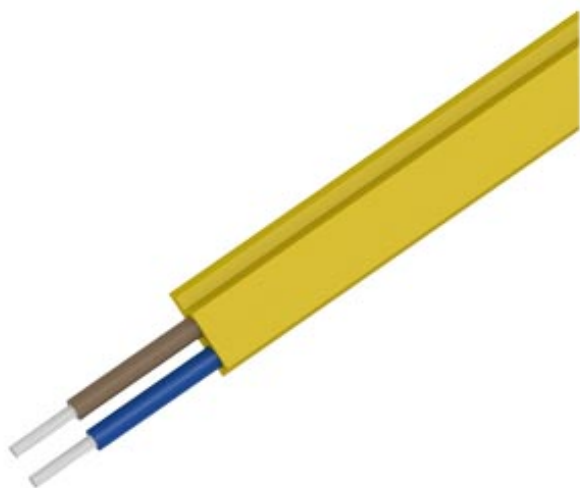

## Obecné technické údaje

**provedení produktu** AS-Interface profilovaný kabel

## Mechanická data

### rádius ohybu

- u pevně položeného vedení minimální přípustný 12 mm
- u pohyblivého vedení minimální přípustný 24 mm

## Schválení/ Osvědčení

General Product Approval	Declaration of Conformity	Shipping Approval	other
--------------------------	---------------------------	-------------------	-------



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

## Další informace

**Informace- a Stáhnout Center**

<https://www.siemens.com/ic10>

**Industry Mall (online objednávkový systém)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RX9017-0AA00>

**CAX Online generátor**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RX9017-0AA00>

**Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RX9017-0AA00>

**Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN**

**Makra, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RX9017-0AA00&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RX9017-0AA00&lang=en)

**Poslední změna:**

20.11.2020