


AS-i kabel, profilovaný pro externí pomocné napětí 24 V černý, bez příměsí, odolný proti olejům 2 x 1,5 mm², 1 km, na buben obsahuje 1000 m kabelu schválení pro stavbu lodí

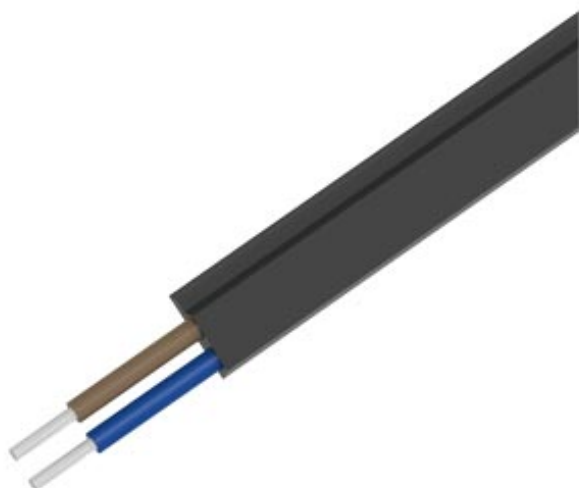

Obecné technické údaje

provedení produktu AS-Interface profilovaný kabel

Mechanická data

rádius ohybu

- u pevně položeného vedení minimální přípustný 12 mm
- u pohyblivého vedení minimální přípustný 24 mm

Schválení/ Osvědčení

General Product Approval	Declaration of Conformity	Shipping Approval	other
--------------------------	---------------------------	-------------------	-------



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RX9026-0AA00>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RX9026-0AA00>

Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RX9026-0AA00>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RX9026-0AA00&lang=en

Poslední změna:

04.11.2020