

magnetický spínač spínací prvek 25 x 88 mm, 2NC přívodní vodič 3 m LIYY 4 x 0,25 mm² požadovaný spínací magnet 3SE6704-2BA



Název značky produktu	SIRIUS
označení produktu	magnetický spínač
provedení produktu	pravouhla snímací jednotka
označení typu produktu	3SE66
vhodné k použití bezpečnostně orientované proudové okruhy	Ano

Obecné technické údaje

funkce produktu	
• nucené otvírání	Ne
• detekce příčného zkratu zkratu	Ne
druh napětí provozního napětí	AC/DC
• Druh krytí IP	IP67
rázová pevnost	
• podle IEC 60068-2-27	sinusová polovina 30g / 11 ms
únavová pevnost	
• podle IEC 60068-2-6	10 ... 55 Hz: 1 mm
referenční značka podle IEC 81346-2:2009	S
druh napětí	AC/DC
výška senzoru	13 mm

délka senzoru	88 mm
šířka senzoru	25 mm
materiál aktivní plochy senzoru	plast
mechanická podmínka montáže pro senzor	nelze namontovat v jedné rovině
provozní výkon jmenovitá hodnota	100 V
provozní proud jmenovitá hodnota	250 mA
provozní výkon jmenovitá hodnota	3 W
počet rozpínacích kontaktů pro pomocné kontakty	2
počet zapínacích kontaktů pro pomocné kontakty	0

Bydlení	
tvár krytu	kvádr
materiál krytu	plast
materiál pláště kabelu	PVC

Ovládací prvek	
provedení ovládacího prvku	magnet

Kontakt	
princip spínání	spínač Reed
spínací frekvence	5 Hz
zabezpečený interval spínání VYP	15 mm
zabezpečený interval spínání ZAP	5 mm
provedení spínací funkce	rozpínací kontakt

Připojení/ Džem	
provedení elektrického připojení	kabel
délka vedení	3 m

Parametry související s bezpečností	
úroveň integrované bezpečnosti (SIL) podle IEC61508	3
Performance Level (PL) podle EN ISO 13849-1	e
kategorie podle EN 954-1	4

Vstupy/ Výstupy	
provedení spínacího výstupu	kontakty Reed

Zobrazit	
provedení termistorového relé nezbytná výbava	ano

Instalace/ Připevnění/ Rozměry	
způsob upevnění	upevnění pomocí šroubů

Schválení Osvědčení	
----------------------------	--

General Product Approval	EMC	Functional Safety/Safety of Machinery	other
--------------------------	-----	---------------------------------------	-------



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3SE6604-2BA>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE6604-2BA>

Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3SE6604-2BA>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE6604-2BA&lang=en

BK = Black	→	11
BU = Blue	→	12
WH = White	→	21
BN = Brown	→	22

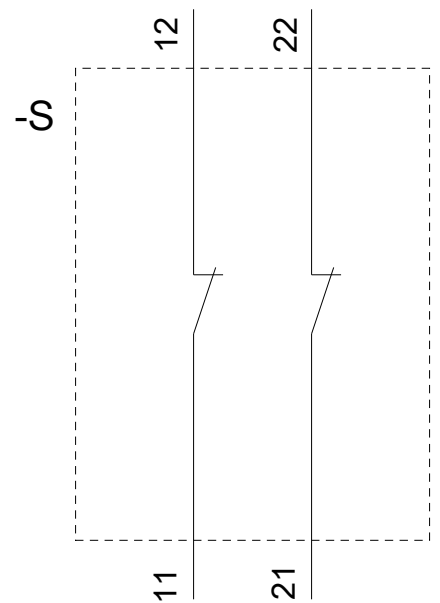

Poslední změna:

30.10.2020