

magnetický spínač spínací prvek 25 x 88 mm, 2NC s konektorem samec M8 4pólový



Název značky produktu	SIRIUS
označení produktu	magnetický spínač
provedení produktu	pravouhla snímací jednotka
označení typu produktu	3SE66
vhodné k použití bezpečnostně orientované proudové okruhy	Ano

Obecné technické údaje

funkce produktu	
• nucené otvírání	Ne
• detekce příčného zkratu zkratu	Ne
druh napětí provozního napětí	AC/DC
• Druh krytí IP	IP67
rázová pevnost	
• podle IEC 60068-2-27	sinusová polovina 30g / 11 ms
únavová pevnost	
• podle IEC 60068-2-6	10 ... 55 Hz: 1 mm
referenční značka podle IEC 81346-2:2009	S
druh napětí	AC/DC
výška senzoru	13 mm

délka senzoru	88 mm
šířka senzoru	25 mm
materiál aktivní plochy senzoru	plast
mechanická podmínka montáže pro senzor	nelze namontovat v jedné rovině
provozní výkon jmenovitá hodnota	60 V
provozní proud jmenovitá hodnota	400 mA
provozní výkon jmenovitá hodnota	10 W
počet rozpínacích kontaktů pro pomocné kontakty	2
počet zapínacích kontaktů pro pomocné kontakty	0

Bydlení

tvár krytu	kvádr
materiál krytu	plast

Ovládací prvek

provedení ovládacího prvku	magnet
----------------------------	--------

Kontakt

princip spínání	spínač Reed
spínací frekvence	5 Hz
zabezpečený interval spínání VYP	15 mm
zabezpečený interval spínání ZAP	5 mm
provedení spínací funkce	rozpínací kontakt

Připojení/ Džem

provedení elektrického připojení	konektor samec M8, 4pólový
----------------------------------	----------------------------

Parametry související s bezpečností

úroveň integrované bezpečnosti (SIL) podle IEC61508	3
Performance Level (PL) podle EN ISO 13849-1	e
kategorie podle EN 954-1	4

Vstupy/ Výstupy

provedení spínacího výstupu	kontakty Reed
-----------------------------	---------------

Zobrazit

provedení termistorového relé nezbytná výbava	ano
---	-----

Instalace/ Připevnění/ Rozměry

způsob upevnění	upevnění pomocí šroubů
-----------------	------------------------

Schválení Osvědčení

General Product Approval	EMC	Functional Safety/Safety of Machinery	Declaration of Conformity
--------------------------	-----	---------------------------------------	---------------------------



[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)

other

[Confirmation](#)

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3SE6604-2BA01>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE6604-2BA01>


Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3SE6604-2BA01>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN


Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE6604-2BA01&lang=en

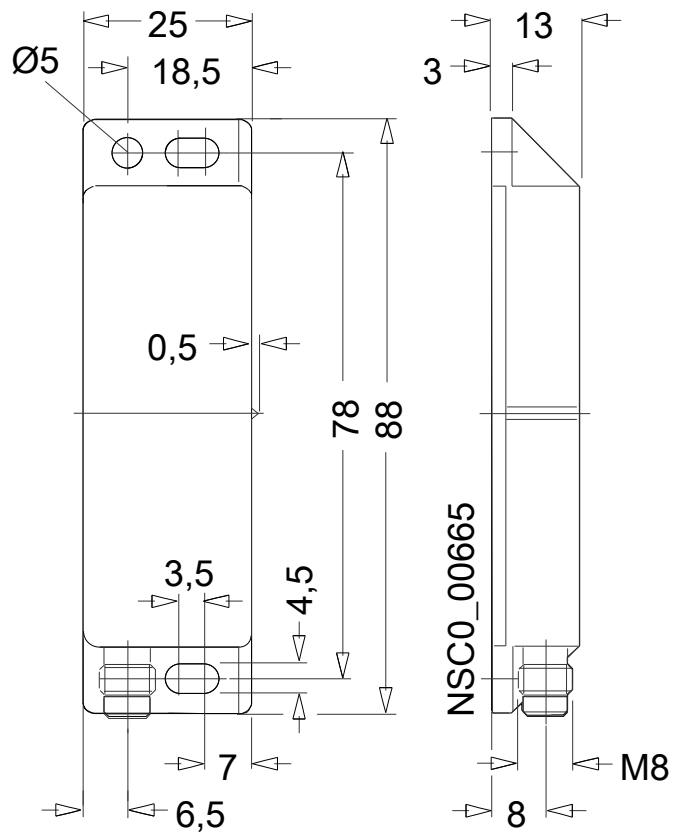



PIN 1	→	21
PIN 2	→	22
PIN 3	→	11
PIN 4	→	12

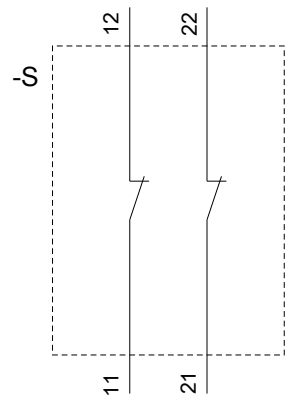

Poslední změna:

30.10.2020